

iDS-7208HQHI-M1/XT 8-ch 1080p 1U H.265 AcuSense DVR



Key Caractéristique

- 8 canaux et 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Prise en charge de la reconnaissance faciale à 2 canaux ou du modèle avancé à 4 canaux Protection du périmètre basée sur un algorithme d'apprentissage profond
- Prise en charge de la technologie AcuSearch à 4 canaux
- Technologie de compression H.265 pro+ efficace
- Capacité d'encodage jusqu'à 3K/5M Lite @ 12 fps
- 5 signaux d'entrée adaptatifs (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Possibilité de connecter jusqu'à 12 caméras réseau -ch
- Prise en charge Tous les canaux Technologie de détection de mouvement
- Prise en charge Tous les canaux HDTVI Technologie audio bidirectionnelle

▪ Spécifications


Reconnaissance faciale	
Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
Comparaison d'images de visages (capturées par l'appareil photo)	Comparaison d'images de visages, recherche d'images de visages (alarme de comparaison d'images de visages à 2 canaux pour caméra analogique HD)
Détection de mouvement 2.0	
Analyse humaine/véhicule	La détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond est activée par défaut pour tous les canaux analogiques, elle peut classer les personnes et les véhicules et réduire considérablement les fausses alarmes causées par des objets tels que les feuilles et les lumières ; La recherche rapide par type d'objet ou d'événement est prise en charge ;
Protection du périmètre	
Analyse homme/véhicule	Jusqu'à 4 canaux Note : La comparaison d'images de face, la détection de mouvement 2.0 et la protection périmétrique ne peuvent pas être activées en même temps. L'activation d'une fonction rendra les deux autres indisponibles.
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	4 canaux (jusqu'à 12 canaux), résolution jusqu'à 6 MP
Entrée vidéo analogique	8 canaux Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), supportant la connexion coaxitron
Entrée HDTV	3K(2960 × 1665)@25/20 ips, 3K(3328 × 1504)@20 ips, 5 MP(2560 × 1944)@20 ips, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 ips, 1080P@25/30 ips, 720P@25/30 ips
Entrée AHD	5 MP (2560 × 1944) @ 20 ips, 4 MP (2560 × 1440) @ 25/30 ips, 1080P @ 25/30 ips, 720P @ 25/30 ips
Entrée HDCVI	3K(2880 × 1620)@25fps, 5MP(2592 × 1944)@20 fps, 4MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrée CVBS	PAL/NTSC
Sortie HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie CVBS	, résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Entrée audio	1 voie (jusqu'à 8 voies en option), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 voies par câble coaxial Note : Le nombre d'entrées audio et d'entrées/sorties d'alarme peut être optionnel. L'étiquette apposée sur l'emballage décrit les paramètres d'entrée audio et d'entrée/sortie d'alarme. Par exemple, "4A+8/4ALM" signifie que votre appareil possède 4 entrées audio, 8 entrées d'alarme et 4 sorties d'alarme. Si votre appareil n'a qu'une seule entrée audio, il se peut que l'étiquette ne la décrive pas.
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (en utilisant la première entrée audio)
Lecture synchrone	8 canaux
Enregistrement	
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Résolution de l'encodage	Lorsque le mode 1080p Lite n'est pas activé : 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF ; Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Fréquence d'images	Flux principal : Lorsque le mode 1080p Lite n'est pas activé : Pour l'accès au flux 3K : 3K lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Pour l'accès au flux 5 MP : 5 MP lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Pour l'accès au flux 4 MP : 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pour l'accès au flux 1080p : 1080p/720p@15fps ; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pour l'accès au flux 720p : 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 3K lite/5 MP lite@12fps;4 MP lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sous-flux : WD1/4CIF@12fps ; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 6 Mbps
Double flux	Prise en charge du flux principal ou du sous-flux
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbit/s
Réseau	
Connexion à distance	64
Bande passante totale	96 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interface réseau	1, RJ45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Wi-Fi	Connexion au réseau Wi-Fi par dongle Wi-Fi via l'interface USB
Interface auxiliaire	
Interface série	RS-485 (semi-duplex)
SATA	1 interface SATA, capacité maximale de 10 To pour chaque disque
Entrée/sortie d'alarme	N/A (facultatif à prendre en charge)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 2.0
Généralités	
Alimentation électrique	12 V CC, 1,5 A
Consommation	≤ 18 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Dimensions (L × P × H)	319 × 236 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 pouces)
Poids	≤ 1,78 kg (3,9 lb) (sans disque dur)

▪ **Modèle(s) disponible(s)**


iDS-7208HQHI-M1/XT

Interface physique

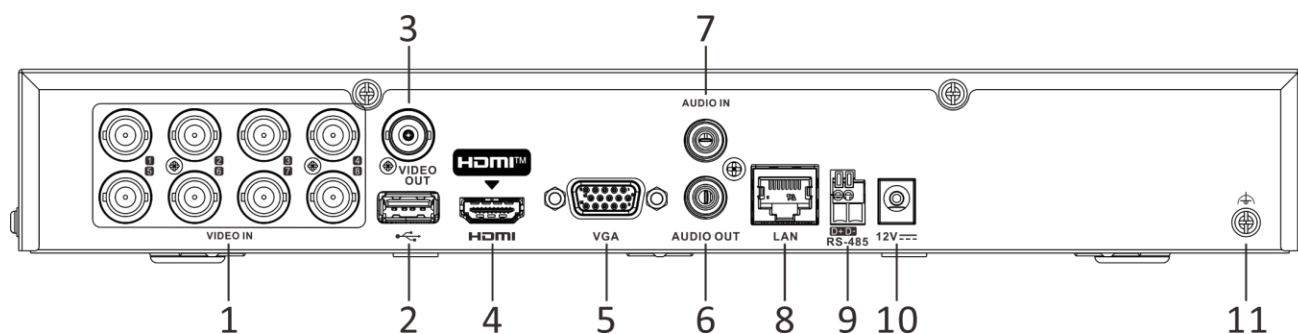

Non.	Description	Non.	Description
1	VIDEO IN	7	AUDIO IN, connecteur RCA
2	Interface USB	8	Interface réseau LAN
3	SORTIE VIDÉO	9	Interface série RS-485
4	Interface HDMI	10	Entrée d'alimentation 12 VDC
5	Interface VGA	11	GND
6	SORTIE AUDIO, connecteur RCA		

▪ Dimensions

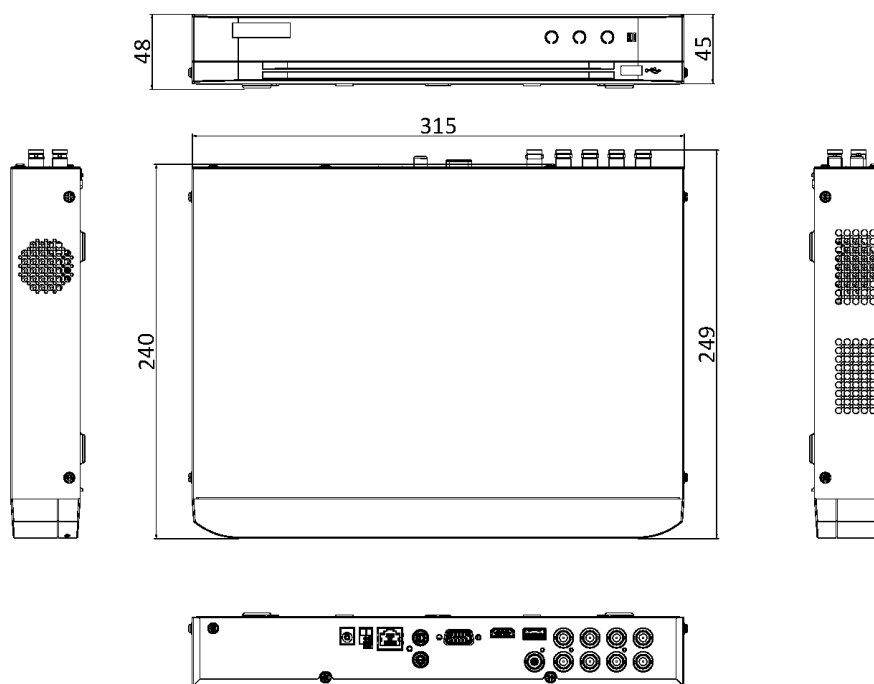

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

