

iDS-7208HQHI-M1/XT**DVR AcuSense de 8 canais, 1080p, 1U, H.265**

KCaracterística principal

- 8 canais e 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Suporta o reconhecimento facial de 2 canais ou o modelo avançado de proteção perimetral de 4 canais baseado no algoritmo de aprendizagem profunda
- Compatível com a tecnologia AcuSearch de 4 canais
- Tecnologia de compressão H.265 pro+ eficiente
- Capacidade de codificação até 3K/5M Lite a 12 fps
- 5 sinais de entrada de forma adaptativa (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- É possível ligar até 12 câmaras de rede
- Suporte para a tecnologia de detecção de movimento de todos os canais
- Suporte para tecnologia de áudio bidirecional HDTVI de todos os canais

▪ Especificação


Reconhecimento facial	
Biblioteca de imagens de rosto	Até 16 bibliotecas de imagens faciais
Comparação da imagem do rosto (capturada pela câmara)	Comparação de imagens faciais, pesquisa de imagens faciais (alarme de comparação de imagens faciais de 2 canais para câmara analógica HD)
Deteção de movimento 2.0	
Análise homem/veículo	A deteção de movimento 2.0 com base na aprendizagem profunda está activada por predefinição para todos os canais analógicos, pode classificar pessoas e veículos e reduzir extremamente os falsos alarmes causados por objectos como folhas e luzes; É suportada a pesquisa rápida por objeto ou tipo de evento;
Proteção do perímetro	
Análise homem/veículo	Até 4 canais Nota: A comparação de imagens faciais, a deteção de movimento 2.0 e a proteção do perímetro não podem ser ativadas simultaneamente. Se ativar uma função, as outras duas ficarão indisponíveis.
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	4 canais (até 12 canais), resolução até 6 MP
Entrada de vídeo analógica	8 canais (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatível com ligação coaxitron
Entrada HDTVI	3K (2960 × 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 × 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps
Entrada AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada HDCVI	3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Saída HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Saída simultânea HDMI/VGA
Saída VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Saída simultânea HDMI/VGA
Saída CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrada de áudio	1 canal (até 8 canais opcionais), RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) 8 canais via cabo coaxial Nota: O número de entradas de áudio e de entradas/saídas de alarme pode ser opcional. A etiqueta na embalagem descreverá os parâmetros de entrada de áudio e de entrada/saída do alarme. Por exemplo, «4A+8/4ALM» significa que o seu dispositivo tem 4 entradas de áudio, 8 entradas de alarme e 4 saídas de alarme. Se o seu dispositivo tiver apenas uma entrada de áudio, é possível que a etiqueta não a mencione.
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 kΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (utilizando a primeira entrada de áudio)
Reprodução síncrona	8-ch
Registo	
Compressão de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Resolução de codificação	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Taxa de quadros	Fluxo principal: Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso ao fluxo 3K: 3K lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acesso ao fluxo de 5 MP: 5 MP lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acesso ao fluxo de 4 MP: 4 MP lite/1080p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acesso ao fluxo 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acesso ao fluxo 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado: 3K lite/5 MP lite a 12 fps; 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subfluxo: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps
Fluxo duplo	Suporta fluxo principal ou subfluxo
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio
Compressão de áudio	G.711u
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Rede	
Ligação remota	64
Largura de banda total	96 Mbps
Protocolo de rede	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interface de rede	1, interface Ethernet auto-adaptativa RJ45 10/100 Mbps
Wi-Fi	Pode ser ligado a uma rede Wi-Fi através de um dongle Wi-Fi através da interface USB
Interface auxiliar	
Interface de série	RS-485 (half-duplex)
SATA	1 interface SATA, com capacidade até 10 TB por disco
Entrada/saída de alarme	N/A (opcional para suportar)
Interface USB	Painel frontal: 1 porta USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 2.0
Geral	
Fonte de alimentação	12 VDC, 1,5 A
Consumo	≤ 18 W (sem disco rígido)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensão (L × P × A)	319 × 236 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 polegadas)
Peso	≤ 1,78 kg (3,9 lb) (sem disco rígido)

▪ **Modelo disponível**


iDS-7208HQHI-M1/XT

Interface física

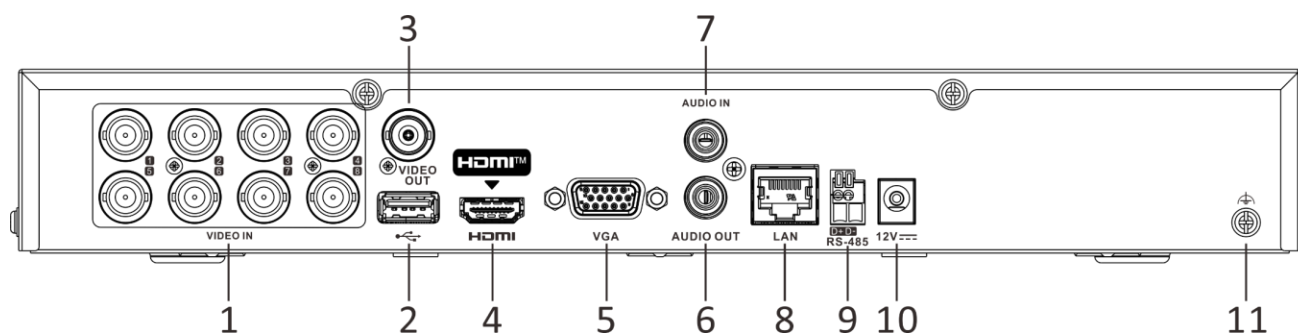

Não.	Descrição	Não.	Descrição
1	VÍDEO EM	7	Entrada de áudio, conector RCA
2	Interface USB	8	Interface de rede LAN
3	SAÍDA DE VÍDEO	9	Interface serial RS-485
4	Interface HDMI	10	entrada de alimentação de 12 VDC
5	Interface VGA	11	GND
6	Saída de áudio, conector RCA		

▪ Dimensão

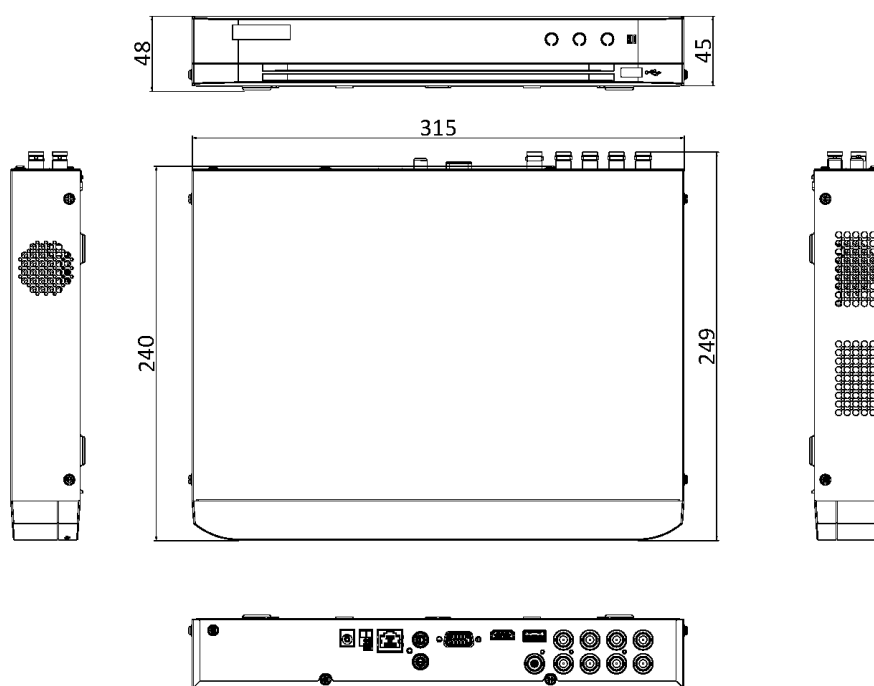

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

