

iDS-7204HQHI-M1/XT**DVR AcuSense 1080P 1U H.265 de 4 canales****Característica principal**

- 4 canales y 1 DVR AcuSense HDD 1U
- Admite reconocimiento facial de 1 canal o protección perimetral de modelo avanzado de 2 canales basada en el algoritmo de aprendizaje profundo
- Compatibilidad con tecnología AcuSearch de 2 canales
- Tecnología de compresión eficiente H.265 pro+
- Capacidad de codificación de hasta 3K/5MP Lite a 12 fps
- Entrada de 5 señales de manera adaptativa (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Se pueden conectar cámaras de red de hasta 6 canales
- Compatible con todos los canales Tecnología de detección de movimiento
- Compatible con todos los canales Tecnología de audio bidireccional HDTVI

**Función inteligente**

- Clasificación de objetivos humanos y vehiculares basados en el aprendizaje profundo de detección de movimiento 2.0
- Protección perimetral basada en aprendizaje profundo

Compresión y registro

- H.265 Pro+ puede habilitarse para mejorar la eficiencia de codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación con una resolución de hasta 3K/5 MP Lite

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA (hasta 10 TB de capacidad)
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Acceso a redes y Ethernet

- Compatible con los principales productos de dongle Wi-Fi del mercado
- Hik-Connect y DDNS para una fácil administración de la red

■ Especificaciones


Reconocimiento Facial	
Comparación de imágenes faciales	Comparación de imagen facial, búsqueda de imagen facial (alarma de comparación de imagen facial de 1 canal para cámara analógica HD)
Biblioteca de imágenes faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales
Detección de movimiento 2.0	
Análisis de seres humanos/vehículos	La detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de manera predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar a los seres humanos y a los vehículos, y reducir extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;
Protección perimetral	
Análisis humano/vehículo	Hasta 2 canales
Video y audio	
Entrada de video IP	2 canales (hasta 6 canales), resolución de hasta 6 MP
Entrada de Video Analógico	4 canales Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxial
Entrada de video HDTVI	3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328 × 1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada de video AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada de video HDCVI	3K(2880 × 1620)@25 fps, 5MP(2592 × 1944)@20 fps, 4MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30 fps
Entrada de CVBS	PAL/NTSC
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Salida simultánea HDMI/VGA
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, Salida simultánea HDMI/VGA
Entrada de Audio	1 canal (hasta 4 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canales a través de cable coaxial
Salida de Audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)
Reproducción sincronizada	4 canales
Grabación	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Frecuencia de imagen	Flujo principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para el acceso de transmisión 3K: 3K lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acceso de transmisión de 5 MP: 5 MP lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Para acceso de transmisión de 4 MP: 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso de transmisión de 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso de transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activado: 3K lite/5 MP lite@12fps; 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de video	32 Kbps a 6 Mbps
Flujo doble	Admite la corriente principal o la subcorriente
Tipo de Transmisión	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711u
Bitrate de audio	64 Kbps
Red	
Conexión remota	32
Ancho de banda total	72 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps
Wi-Fi	Conectable a la red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de interfaz USB
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)
Interfaz USB	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
Entrada/Salida de alarma	N/C (opcional para soporte)
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 18 W
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Condiciones de funcionamiento	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	319 × 236 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 pulgadas)
Peso	≤ 1,16 kg (2,6 lb)

▪ Modelo disponible


iDS-7204HQHI-M1/XT

▪ Interfaz física

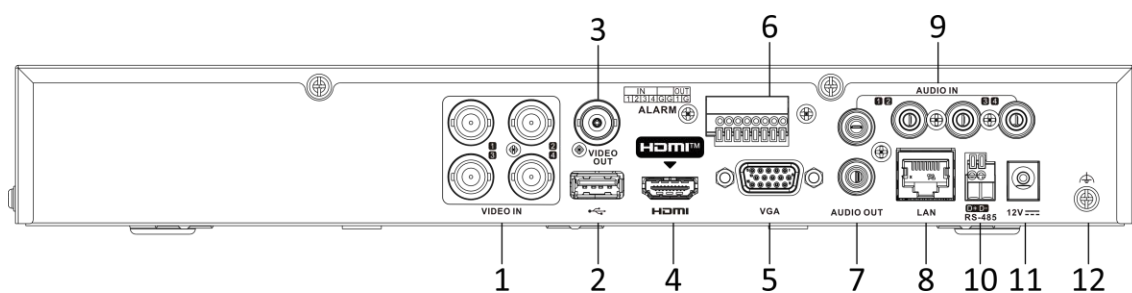

N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Video en	7	Salida de audio
2	Interfaz USB	8	Interfaz de red LAN
3	Salida de video	9	Entrada de audio
4	Interfaz HDMI	10	Interfaz RS-485
5	Interfaz VGA	11	Entrada de alimentación de 12 VCC
6	Alarma de entrada/salida	12	GND

▪ Dimensiones

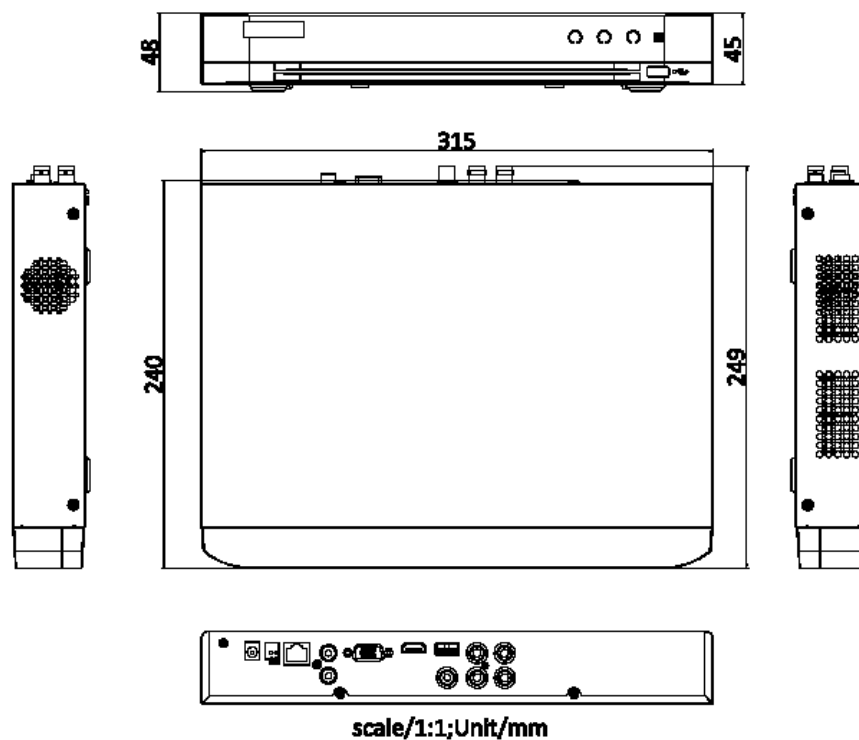

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

