

DS-KH7300EY-WTHE2/Branco
Estação interior HD de 2 fios




- Excelente design do produto : Ecrã tátil de 7 polegadas com alta resolução de 1024*600
- Excelente design do produto: 3 botões táteis, adequado para pessoas com mobilidade reduzida
- Fácil de usar: Configuração do interruptor rotativo;
- Fácil de usar: Plug & play, compatível com diferentes topologias de ligação
- Fácil de usar: Compatível com a aplicação Hik-Connect (modelo com W)
- Fácil de usar: Vários indicadores — Wi-Fi, alimentação, silêncio, em utilização
- Fácil de usar: Máx. 4 botões virtuais personalizáveis
- Ver a imagem em direto das estações de porta
- Função do botão «Professional Studio / Trade» (Abertura automática das portas)
- Ligar para o apoio técnico
- Apoio ao utilizador

▪ Especificação

Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incorporado
ROM	32 MB
RAM	128 MB
CPU	Processador incorporado
Parâmetros de visualização	
Tamanho do ecrã	7 polegadas
Método de funcionamento	Ecrã tátil capacitivo
Tipo	Ecrã TFT a cores
Resolução	1024 × 600
Parâmetros de vídeo	
Norma de compressão de vídeo	/
Lente	/
FOV	/
WDR	/
Resolução	/
Distância focal	/
Parâmetros áudio	
Norma de compressão áudio	G.711 U G.711 A
Entrada de áudio	1 Microfone omnidirecional incorporado
Saída de áudio	1 Altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Capacidade	
Capacidade do evento	200 fotografias tiradas (com cartão TF)
Capacidade das extensões interiores ligadas	3
Parâmetros de rede	
Protocolo de comunicação	TCP/IP, RTSP
Padrão Wi-Fi	2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Padrão 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	1
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
Cartão TF	Até 128 GB, SD 2.0 ou versão anterior
Saída para alarme	/
Entrada da fonte de alimentação	48 V , alimentado por DS-KAD7060EY ou DS-KAD7061EY
Interface IP de dois fios	2, 1 para entrada 1 para saída

Geral	
Botão	3 botões táteis (Atender, Desbloquear, Desligar) + 1 botão físico (Reiniciar)
Instalação	Montagem em superfície
Indicador	4 (Wi-Fi, Alimentação, Silenciar, Em uso)
Nível de proteção	/
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Dimensões	190.2 mm × 138,2 mm × 20 mm (7,5" × 5,4" × 0,8")
Bateria	/
Alimentação eléctrica	48 V , Alimentado por DS-KAD7060EY ou DS-KAD7061EY
Ambiente de aplicação	Interior
Consumo de energia	≤ 5 W
Língua	Inglês, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, espanhol, romeno, estónio, croata, esloveno, sérvio, ucraniano, português

▪ Dimensão

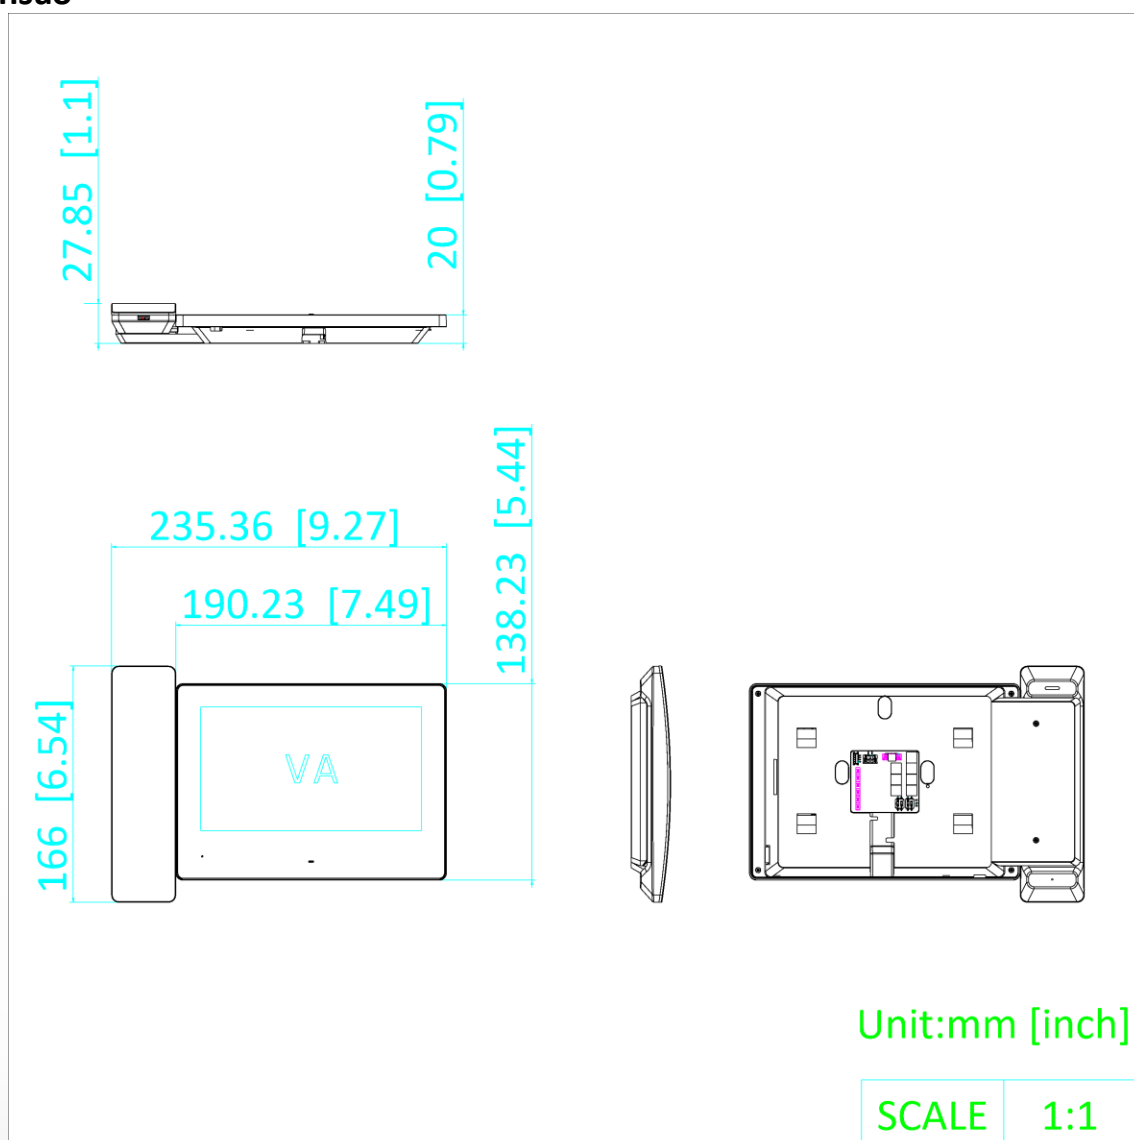

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

