


DS-PK501LTM-HWE Bus-LCD-Tastatur

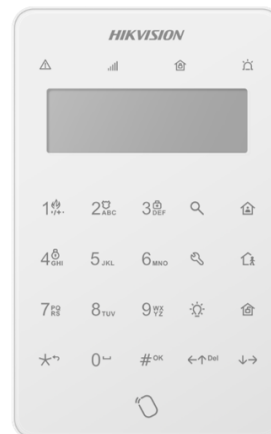

- Mono-LCD-Anzeige
- Modernes Tastendesign
- Unterstützt Feuer/Panik/Medizinische Funktionstasten
- Enthält 2 Eingänge und 1 Relaisausgang on-board
- Unterstützt Tag-Reader
- Unterstützt Schlüsselanhängersteuerung (868MHz)
- Abnehmbare Klemmen für einfache Verdrahtung
- Schiebeabdeckung auf der Rückseite für eine vereinfachte Installation

▪ Spezifikationen

Eingänge (Zonen)	
Max. Zonen	2
Eingebaute Zonen	2
Ausgänge	
Max. Ausgänge	1
Eingebaute Relaisausgänge	1
Peripheriegeräte	
Kabelloser Schlüsselanhänger	64
Benutzeroberfläche	
Display	Monochromes LCD
Indikation	1 Summer und 4 Status-LED-Anzeigen, einschließlich Störung (orange), Signal (grün), Scharfschalten (blau)/Entschärfen (grün), Alarm (rot)
Taste	Berührungsempfindliche Tasten, einschließlich 0~9, *, # und Funktionstasten (z. B. Abfrage, Technik, Ausgang, Scharfschalten, Scharfhalten, Entschärfen, Links, Rechts)
Authentifizierung	
Tag	Unterstützung der M1-Karte
Keyfob	Kompatibel mit DS-PKF1-WE / DS-PKF1-WE(B)
PIN	4~6 Ziffern
Buszusammenschaltung	
Bus-Verlängerer	Nein
Bus-Technologie	Halb-Duplex RS-485
Bus-Verkabelung	4-adriges Alarmskabel (mindestens 2 × 0,5 mm ² + 2 × 0,22 mm ²)
Drahtlose Zusammenschaltung	
Frequenz	868,0-868,6 MHz
Funk-Technologie	Tri-X, verschlüsselter 2-Wege-Funk, Funkfrequenzsprung
Modulation der Übertragung	2GFSK
Sendebereich	1.200 m
Stromversorgung - allgemein	
Eingangsspannung	12 VDC nominal (9-16 VDC), Stromversorgung über Bus
Ruhestrom	40 mA @12VDC
Max. Stromstärke	200 mA @12VDC
Relaisausgang	
Relaisausgang	1A 30VDC
Umwelt	
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F), nur für den Innenbereich
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% nicht kondensierend
Anschlüsse	
Abmessungen (B x H x T)	175 × 110 × 27 mm
Gewicht	301 g
Manipulationssicher	Vorne und hinten
Installationsmethode	Wandhalterung
Einhaltung der Vorschriften	
Elektrische Konformität	CE, CB
EN 50131	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II

Sonstige

Zusatzsteuergeräte (ACE)

Typ B


*Die Angaben werden unter Laborbedingungen gemessen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Betriebsumgebung und anwendungsspezifischen Faktoren variieren.

*Die Reichweite der drahtlosen Verbindung wird in offenen, ungehinderten Umgebungen angegeben. Die tatsächliche Reichweite kann sich unter standortspezifischen Bedingungen verringern.

▪ Verfügbare Modelle

DS-PK501LTM-HWE

▪ Abmessungen

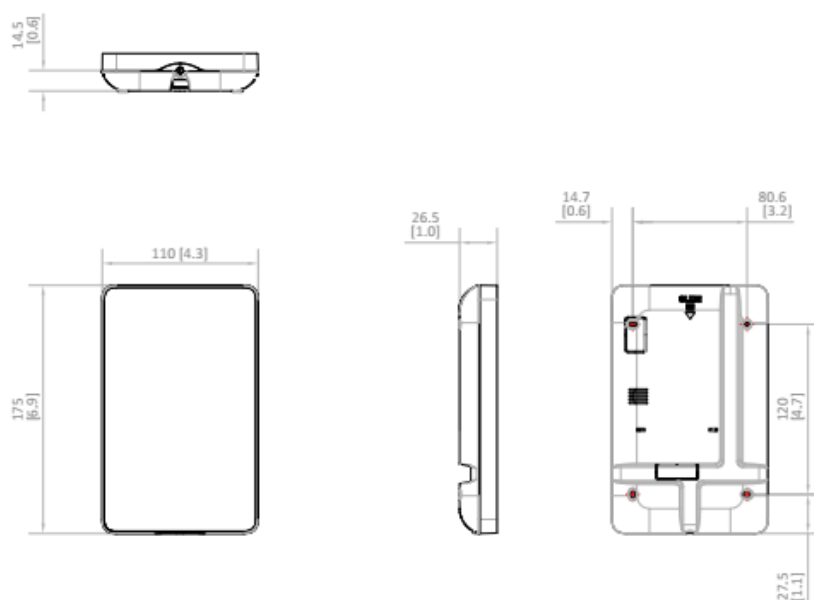

Unit: mm [inch]

SCALE

1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

