

DS-KB2422T-IM
Estación de puerta HD 4-Wire



- Calidad de video HD TVI
- Listo para usar
- Resistente al agua y al polvo (IP65)
- Pulse una vez para llamar


▪ Especificaciones

Parámetros de video	
FOV	Horizontal: 117°, vertical: 70°, diagonal: 141°
Luz suplementaria	Luz IR, hasta 3 m
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional integrado (≤ 50 cm)
Salida de audio	1 altavoz incorporado (30 cm/76 dB, 50 cm/72 dB)
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Interfaces del dispositivo	
Control de bloqueo	1 relé, máx. 30 V 1 A
Interfaz de cuatro cables	1
General	
Nivel de protección	IP65, IK08
Temperatura de trabajo	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	55 mm x 145 mm x 24 mm (2.17" x 5.71" x 0.94")
Consumo de energía	≤ 4 W
Material	Metal

▪ Modelo disponible

DS-KB2422T-IM

▪ Dimensiones

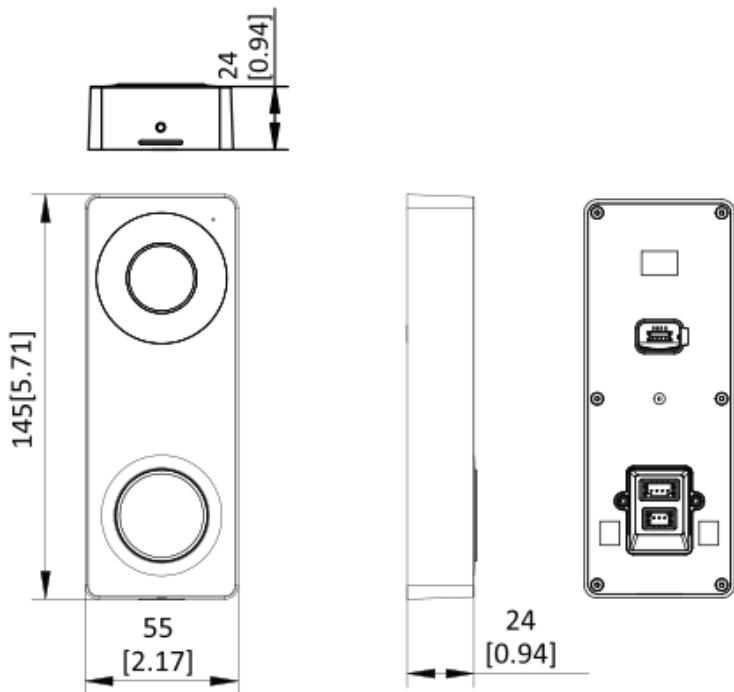

Unit:mm [inch]

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®