


iDS-6716NXI-M1/AI(B) NVS DeepinMind

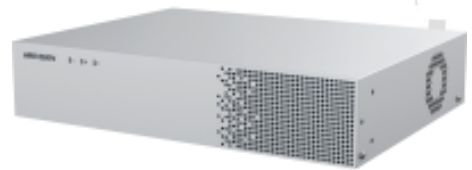


- Bis zu 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP Dekodierkapazität
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 16-Kanal-IP-Kameras können angeschlossen werden
- Deep-Learning-basierte Videoanalyse zur Erkennung von Personen ohne Schutzhelm und zur Ereigniserkennung, einschließlich Erkennung von Personen, die rennen, sich versammeln, Erkennung von gewalttätigen Bewegungen, Erkennung von Mobiltelefonen usw.

▪ Spezifikationen

Leistung der offenen KI-Plattform	
Live-Videoanalyse	Bis zu 4 Kanäle (4 Kanäle bei 4 MP, 2 Kanäle bei 6 MP, 1 Kanal bei 8 MP)
Auto-Switch-Videoanalyse	Bis zu 16 Kanäle (Schaltzeit sollte zwischen 10 und 3600 Sek. liegen)
Geplante Erfassungsanalyse	Bis zu 16 Kanäle (Umschaltzeit sollte zwischen 3 und 3600 Sekunden liegen)
Produktleistung	
Videoanalyse-Kapazität	Vorinstalliertes KI-Algorithmus-Paket Menschlich (3 Algorithmusmodelle) 1. Gesichtserkennung: 2. Personenzählung: regionale Personenzählung, Personenzählungsstatistik 3. PSA: Schutzhelme und Warnwesten Fahrzeug (2 Algorithmus-Modelle) 1. Fahrzeugmerkmale: Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp 2. Erkennung nicht motorisierter Fahrzeuge: Motorräder, Fahrräder Gefährliche Ereignisse (2 Algorithmusmodelle) 1. Feuer- und Rauchmelder 2. Besetzung der Feuerleiter Verhalten (3 Algorithmusmodelle) 1. Verhalten auf der Straße: Erkennung von Stürzen, Erkennung von Menschenansammlungen, Erkennung schneller Bewegungen, Erkennung physischer Konflikte 2. Indoor: Spielen mit dem Handy, Anzahl der Personen, Ausnahme, Erkennung von Überziehung der Aufenthaltsdauer 3. Perimeter: Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung von Betreten des Bereichs, Erkennung von Verlassen des Bereichs 4. Rauchererkennung, Ruferkennung AIOP (bis zu 16 Modelle) Modellart: Erkennungsmodell, Klassifizierungsmodell, gemischtes Modell (Erkennungsmodell und Klassifizierungsmodell) 1 Motor insgesamt, ein Motor kann vier Algorithmusmodelle unterstützen; jedes Algorithmusmodell unterstützt eine Echtzeit-Videostream-Analyse oder maximal 8 automatische Videoanalysen (Umschaltzeit zwischen 10 und 3600 Sekunden)
Video und Audio	
Netzwerkcameras	16-Kanal
Eingehende Bandbreite	128 Mbps
Ausgehende Bandbreite	256 MBit/s
Video Ausgabe	HDMI1/VGA1 simultaner Ausgang, HDMI2/VGA2 simultaner Ausgang
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 K)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)


HDMI-Ausgang	HDMI1:8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz HDMI2:4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz *: Wenn die HDMI 1-Ausgangsauflösung 8K beträgt, beträgt die maximale HDMI 2-Ausgangsauflösung 1080p.
VGA-Ausgang	VGA1/VGA2: 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Decodierung	Bis zu 2 Kanäle mit 32 MP/2 Kanäle mit 24 MP/4 Kanäle mit 12 MP/8 Kanäle mit 8 MP/16 Kanäle mit 4 MP
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Auflösung Aufzeichnung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: NVR unterstützt bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.
Netzwerk	
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
Externe Schnittstellen	
SATA	1x SATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 16 TB Kapazität für jede Festplatte, 1 integrierte 3,5-Zoll-SATA-Festplatte mit 1 TB
Serielle Schnittstelle	1 RS-232-Schnittstelle, 2 RS-485-Schnittstellen
USB-Schnittstelle	Rückseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1× USB 3.0
Alarmeingang/-ausgang	16/4
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch
Spannungsversorgung	12 VDC, 5 A
Stromverbrauch	≤ 60 W
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	320 × 243 × 65 mm (12,6 × 9,6 × 2,5 Zoll)
Gewicht	≤ 5 kg

▪ Abmessungen

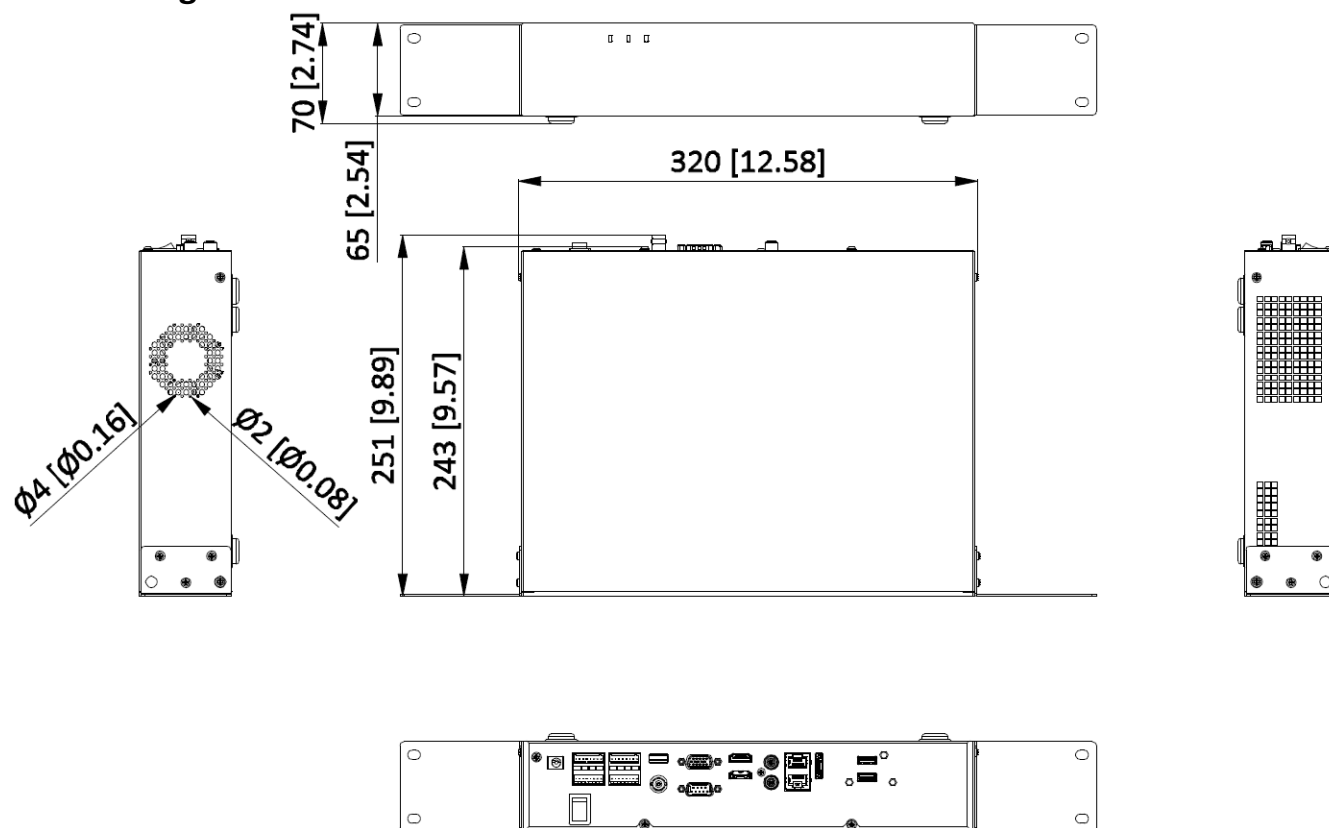

Unit:mm [inch]

▪ Anschlüsse

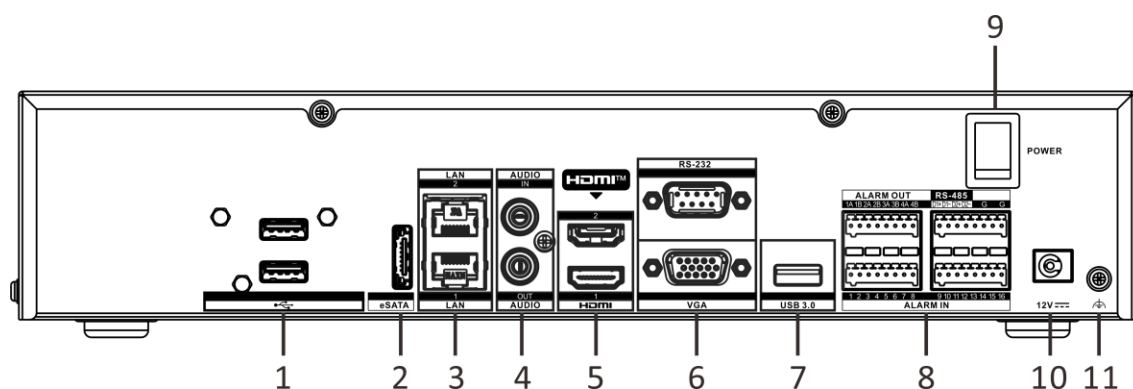

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	USB-Schnittstellen	7	USB 3.0 Schnittstelle
2	eSATA	8	Alarmein, Alarmaus und RS-485
3	LAN Schnittstelle	9	Ein- / Ausschalter
4	Audioeingang und Audioausgang	10	Spannungsversorgung
5	HDMI-Schnittstellen	11	ERDUNG
6	VGA-Schnittstelle und RS-232-Schnittstelle		

▪ Verfügbare Modelle

iDS-6716NXI-M1/AI(B)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

