

HWI-T241H-C**Cámara de Red con Turreta Fija de 4 MP**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet (PoE)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	2560 × 1440
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Mín. Iluminación	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 82°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F2.2
Profundidad de Campo	2.8 mm: 0.9 m a ∞ 4 mm: 1.1 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 20 m
Suplemento Inteligente Light	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 6 canales

API	ONVIF (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Imagen	
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
SNR	≥ 52 dB
Máscara de Privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interruptor de Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuraciones de Imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software cliente o navegador web
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporta activación de alarma por tipo de objetivo especificado (humano)), excepción
Vinculación	Notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar captura
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, 0.42 A, máx. 5 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra inversión de polaridad, PoE: IEEE 802.3af, Clase 0, máx. 6.5 W
Material	Plástico
Dimensión	Ø112 mm × 88.4 mm (Ø4.4" × 3.5")
Dimensión del paquete	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Peso	Aproximadamente 325 g (0.7 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 563 g (1.0 lb.)
Condiciones de Almacenamiento	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de Inicio y Operación	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, Ucraniano
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección por contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ **Aplicación Típica**

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ **Modelo Disponible**

HWI-T241H-C(2.8mm)


HWI-T241H-C(4mm)

▪ **Dimensión**

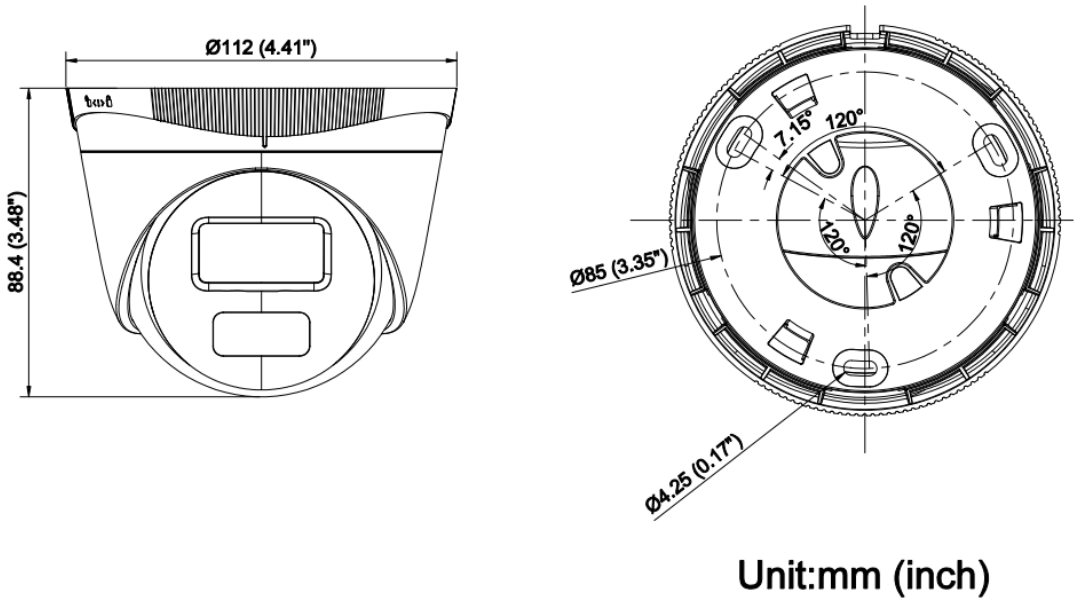

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1272ZJ-110-TRS Soporte de pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexión	DS-1281ZJ-S Soporte de techo inclinado
				
				
DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexión	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS			
				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiWatchTM