

DS-C60S-20NO**Carte contrôleur LED électrique**

Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la structure d'une carte de commande principale et de cartes de service. Il prend en charge l'entrée et la sortie vidéo via différents ports. Il prend en charge l'encodage en réseau et la prévisualisation en temps réel des sources de signaux. Il prend en charge le décodage et la sortie de diverses sources de signaux réseau. Il prend en charge l'assemblage et la fusion de vidéos haute définition (HD). Il prend en charge la jonction de fenêtres, les fenêtres itinérantes et d'autres opérations. Il permet de gérer les utilisateurs, le réseau, les opérations, les alarmes et les journaux.

- Occupe deux emplacements dans le châssis.
- Permet de se connecter directement aux écrans LED via des câbles réseau.
- Fournit 20 ports Gigabit Ethernet avec une résolution de chargement maximale de 0,65 MP par port.
- Prise en charge de la personnalisation de la résolution de chargement qui n'est pas supérieure à 10,4 MP avec une largeur comprise entre 64 et 16384 et une hauteur comprise entre 64 et 8192. La largeur doit être un multiple de 4.
- Prise en charge de la sortie du signal vidéo 444.




▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Emplacement de sortie
Mur vidéo	
Couches	16 couches par panneau (2K/4K)
Sortie vidéo	
Type d'interface de sortie vidéo	RJ-45
Max. Résolution de la sortie vidéo	10400000
Résolution de la sortie vidéo	La résolution de chargement doit être inférieure à 10,4 MP. Largeur : 64 à 16384 Hauteur : 64 à 8192 La largeur doit être un multiple de 4.
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement d'un port unique 650000, Largeur 64 - 16384, Hauteur 64 - 8192
Interfaces de chargement des LED	20
Mode de chargement	Mini chargement : 0.65 MP par port ; Chargement standard : 2.72 MP par port

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C60S-20NO

▪ Dimensions

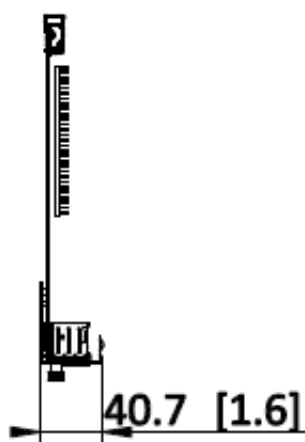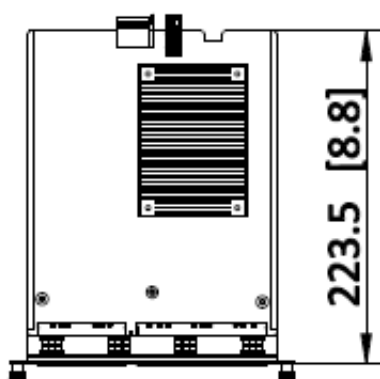

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

