

DS-KIS704EY/Aluminium 2-wire HD KIT



- Doskonała jakość obrazu o rozdzielczości 2 MP
- Połączenie jednym naciśnięciem, zdalne odblokowywanie za pomocą aplikacji
- Prawdziwe plug&play
- Wodoodporny panel wejściowy IP65 i wandaloodporny panel wejściowy IK08
- 7-calowy monitor wewnętrzny z ekranem dotykowym, przyjazny dla użytkownika interfejs

▪ Specyfikacja

Stacja Bramowa	
Procesor	Procesor wbudowany
ROM	4 GB
RAM	256 MB
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Stacja Bramowa	
Przekątna ekranu	Brak
Rozdzielczość	Brak
Typ	Brak
Sposób działania	Brak
Stacja Bramowa	
Dodatkowe oświetlenie	Supplement light Low illumination, IR supplement lights
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	1
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Wsparcie
FOV	Poziomo: 133°, Pionowo: 82°
Standard kompresji wideo	H.264
Stacja Bramowa	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Regulacja głośności	Regulowane
Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Stacja Bramowa	
Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	Maks.99
Pojemność podstacji bramowej	16
Stacja Bramowa	
Sieć bezprzewodowa	Samodostosowujący się interfejs 2-przewodowy 10/100 Mb/s
Wi-Fi	Tylko tryb AP do konfiguracji
Stacja Bramowa	
RS-485	2 (wyjście RS485 do komunikacji modułu podrzędnego Hikvision, RS485 do rezerwacji)
Zamek	2 (1 przekaźnik, maks. do 30 VDC, 2 A ; 1 impuls DC , 20V 4A impulsowy , 300 mA prąd trzymania , 30 ohm maks)
Przycisk wyjścia	1
Kontaktron	1
Wejście alarmu	2 (obsługuje przycisk wyjścia lub wejście styku drzwi)
Wejście zasilania	Wejście 12VDC
TAMPER	1
Port debugowania	1
Dwuprzewodowy	1
Przełącznik DIP	6 dziesiętny przełącznik DIP


Stacja Bramowa	
Przycisk	0-2 (Elastyczna regulacja)
Wskaźnik LED	4 diody LED (otwieranie drzwi, dzwonięcie, interkom, w użyciu)
Zasilanie	48V , Zasilany przez dystrybutor DS-KAD7060EY lub 12VDC
Pobór mocy	≤ 7 W
Temperatura robocza	-40°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (S × W × G)	99,5 mm × 98,5 mm × 35 mm (3,92" × 3,88" × 1,37")
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Stopień ochrony	IP65 IK08
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Język	Angielski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, hiszpański, rumuński, estoński, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński, portugalski
Monitor wewnętrzny	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
RAM	32 MB
ROM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor
Monitor wewnętrzny	
Typ	Kolorowy ekran TFT
Metoda działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Przekątna ekranu	7 cali
Monitor wewnętrzny	
Standard kompresji wideo	/
Rozdzielczość	1024 × 600
Obiektyw	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	/
FOV	/
Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	1 Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	1 Wbudowany głośnik
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Kompresja audio	64 Kb/s
Monitor wewnętrzny	
Pojemność powiadomień	200 zrobionych zdjęć (z kartą TF)
Ilość monitorów podrzędnych	3
Monitor wewnętrzny	
Sieć przewodowa	Sieć dwuprzewodowa
Sieć bezprzewodowa	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SIP, RTSP
Monitor wewnętrzny	
RS-485	/

Wejście alarmu	1
Wyjście alarmowe	/
Wejście zasilania	48V , zasilany przez DS-KAD7060EY lub DS-KAD7061EY
sabotaż	/
Karta TF	Maksymalnie 128 GB, SD 2.0 lub w niższej wersji
USB	/
Dwuprzewodowy	2, 1 dla wejścia 1 dla wyjścia
Przełącznik DIP	5 dziesiętnych przełączników DIP i 4 binarne przełączniki DIP
Monitor wewnętrzny	
Przycisk	3 przyciski dotykowe (odbieranie, odblokowywanie, rozłączanie)+1 przycisk fizyczny (Reset)
Zasilanie	48V , Zasilany przez DS-KAD7060EY lub DS-KAD7061EY
Pobór mocy	≤ 5 W
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wymiary (S × W × G)	190,2 mm × 138,2 mm × 20 mm (7,5" × 5,4" × 0,8")
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Stopień ochrony	/
Język	Angielski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, hiszpański, rumuński, estoński, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński, portugalski
Dystrybutor audio-wideo	
Interfejs zasilania	48VDC
Interfejs dwuprzewodowy	CH1-CH4 dla stacji bramowej i stacji wewnętrznej
Dystrybutor audio-wideo	
Zasilanie	48VDC
Pobór mocy	CH1 < 30W , CH2 < 30W , CH3 < 30W , CH4 < 30W ; MAX łącznie 30W
Temperatura robocza	-10 °C do 5 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (S × W × G)	143,7 mm × 92,4 mm × 65,9 mm (5,66" × 3,64" × 2,59")
Instalacja	Montaż na szynie DIN
Wskaźniki	4 wskaźniki sygnału; 1 wskaźnik zasilania

▪ Dostępny model


DS-KIS704EY/Aluminium

▪ Wymiary

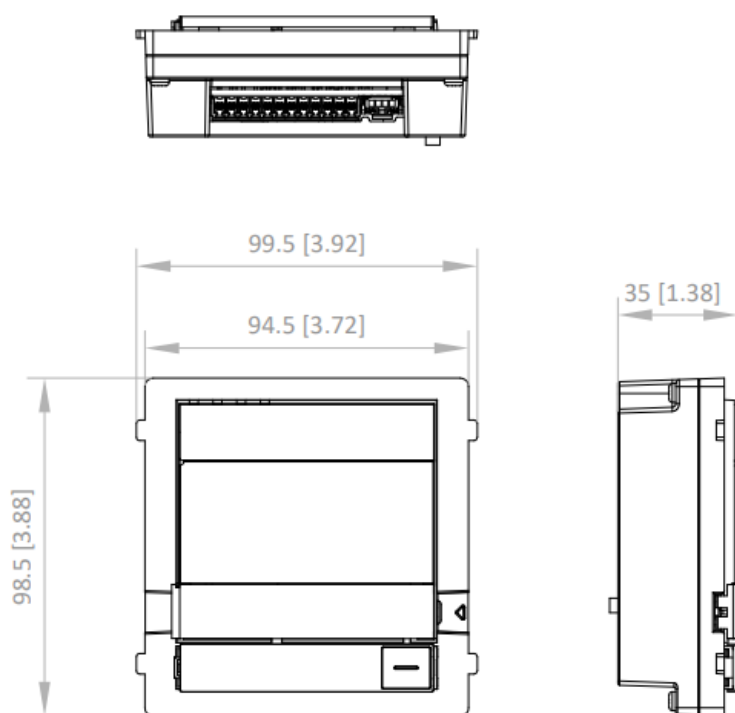




Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

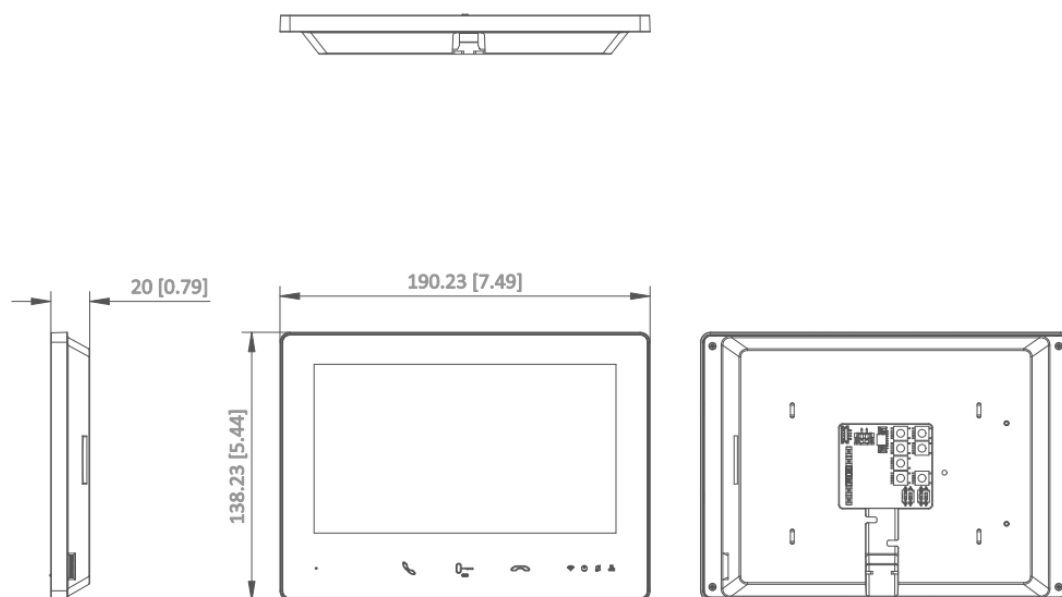

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

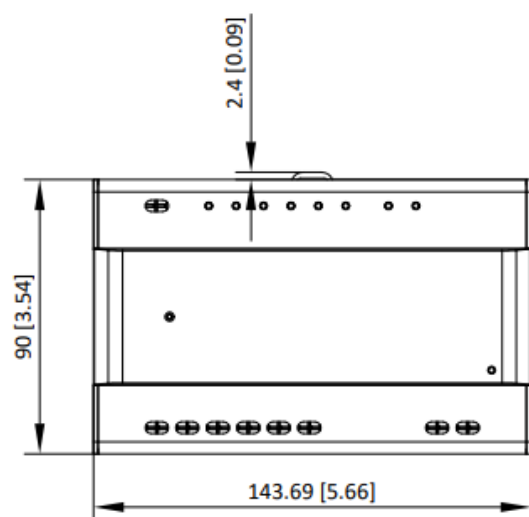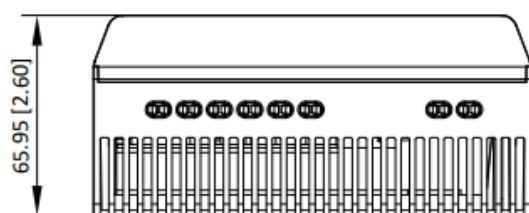

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

