

**DS-KV6133-WME1**  
Estación de puerta IP Villa



- Cámara de 2 MP con suplemento IR
- Diseño de llamada con un botón para llamadas más fáciles
- Módulo de lector de tarjetas incorporado
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Nivel de protección IP65 con carcasa de aleación de aluminio
- Llame directamente a la aplicación Hik-Connect sin estación interior

## ▪ Especificaciones

| <b>Parámetros del sistema</b>            |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                        | Linux                                                                               |
| ROM                                      | 32 MB                                                                               |
| RAM                                      | 256 MB                                                                              |
| Procesador                               | Procesador integrado de alto rendimiento                                            |
| <b>Mostrar parámetros</b>                |                                                                                     |
| Tamaño de la pantalla                    | /                                                                                   |
| Método de operación                      | /                                                                                   |
| Tipo                                     | /                                                                                   |
| Resolución                               | /                                                                                   |
| <b>Parámetros de video</b>               |                                                                                     |
| Lente                                    | 1                                                                                   |
| Resolución                               | Flujo principal: 1920 × 1080p, 1280 × 720p<br>Subcorriente: 1280 × 720p, 640 × 480p |
| FOV                                      | Horizontal: 129°, Vertical: 75°                                                     |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | Soporte 120 dB                                                                      |
| Luz suplementaria                        | Luz IR, hasta 2,5 m                                                                 |
| Compresión de video estándar             | H.264; H.265; MJPEG                                                                 |
| <b>Parámetros de audio</b>               |                                                                                     |
| Entrada de audio                         | 1 micrófono omnidireccional incorporado                                             |
| Compresión de audio estándar             | G.711 U.G.711 A.Opus.AAC-LD.AAC-LC.G.726.G.722.1                                    |
| Salida de audio                          | 1 altavoz incorporado                                                               |
| Velocidad de bits de compresión de audio | 16/32/64 Kps                                                                        |
| Calidad del audio                        | Supresión de ruido y cancelación de eco                                             |
| Ajuste de volumen                        | Ajustable                                                                           |
| <b>Capacidad</b>                         |                                                                                     |
| Capacidad de usuarios                    | 2000                                                                                |
| Capacidad de rostros                     | /                                                                                   |
| Capacidad de tarjetas                    | 10000                                                                               |
| <b>Parámetros de red</b>                 |                                                                                     |
| Protocolo de red                         | TCP/IP, RSTP, IPV6, ONVIF                                                           |
| Wi-Fi                                    | 2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n                                      |
| Bluetooth                                | /                                                                                   |
| 3G/4G                                    | /                                                                                   |
| <b>Interfaces del dispositivo</b>        |                                                                                     |
| Entrada de alarma                        | 4                                                                                   |
| Interfaz de red                          | 1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable                                                  |
| TAMPER                                   | 1                                                                                   |
| Botón de salida                          | 1                                                                                   |
| RS-485                                   | 1                                                                                   |
| USB                                      | /                                                                                   |
| Wiegand                                  | /                                                                                   |


|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarjeta TF                               | 1(Reservado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salida de alarma                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Control de bloqueo                       | 1 relé, máx. 30 VCC 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrada de contacto de puerta            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salida de audio                          | 1 altavoz externo(reservado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>General</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Botón                                    | 1 botón físico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instalación                              | Montaje en superficie, montaje empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicador                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                                     | Peso neto: 0,190 kg Peso bruto: 0,414 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nivel de protección                      | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de trabajo                   | -40 °C a 53 °C (-40 °F a 127,4 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Humedad de trabajo                       | 10 % a 95 % (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 181,6 mm x 103,6 mm x 29,5 mm (7,1" x 4,0" x 1,1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Batería                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entorno de aplicación                    | Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consumo de energía                       | < 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Idioma                                   | Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano |
| Fuente de alimentación                   | 12 VCC, 1,5 A, IEEE802.3af, PoE estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ▪ Modelo disponible

DS-KV6133-WME1

DS-KV6133-WME1/Australia/Superficie


## ▪ Dimensiones

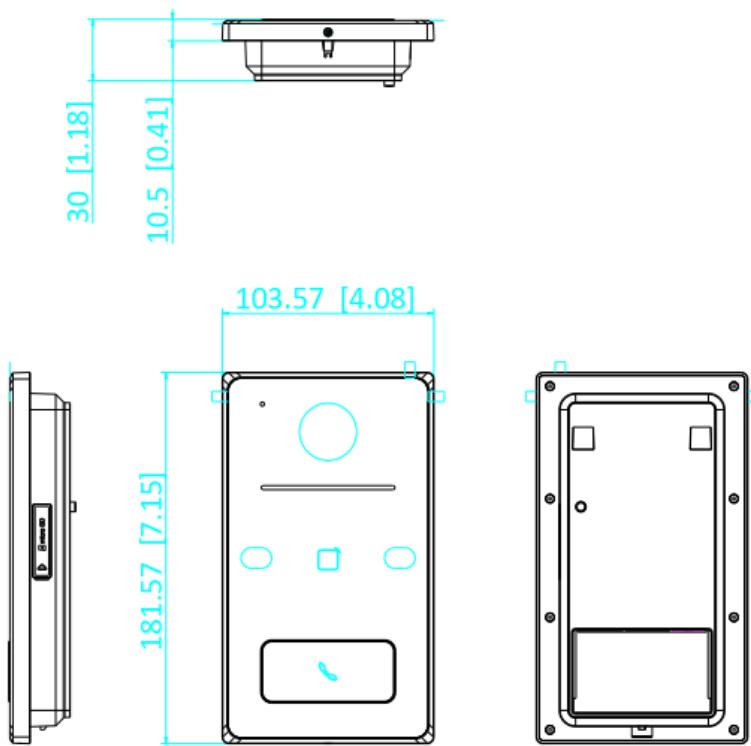

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Accesorio
- Opcional

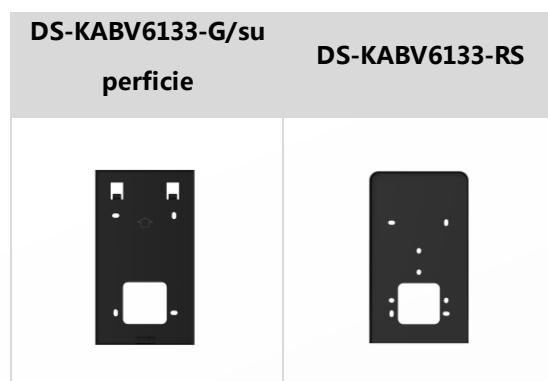

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**