

**DS-KV6133-WME1**  
**Station de porte Villa IP**

- caméra 2 MP avec supplément IR
- Un seul bouton pour faciliter les appels
- Module de lecture de carte intégré
- Alimentation PoE standard
- Niveau de protection IP65 avec boîtier en alliage d'aluminium
- Appelez directement l'application Hik-Connect sans station intérieure

## ▪ Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Processeur	Processeur intégré à haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	/
Mode opératoire	/
Type	/
Résolution	/
Paramètres vidéo	
Objectif	1
Résolution	Flux principal: 1920 × 1080p , 1280 × 720p Flux secondaire: 1280 × 720p , 640 × 480p
Champ de vision	Horizontale: 129°, Verticale: 75°
Large plage dynamique (WDR)	Support 120 dB
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 2,5 m
Norme de compression vidéo	H.264 ; H.265 ; MJPEG
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	16/32/64 Kps
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité de l'utilisateur	2000
Capacité faciale	/
Capacité de la carte	10000
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP, IPV6, ONVIF
Wi-Fi	2.4GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif
sabotage	1
bouton de sortie	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/


Carte TF	1(Réserve)
Sortie d'alarme	/
Commande de verrouillage	1 relais, max. 30 VDC 2 A
Entrée de contact de porte	1
Sortie audio	1 haut-parleur externe (réserve)
<b>Généralités</b>	
Bouton	1 bouton physique
Installation	Montage en surface, montage encastré
Indicateur	2
Poids	Poids net : 0,190 kg Poids brut: 0,414 kg
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à 53 °C (-40 °F à 127,4 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	181,6 mm × 103,6 mm × 29,5 mm (7,1" × 4,0" × 1,1")
Batterie	/
Environnement d'application	Extérieur
Consommation électrique	< 10 W
Langue	Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien, ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain.
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A, IEEE802.3af, PoE standard

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KV6133-WME1

DS-KV6133-WME1/Australie/Surface

## ▪ Dimensions

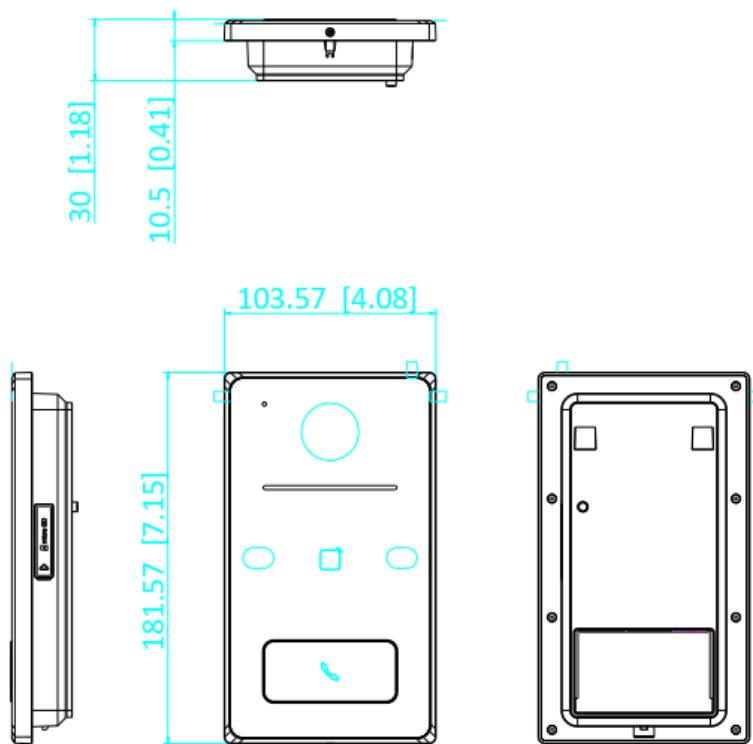


Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

## ▪ Accessoires

### ▪ Facultatif

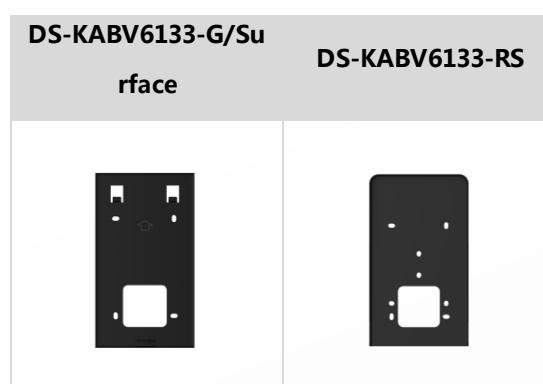

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**