

DS-D4015CF-1F**DS-D4015CF-1F 1000×500 mm**


- Mehrere Dimensionen: Schränke mit verschiedenen Abmessungen können flexibel eingesetzt werden, um eine Vielzahl von ebenen und dreidimensionalen Nähanforderungen zu erfüllen.
- Leichte und ultradünne Schränke: Ultradünne und druckgegossene Aluminiumgehäuse sind leicht und schön, was eine schnelle Lieferung ermöglicht.
- Filigraner Rahmen: Die 45-Grad-Rahmenstruktur mit intensivem Design erhöht die Möglichkeit, kreative Formen im rechten Winkel von 90 Grad anzubringen. Es kann für kurvigere und kreativere Stichformen verwendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit, Anpassungen vorzunehmen.
- Magnetmodul: Standard-Lampenbretter mit präziser Positionierungsstruktur und starker magnetischer Adsorption ohne untere Schale können eine effiziente Installation und bequeme Wartung begünstigen.
- Zum Installieren drehen: Unterstützung bei der 90-Grad-Drehung von Schränken und Modulen sowie bei der horizontalen und vertikalen Naht von Schränken. Keine chromatische Aberration im Blickwinkel.
- Hervorragende Displaywirkung: Unterstützt hochauflösende Anzeige und Farbwiedergabe, hohes Kontrastverhältnis und hohe Bildwiederholfrequenz. Verwenden Sie den dynamischen Motor-Algorithmus von Hikvision für die automatische Bildschirmsteuerung. Das Bild ist weich und angenehm anzusehen.
- Intelligentes Steuerungssystem: Intelligenter mit dem Steuerungssystem von Hikvision. Signal-Backup, intelligenter Betrieb und Wartung erleichtern die bequeme Bedienung und Steuerung. Unterstützung bei der Verwaltung und Wartung der Cloud.
- Hohe Qualität: Erlangung der TÜV-CE/ROHS/CB-Konformitätsbescheinigung. Der Schrank ist sicher, zuverlässig, energiesparend und umweltfreundlich.

▪ Spezifikationen

Modell		DS-D4015CF-1F
Display	Weißabgleich Helligkeit	800 cd/m ² (Spitzenwert 1000 cd/m ²)
	Farbtemperatur	3000 K bis 10000 K einstellbar
	Blickwinkel	Horizontal 160°, Vertikal 160°
	Kontrastverhältnis	≥ 5000:1
	Farbgleichmäßigkeit	≤ ± 0,003 Cx, Cy
	Helligkeitsgleichmäßigkeit	≥ 97 %
LED Rahmen	Pixel Konfiguration	SMD Triad LED
	Pixel Pitch Kategorie	P1.5
	Pixelabstand	1.5625 mm
	Modulkomponente	2 × 4
	Abmessungen (B x H x T)	1000 mm × 500 mm × 50 mm (39,370" × 19,685" × 1,969")
	Auflösung	640 × 320
	Fläche	0,5 m ²
	Gewicht	10,54 kg (23,237 lb)
	Pixeldichte	409.600 dots/m ²
	LED Gehäuse	Mit Gehäuse
	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
	Wartung	Vordere Wartung für alle Komponenten
	Ebenheit des Gehäuses	0,1 mm (0,0039")
	Schutzklasse	Vorderseite Schutzart IP60
Verarbeitung leistung	Fahrmethode	Konstantes Fahrverhalten
	Bildfrequenz:	60 Hz
	Aktualisierungsrate (Hz)	Bis zu 3840 Hz
	Graustufe	Bis zu 18 Bit
	Farbeanzeigen	281 Billionen
Power	Spannungsversorgung	110~220 VAC ± 15 %
	Max. Stromverbrauch	≤ 631 W/m ²

	Durchschnittlicher Verbrauch	< 210 W/m²
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C (14 °F bis 104 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~80%RH
	Lagerfeuchtigkeit	10%~80%RH
	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Allgemein	Bruttogewicht	20,4 kg (34,488" × 5,354" × 12,992") (Karton, 1 Schrank in 1 Karton) 102 kg (36,023" × 40,984" × 27,755") (Karton, 5 Gehäuse in 1 Karton)
	Abmessungen der Verpackung (B × H × T)	1180 mm × 136 mm × 605 mm (46,456" × 5,354" × 23,818") (Karton, 1 Schrank in 1 Karton) 1237 mm × 1041 mm × 652 mm (48,700" × 40,984" × 25,669") (Karton, 5 Gehäuse in 1 Karton)
	Dauer	Lampe 100.000 Stunden
	Halterung	Modulare Halterung

- **Typische Anwendung**

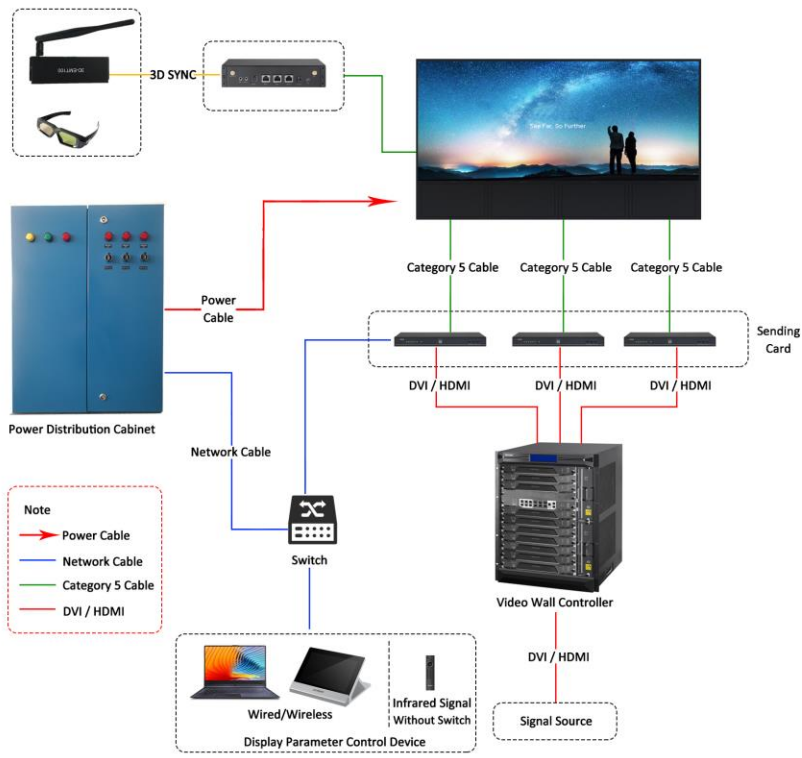


▪ Verfügbare Modelle


DS-D4015CF-1F 1000 × 500 mm/Karton (auf Lager)

DS-D4015CF-1F 1000 x 500 mm/Karton (auf Lager)/Nova

DS-D4015CF-1F 1000 × 500 mm/Karton (auf Lager)/GOB


▪ Abmessungen

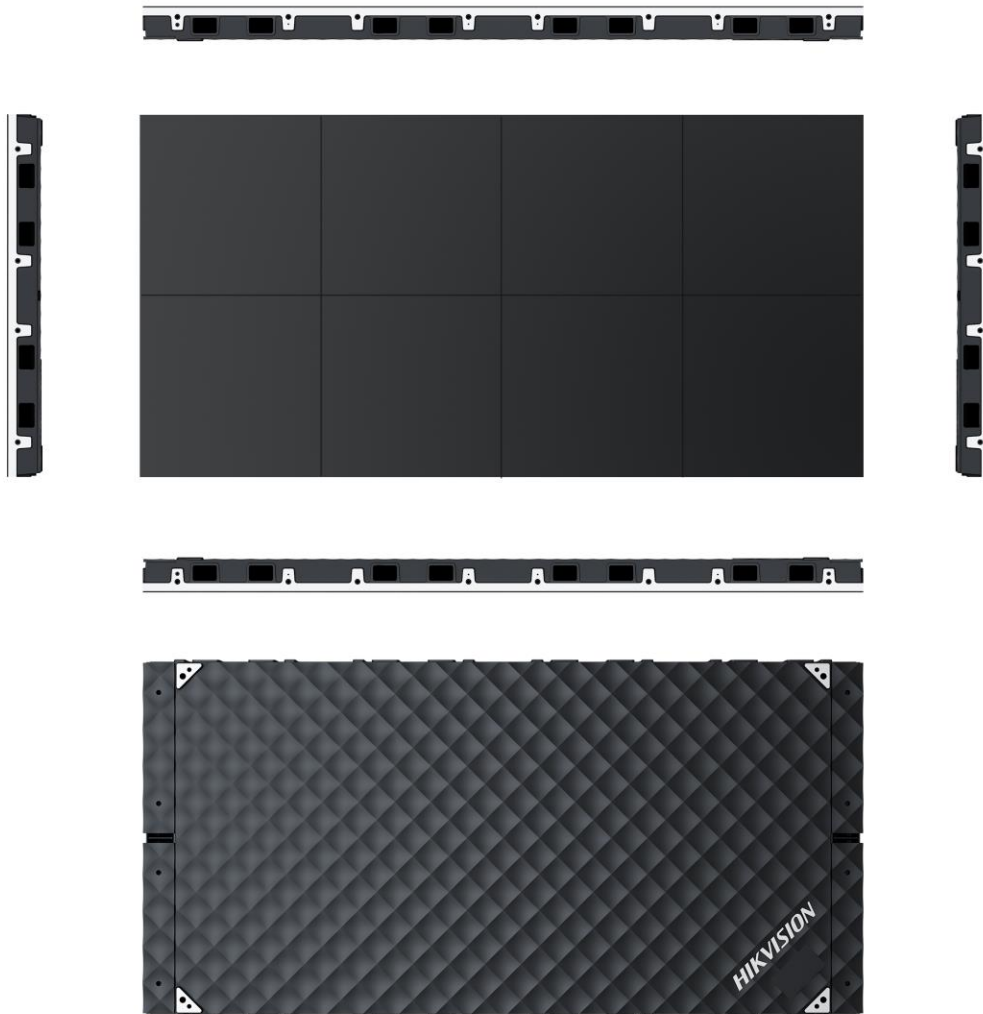

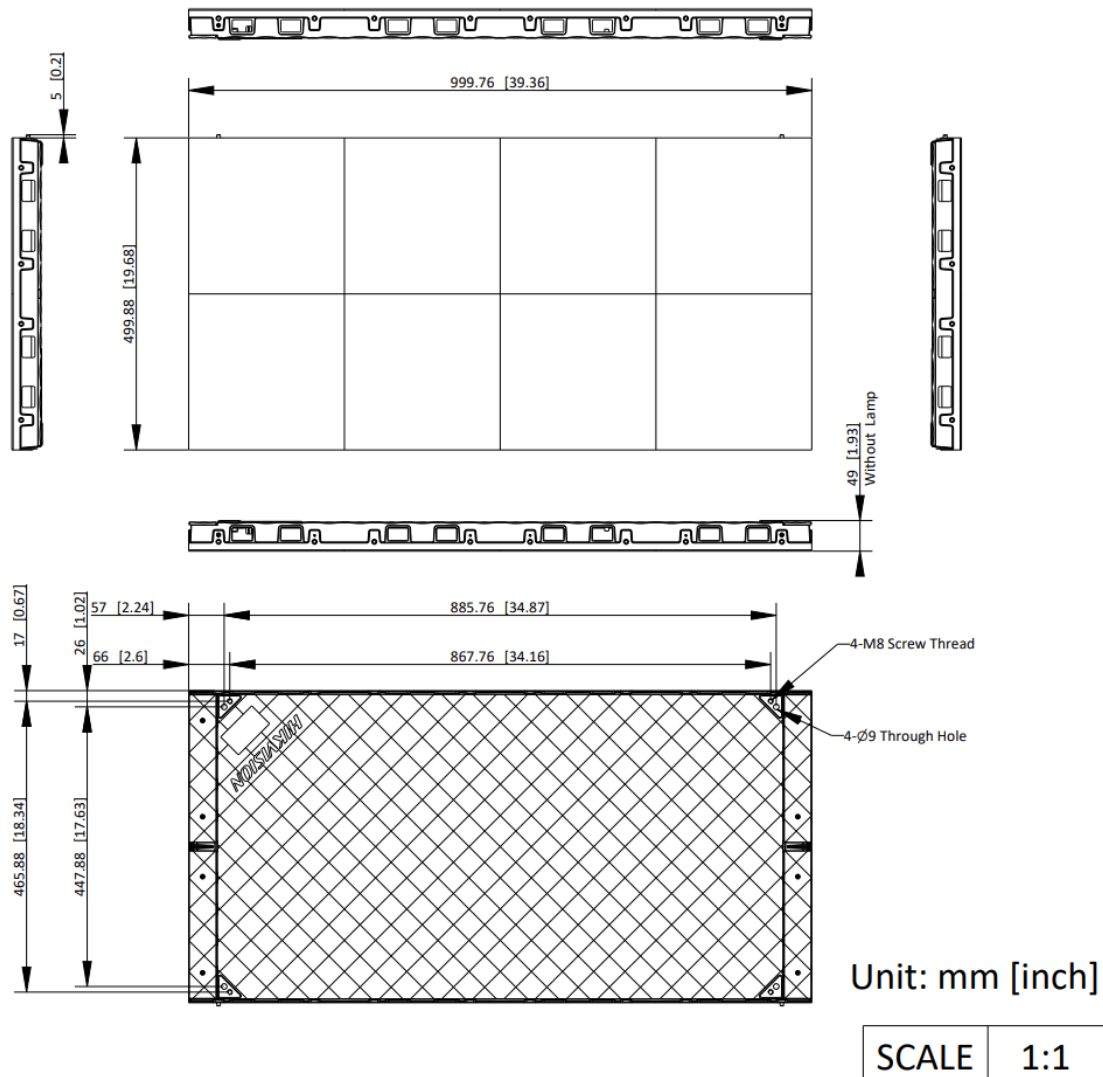

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1NP6UEC0 CAT6, U/UTP, 24 AWG, CU	DS-D40CX-1F/H8 8-Port-Ersatz-HUB- Platine	DS-D40CX-1F/PC CX-Stromkabel-Set	DS-D40CX-1F/R CX-Ersatzempfangs karte	DS-D4015CX-1F/M CX-Serie P1.5 – Ersatz-LED-Modul
				
MCP200WS-4,5A-B CX-Ersatznetzteil				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

