

DS-D4026CB-1F**DS-D4026CB-1F 750*250/mm**


- Múltiples dimensiones: Los armarios con varias dimensiones se pueden usar de forma flexible para satisfacer una variedad de necesidades de costura en plano y tridimensional.
- Armarios ligeros y ultrafinos: Los armarios de aluminio ultrafinos y de fundición son ligeros y bonitos, lo que puede ayudar a entregar rápidamente.
- Marco delicado: la estructura del marco a 45 grados con un diseño intensivo mejora la posibilidad de instalación de formas creativas en ángulo recto de 90 grados. Se puede usar con formas de costura más curvas y creativas. No es necesario personalizar.
- Módulo magnético: Las placas de lámpara estándar con una estructura de localización precisa y una fuerte adsorción magnética sin carcasa inferior pueden beneficiar la instalación eficiente y el mantenimiento conveniente.
- Gira para instalar: Soporta la instalación rotativa de 90 grados del armario y el módulo, así como la costura horizontal y vertical de los armarios. No hay aberración cromática en el ángulo de visión.
- Excelente efecto de visualización: Soporta visualización en alta definición y reproducción de color, alta relación de contraste y alta tasa de refresco. Adopta el algoritmo del motor dinámico de Hikvision para el control automático de la pantalla. La imagen es suave y cómoda de ver.
- Sistema de control inteligente: Más inteligente con el sistema de control de Hikvision. La copia de seguridad de señal, la operación y el mantenimiento inteligentes facilitan la operación y el control convenientes. Soporta gestión y mantenimiento en la nube.
- Alta calidad: Obtuvo la certificación de cumplimiento TUV-CE/ROHS/CB. El armario es seguro, fiable, ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente.

• Especificación

Modelo		DS-D4026CB-1F
Visualización	Brillo de Balance de Blancos	800 cd/m ² (Pico 1000 cd/m ²)
	Temperatura de color	3000 K a 10000 K ajustable
	Ángulo de visión	Horizontal 160°, vertical 160°
	Contraste	≥ 5000:1
	Uniformidad de color	≤ ± 0.003Cx, Cy
	Uniformidad de brillo	≥ 97 %
Gabinete	Configuración de píxeles	LED Triada SMD
	Categoría de paso de píxeles	P2.6
	Paso de píxeles	2.604 mm
	Componente de módulos	1 × 3
	Dimensiones (An × Al × P)	750 mm × 250 mm × 50 mm (29.528" × 9.843" × 1.969")
	Resolución	288 × 96
	Área	0.1875 m ²
	Peso	4.59 kg (10.12 lb)
	Densidad de Píxeles	147456 puntos/m ²
	Carcasa de la Lámpara	Con carcasa
	Material del gabinete	Fundición de aluminio
	Método de mantenimiento	Mantenimiento frontal para todos los componentes
	Planitud del gabinete	0.1 mm (0.00039")
	Nivel de protección	Nivel de protección frontal IP60
Rendimiento de Procesamiento	Método de Conducción	Conducción de corriente constante
	Frecuencia de Marco	60 Hz
	Tasa de	Hasta 3840 Hz

	Refresco	
	Nivel de Gris	Hasta 16 bits
	Color de pantalla	281 billones
Potencia	Fuente de alimentación	110~220 VAC $\pm$ 15%
	Máx. Consumo	$\leq$ 532 W/m ²
	Consumo Promedio	$\leq$ 177 W/m ²
Entorno de Trabajo	Temperatura de Trabajo	-10 a 40 °C (14 °F a 104 °F)
	Humedad de Trabajo	10%~80%RH
	Humedad de Almacenamiento	10%~80%RH
	Temperatura de Almacenamiento	-20 a 60 °C (-4 °F a 140°F)
General	Peso bruto	8.5 kg (34.488" $\times$ 5.354" $\times$ 12.992") (Caja , 1 gabinete en 1 caja) 86 kg (36.023" $\times$ 40.984" $\times$ 27.755") (Caja , 10 gabinetes en 1 caja)
	Dimensiones del Paquete (An $\times$ Al $\times$ Prof)	876 mm $\times$ 136 mm $\times$ 330 mm (34.488" $\times$ 5.354" $\times$ 12.992") (Caja , 1 gabinete en 1 caja) 915 mm $\times$ 1041 mm $\times$ 705 mm (36.023" $\times$ 40.984" $\times$ 27.755") (Caja , 10 gabinetes en 1 caja)
	Vida útil	Lámpara 100,000 horas
Soporte	Soporte Modular	DS-DL117525W 1*1;DS-DL217525W 2*1

▪ Aplicación Típica

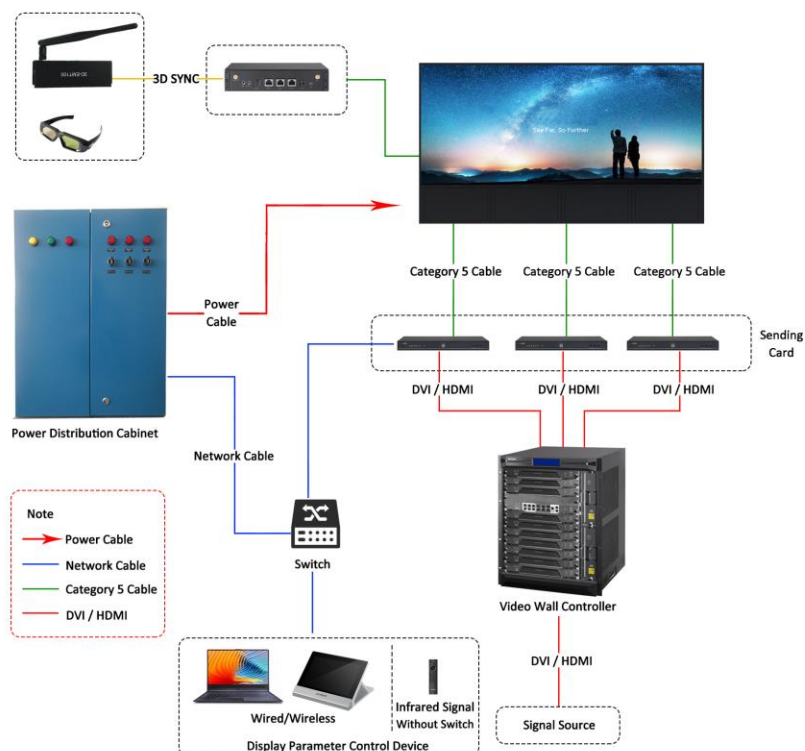


▪ Modelo Disponible

DS-D4026CB-1F 750*250MM/CAJA(Stock)

DS-D4026CB-1F 750*250/CAJA(Stock)/NOVA/B

▪ Dimensión

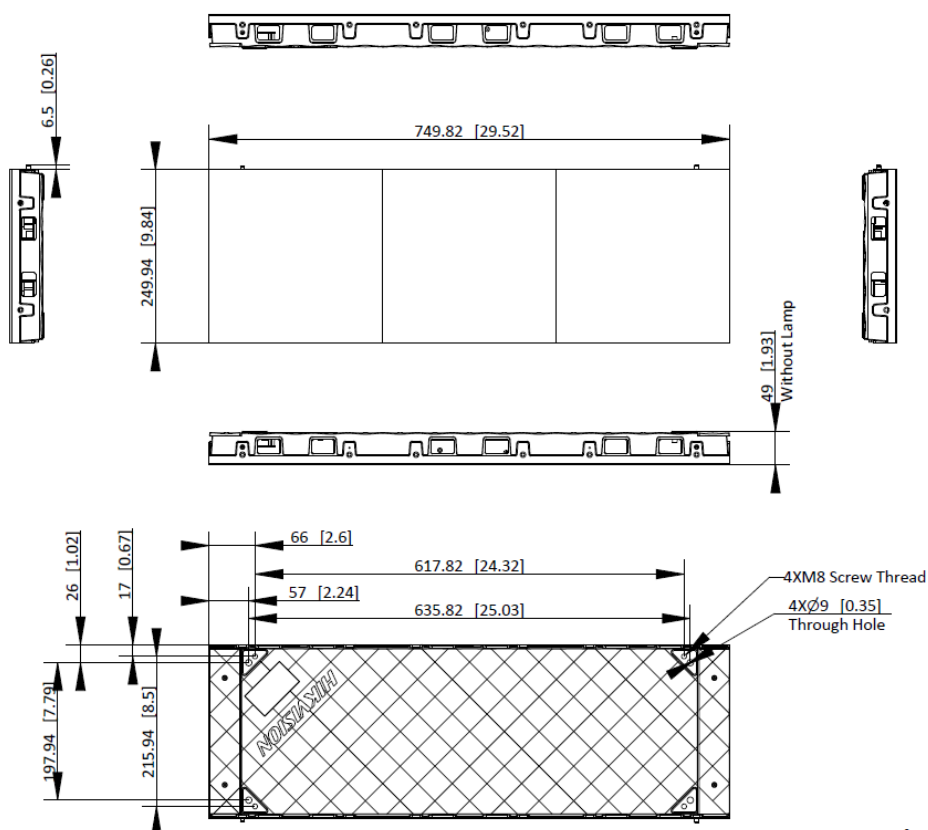

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1NP6UEC0 CAT6 , U/UTP , 24AWG , CU	DS-D4026CX-1F/M Módulo LED de repuesto P2.6 de la serie CX	MCP200WS-4.5A-B Fuente de alimentación de repuesto CX	DS-D40CX-1F/H4 Placa HUB de repuesto de 4 puertos	DS-D40CX-1F/PC Pack de cables de alimentación CX
DS-D40CX-1F/R Tarjeta receptora de repuesto CX				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

