

DS-2CE10KF3T-LS**Cámara Mini Bullet Fija ColorVu Híbrida Inteligente 3K**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 3K, 2960 × 1665
- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Luz híbrida inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR verdadera de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Hasta 20 m de luz blanca y 30 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS 3K
Máx. Resolución	2960 (H) × 1665 (V)
Mín. Iluminación	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Obturador lento	Máx. 16 veces
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 140° 3.6 mm, FOV horizontal: 90°, FOV vertical: 49°, FOV diagonal: 105°
Montura de Lente	M12
Micrófono	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz blanca
Alcance de la luz suplementaria	IR: Hasta 30 m, Luz Blanca: Hasta 20 m
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	STD/ALTA-SAT/RESALTAR
Configuraciones de Imagen	Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, Anti-banding, AGC
Tasa de Fotogramas	TVI: 3K @20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥130 dB
Mejora de imagen	WDR, BLC, HLC, Global
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Reducción de Ruido	3D DNR
Balance de Blancos	Automático, Manual
Interfaz	
Salida de Video	1 salida analógica HD
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, máx. 6.1 W,*Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara. Si se utiliza un cable de alta impedancia (como el cable de extensión de 18 m en el kit), se requiere un adaptador de 15 VDC.
Material	Metal
Dimensión	179 mm × 66 mm × 69.1 mm (7.05" × 2.6" × 2.72")
Peso	Aproximadamente 430 g (0.95 lb.)
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP67

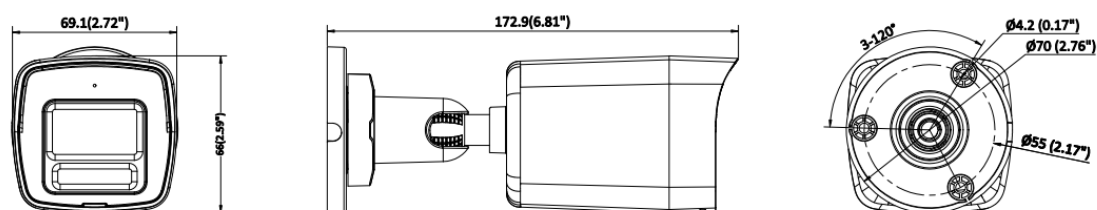
▪ Modelo Disponible

DS-2CE10KF3T-LS(2.8mm)

DS-2CE10KF3T-LS(3.6mm)

DS-2CE10KF3T-LS(3.6mm)(India-L)

▪ Dimensión






Unit: mm (inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Métodos de Instalación

Montaje en Poste Vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en Esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de Conexiones DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

