

DS-2CE10KF3T-LS**Câmara mini bullet fixa ColorVu híbrida inteligente 3K**

- Imagens de alta qualidade com resolução 3K, 2960 × 1665
- imagem a cores 24/7 com abertura F1.0
- Luz híbrida inteligente, optimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- a tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas
- Até 20 m de luz branca e 30 m de distância de infravermelhos para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio através de cabo coaxial, microfone incorporado
- Resistente à água e ao pó (IP67)

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	3K CMOS
Máximo. Resolução	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Iluminação	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s, NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
Obturador lento	Máx. 16 vezes
Lente	
Tipo de lente	2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 140° 3,6 mm, FOV horizontal: 90°, FOV vertical: 49°, FOV diagonal: 105°
Montagem da lente	M12
Microfone	
Distância de recolha	Num raio de até 5 m
Montante	1
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Inteligente, IR, Luz branca
Suplemento Faixa de luz	IR: Até 30 m, Luz branca: Até 20 m
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Definições de imagem	Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez, Anti-bandas, AGC
Taxa de quadros	TVI: 3K a 20 fps/25 fps, 4 MP a 25 fps/30 fps, 1080p a 25 fps/30 fps
Modo dia/noite	Automático/Cor
Gama dinâmica alargada (WDR)	≥130 dB
Melhoramento da imagem	WDR, BLC, HLC, Global
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Redução de ruído	3D DNR
Equilíbrio de brancos	Automático, Manual
Interface	
Saída de vídeo	1 saída analógica HD
Geral	
Potência	12 VCC ± 25%, máx. 6,1 W, *Recomenda-se usar um adaptador de energia para fornecer energia a uma câmara. Se for usado um cabo de alta impedância (como o cabo de extensão de 18 m incluído no kit), é necessário um adaptador de 15 VCC.
Material	Metal
Dimensão	179 mm × 66 mm × 69,1 mm (7,05" × 2,6" × 2,72")
Peso	Aproximadamente 430 g (0,95 lb)
Condição de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês
Aprovação	
Proteção	IP67


▪ Modelo disponível

DS-2CE10KF3T-LS (2,8 mm)

DS-2CE10KF3T-LS (3,6 mm)

DS-2CE10KF3T-LS (3,6 mm) (Índia-L)

▪ Dimensão

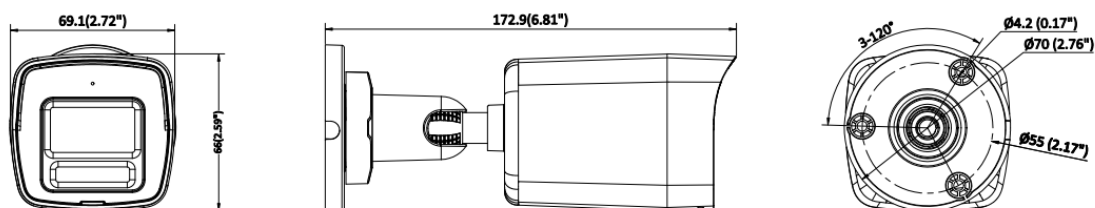

Unit: mm (inch)

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS

▪ Métodos de instalação

Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montagem de canto DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caixa de derivação DS-1280ZJ-XS

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

