


DS-2CE12KF3T-LSYE 3K Smart Hybrid Light ColorVu Fixed Bullet Camera

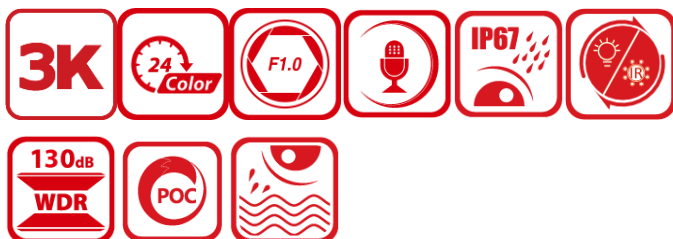

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7 avec ouverture F1.0
- Éclairage intelligent hybride, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Image claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR réelle de 130 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises.
- Jusqu'à 40 m de lumière blanche et 40 m de distance IR pour des images nocturnes lumineuses
- Audio de haute qualité avec l'audio sur câble coaxial, micro intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Conception anticorrosion, offrant fiabilité et longévité par rapport à la norme (NEMA4X)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	3 K CMOS
Max. Résolution	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Luminosité	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Obturbateur lent	Max. 16 fois
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal : 112°, FOV vertical : 60°, FOV diagonal : 140° 3,6 mm, FOV horizontal : 90°, FOV vertical : 49°, FOV diagonal : 105°
Montage de l'objectif	M12
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	1
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Intelligent, infrarouge, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 40 m, lumière blanche : Jusqu'à 40 m
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté, Anti-banding, AGC
Fréquence d'images	TVI : 3K @20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Plage dynamique (WDR)	≥130 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, Global, HLS, WDR, Face AE
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Réduction du bruit	3D DNR
Balance des blancs	Auto, Manuel
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, max. 7,7 W, PoC.at, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter une caméra. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble d'extension de 18 m fourni dans le kit), un adaptateur 15 VDC est nécessaire.
Matériau	Capot avant : Métal; Corps principal : Plastique
Dimensions	211 mm × 83,5 mm × 80,7 mm (8,31" × 3,29" × 3,18")
Poids	Environ 445 g (0,98 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C


Langue	Anglais
Certifications	
Protection	IP67
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE12KF3T-LSYE(2.8mm)


DS-2CE12KF3T-LSYE(3.6mm)

▪ Dimensions

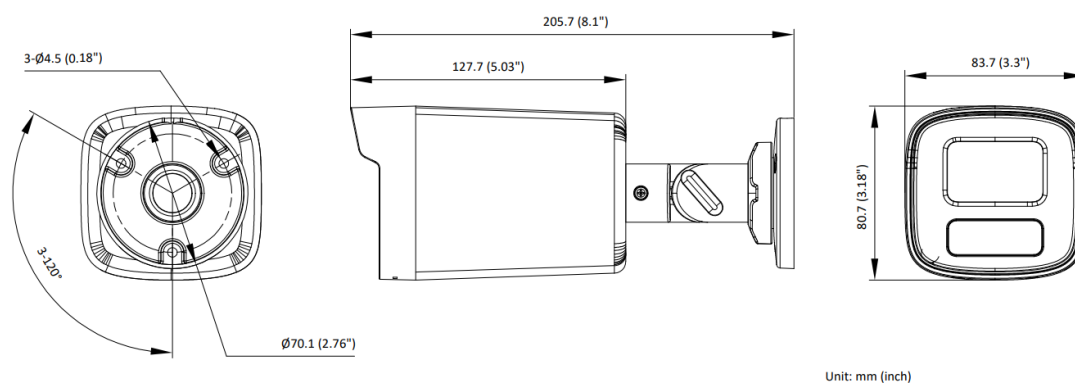

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1276ZJ-SUS Montage d' angle	DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction
		
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

