

DS-D5C98RB/A Écran interactif 4K de 98 pouces



L'écran plat interactif Hikvision est un nouveau produit d'assistance pédagogique intelligent qui intègre les dernières technologies en matière de contrôle tactile, d'affichage HD, de traitement vidéo, de communication réseau, de contrôle interactif et de contrôle du son. Il peut être largement appliqué à la salle de classe, à l'enseignement en ligne, au centre de formation, etc.

- Écran UHD 4K avec une résolution de 3840 × 2160.
- Conception anti-reflets et anti-blocage pour garantir une interaction fluide.
- Double système Android et Windows (en option avec OPS). Économique et facile à utiliser, il est recommandé d'utiliser le logiciel de vidéoconférence sous Windows.
- Réponse rapide, contrôle tactile de 50 points au maximum et expérience d'écriture fluide.
- La puce de commutation réseau intégrée permet d'économiser un commutateur réseau.
- Conception tout-en-un avec verre trempé et contrôle intelligent de la température, ce qui le rend respectueux de l'environnement et de la sécurité, et prend en charge la protection contre la lumière bleue.
- Certifié EDLA

▪ Spécifications

Modèle de produit

Modèle de produit	DS-D5C98RB/A
-------------------	--------------

Affichage

Taille de l'écran	98 pouces
Rétro-éclairage	DLED
écart des pixels	0.5622 (L) × 0,5622 (H) mm
Résolution	3840 × 2160 @60 Hz
maximale	600 cd/m ² (Typ.)
Profondeur de couleur	10 bits
Couleur d'affichage	1.07 G
Temps de réponse	5 ms
Type de panneau	VA
Rapport de contraste	5000:1 (statique) 30 000:1 (dynamique)
Gamut	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Taux d'actualisation	60 Hz
Angle de vue	178° (H)/178° (V)
Rapport d'aspect	16:9
Dureté de la surface	9H (crayon) 7 (Mohs)
Verre de surface	Verre antireflet
Surface Haze	25% Haze
Méthode de collage du verre	Zéro laminage
Zone d'affichage	2158.848 mm × 1214.352 mm
Durée du travail	7 × 16 H
Transmittance	88% ± 3
Durée de vie	50 000 heures

Toucher

Type	Écran tactile à infrarouge
Touch Point	Jusqu'à 50 points multi-touch
Temps de réponse tactile	≤ 2 ms
Objet à toucher au minimum	≥ 1,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact)
Précision tactile	± 0,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact)
Résolution tactile	32768 × 32768

Système intégré

Système d'exploitation	Android 14.0
Mémoire	8 Go
Stockage intégré	128 Go
Processeur	Cortex-A76 × 4 à quatre cœurs (2,4 GHz) et Cortex-A55 × 4 à quatre cœurs (1,8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
Version HDCP	2.3

Fonction interne



Haut-parleur	Haut-parleur intégré 2 × 20 W + 25 W ;
Bluetooth	Module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré compatible avec Bluetooth 5.1

NFC	Prise en charge de la mise en miroir de l'écran par les téléphones Android
Capteur de lumière	Oui
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	Entrée HDMI (HDMI 2.0) × 3, entrée VGA × 1, entrée DP (DP 1.2) × 1, entrée audio × 1
Sortie vidéo et audio	Sortie HDMI (HDMI 2.0) × 1, Sortie audio × 1, Sortie SPDIF × 1
Interface de contrôle	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
Interface réseau	LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz et 5 GHz) protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, PSK et 802.1X EAP
Interface de transmission de données	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C prend en charge USB 2.0, DP 1.2 et les fonctions de charge ; charge latérale 15 W, charge frontale 65 W)
Puissance	
Alimentation électrique	100 à 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Consommation moyenne	< 325 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	10%~90% HR
Généralités	
VESA	1000 mm × 400 mm (4 × M8-20 mm)
Dimensions du produit	2219,8 mm × 1336,4 mm × 105,7 mm
Accessoires	Support mural, crochet, manuel d'utilisation, stylo tactile, liste de colisage, câble USB tactile 3 M, câble HDMI 3,5 M (2.0), câble d'alimentation, télécommande Bluetooth.
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	2520 mm × 1700 mm × 330 mm
Poids net	94 kg
Poids brut	137 kg


▪ Interface physique


Interfaces	Description	Interfaces	Description
1.SPDIF	Interface SPDIF	2.Sortie ligne	Interface de sortie audio
3.Ligne IN	Interface d'entrée audio	4.VGA IN	Interface de connexion des appareils vidéo
5.TYP-E-C 2	Interface de type C	6.DP IN	Interface d'entrée de l'affichage
7.TOUCH-USB 2	Interface tactile périphérique	8.ENTRÉE HDMI 2	Interface d'entrée HDMI 2
9.TOUCH-USB 1	Interface tactile périphérique	10.ENTRÉE HDMI 1	Interface d'entrée HDMI 1
11.USB	Interface USB	12.MULTI-USB 2	Interface USB multifonctionnelle
13.MULTI-USB 1	Interface USB multifonctionnelle	14.SORTIE HDMI	Interface de sortie HDMI
15. RS 232	Interface RS 232	16. LAN 1	Interface réseau 1
17.LAN 2	Interface réseau 2	18. Bouton d'alimentation	Bouton d'alimentation

19. Interrupteur d'alimentation	Interrupteur d'alimentation		
A. USB	Interface USB	B. USB	Interface USB
C. MULTI-USB	Interface USB multifonctionnelle	D. ENTRÉE HDMI	Interface HDMI IN
E. TOUCH-USB	Interface TOUCH-USB		

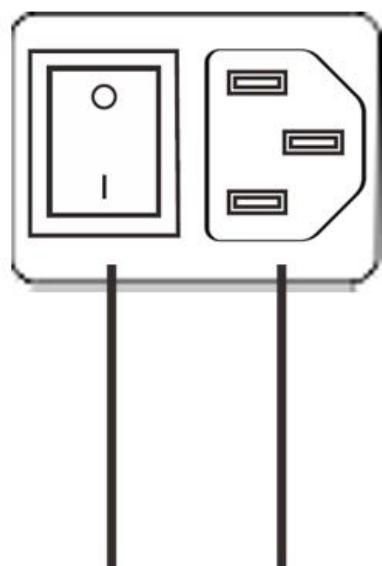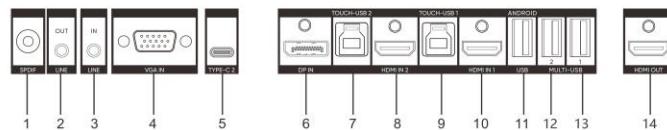



18 19



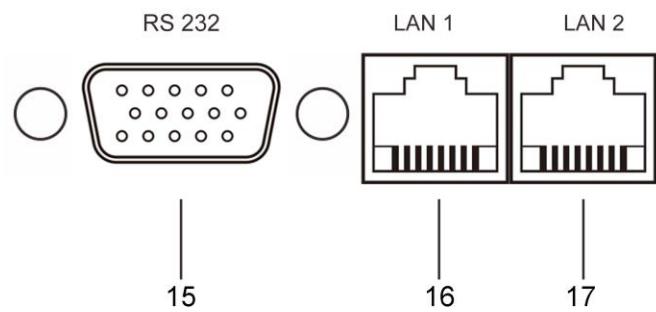

▪ **Installation**

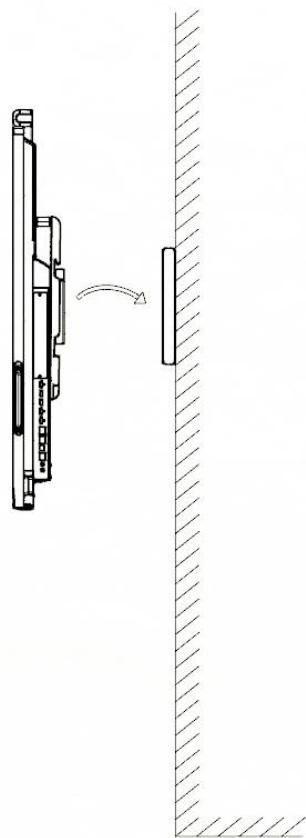

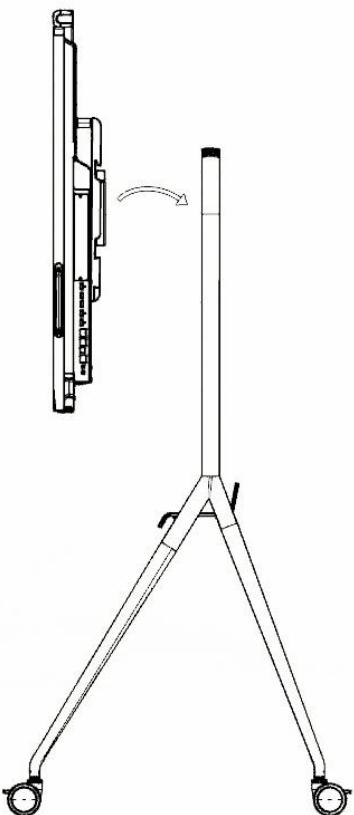



- **Modèle(s) disponible(s)**

DS-D5C98RB/A(EDLA)/主板套件

DS-D5C98RB/A(EDLA)

- **Dimensions**

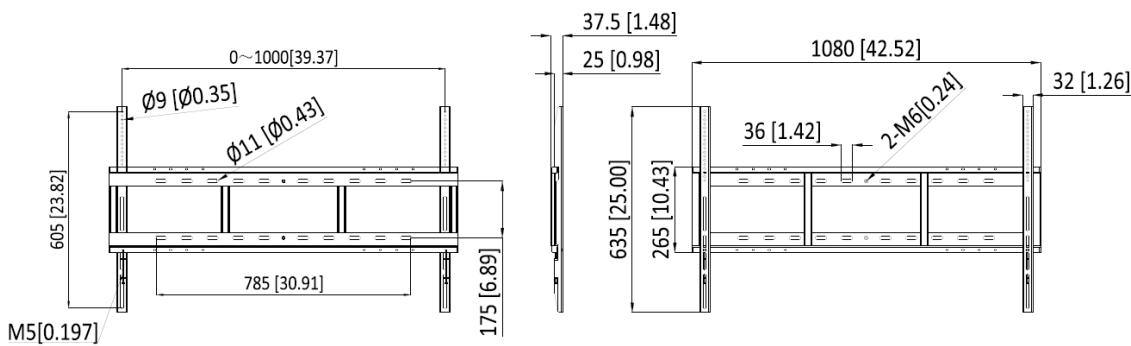

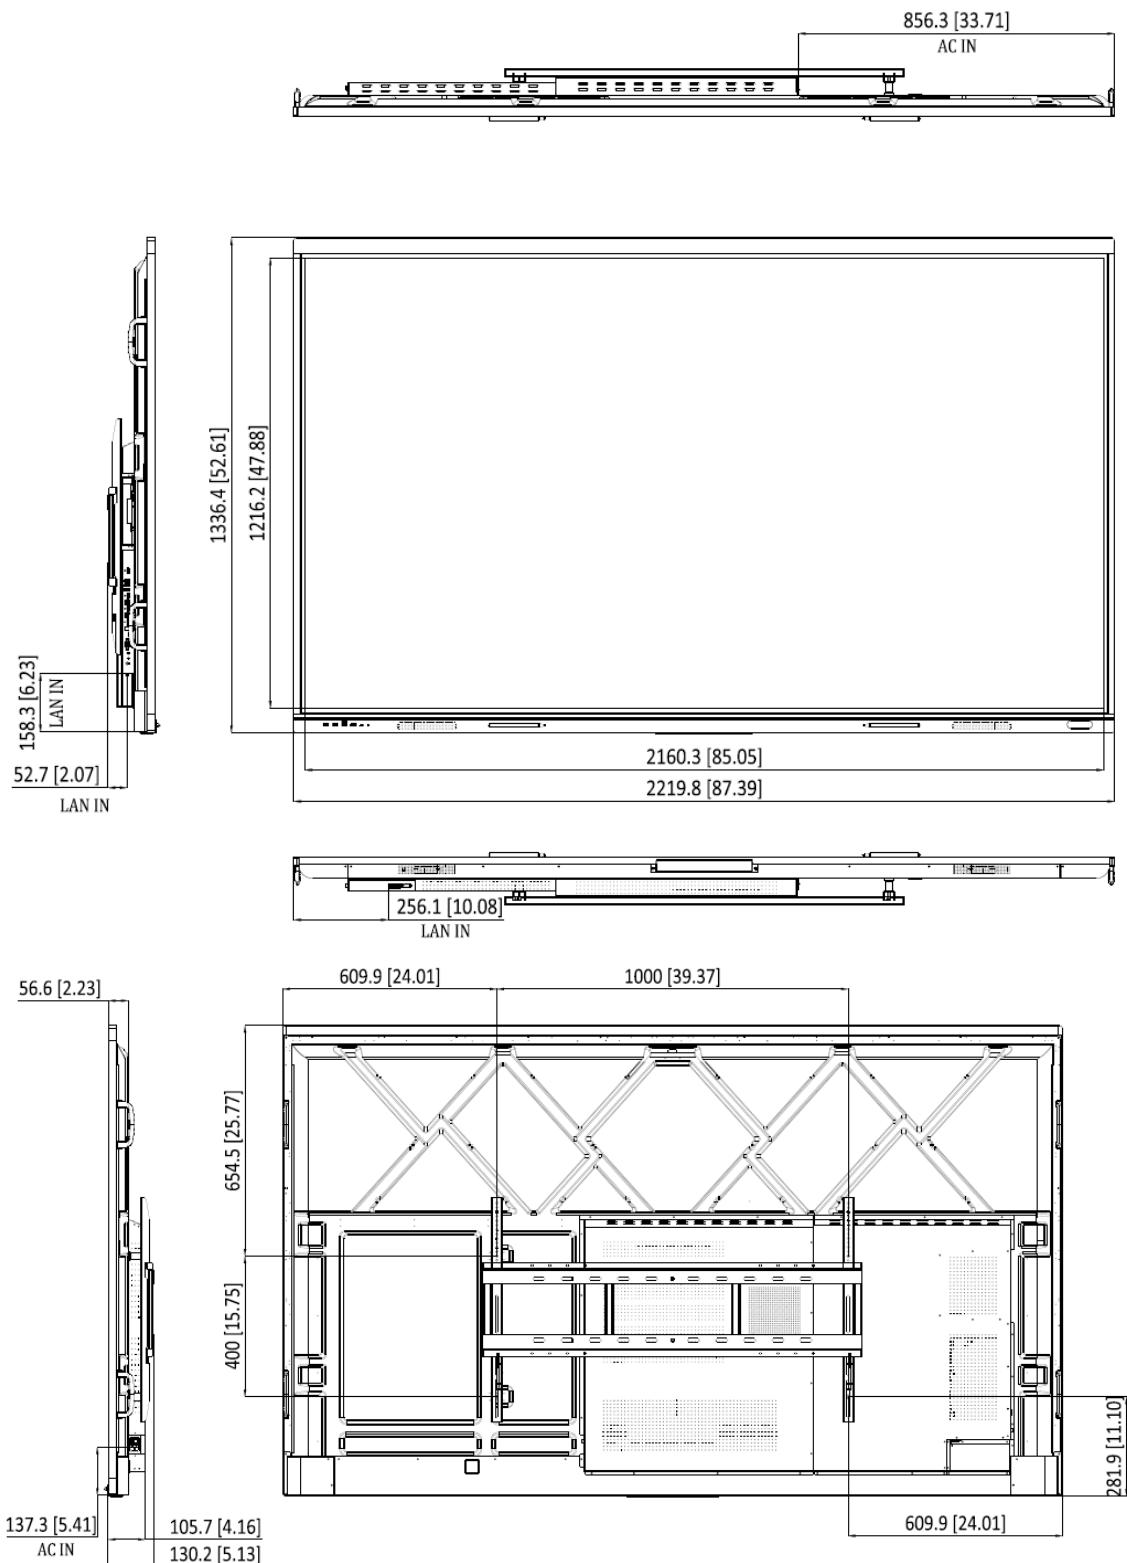

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-D51C08D

DS-D5AC12T7-16S5


DS-D5AC12T5-8S2

DS-D5SC3B-B

DS-D5SC3B-W



DS-D5ABKY2-B



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®