

DS-D5C98RB/A**98-calowy monitor interaktywny 4K**

Interaktywny monitor marki Hikvision to rodzaj nowo opracowanego, inteligentnego produktu wspomagającego naukę, który integruje się z najnowszymi technologiami sterowania dotykowego, wyświetlania HD, przetwarzania wideo, komunikacji sieciowej, interaktywnego sterowania, sterowania dźwiękiem. Może być szeroko stosowany w szkole, nauczaniu online, centrum szkoleniowym itp.

- Wyświetlacz UHD 4K o rozdzielczości 3840 × 2160.
- Powłoka antyrefleksyjna i funkcja anti-blocking zapewniają płynną interakcję.
- Podwójne systemy Android i Windows (opcjonalnie z OPS) oszczędzają koszty i są łatwe w użyciu, oprogramowanie do wideokonferencji zaleca się uruchamiać w systemie Windows.
- Szybka reakcja, co najwyżej 50-punktowa kontrola dotykowa i płynne pisanie.
- Wbudowany układ przełącznika sieciowego oszczędza przełącznik sieciowy.
- Konstrukcja typu "all-in-one" z hartowanym szkłem i inteligentną kontrolą temperatury, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska i gwarantuje bezpieczeństwo, obsługuje ochronę przed niebieskim światłem.
- Certyfikat EDLA

▪ Specyfikacja




Model produktu	
Model produktu	DS-D5C98RB/A
Wyświetlacz	
Rozmiar ekranu	98 cali
Podświetlenie	DLED
Rozstaw pikseli	0.5622 (szer.) × 0,5622 (wys.) mm
Rozdzielczość	3840 × 2160 przy 60 kl./s
Jasność	600 cd/m ² (typ)
Głębia koloru	10 bit
Kolory wyświetlacza	1.07 G
Czas reakcji	5 ms
Typ panelu	VA
Współczynnik kontrastu	5000:1 (statyczny) 30 000:1 (dynamiczny)
Gama kolorów	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia	178° (H)/178° (W)
Współczynnik proporcji	16:9
Twardość powierzchni	9H (ołówka) 7 (Mohs)
Szkło powierzchniowe	Szkło antyodblaskowe
Zamglenie powierzchni	25% Haze
Metoda klejenia szkła	Zero laminacji
Obszar wyświetlania	2158.848 mm × 1214,352 mm
Czas trwania pracy	16h/7
Przepuszczalność	88% ± 3
Żywotność	50 000 godzin
Dotyk	
Typ	Ekran dotykowy na podczerwień
Punkt dotykowy	Do 50-punktowego wielodotyku
Czas reakcji na dotyk	≤ 2 ms
Minimalny obiekt dotykowy	≥ 1,5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Precyzja dotyku	± 0,5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Rozdzielczość dotykowa	32768 × 32768
Wbudowany system	
System operacyjny	Android 14.0
Pamięć	8 GB
Wbudowana pamięć masowa	128 GB
Procesor	Czterordzeniowy Cortex-A76 × 4 (2,4 GHz) i czterordzeniowy Cortex-A55 × 4 (1,8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
Wersja HDCP	2.3
Funkcje wewnętrzne	
Głośnik	Wbudowany głośnik 2 × 20 W + 25 W;
Bluetooth	Wbudowany moduł BLE (Bluetooth Low Energy) obsługuje Bluetooth 5.1


NFC	Obsługa dublowania ekranu przez telefony z systemem Android
Czujnik światła	Tak
Interfejs	
Wejście wideo i audio	Wejście HDMI (HDMI 2.0) × 3, wejście VGA × 1, wejście DP (DP 1.2) × 1, wejście audio × 1
Wyjście wideo i audio	Wyjście HDMI (HDMI 2.0) × 1, wyjście audio × 1, wyjście SPDIF × 1
Interfejs sterowania	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
Interfejs sieciowy	LAN (1000 Mb/s) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2,4 GHz i 5 GHz) protokoły uwierzytelniania WEP, WPA, WPA2, PSK i 802.1X EAP
Interfejs transmisji danych	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C obsługuje USB 2.0, DP 1.2 i funkcje ładowania; ładowanie z boku 15 W, ładowanie z przodu 65 W)
Zasilanie	
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50/60 kl./s,
Zużycie w trybie gotowości (Standby)	≤ 0.5 W
Średnie zużycie	< 325 W
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność pracy	10%~90% wilgotności względnej
Ogólne	
VESA	1000 mm × 400 mm (4 × M8-20 mm)
Wymiary produktu	2219,8 mm × 1336,4 mm × 105,7 mm
Akcesoria	Uchwyt do montażu na ścianie, haczyk, instrukcja obsługi, pióro dotykowe, lista przewozowa, kabel USB 3 M, kabel HDMI 3,5 M (2.0), kabel zasilający, pilot Bluetooth.
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	2520 mm × 1700 mm × 330 mm
Waga netto	94 kg
Waga brutto	137 kg

▪ Interfejsy fizyczne


Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
1.SPDI F	Interfejs SPDIF	2.Line OUT	Interfejs wyjścia audio
3.Line IN	Interfejs wyjścia audio	4.VGA IN	Interfejs połączenia urządzeń wideo
5.TYP-C 2	Interfejs typu C	6.DP IN	Interfejs wejściowy wyświetlacza
7.TOUCH-USB 2	Peryferyjny interfejs dotykowy	8.HDMI IN 2	Interfejs wejściowy HDMI 2
9.TOUCH-USB 1	Peryferyjny interfejs dotykowy	10.HDMI IN 1	Interfejs wejściowy HDMI 1
11.USB	Interfejs USB	12.MULTI-USB 2	Wielofunkcyjny interfejs USB
13.MULTI-USB 1	Wielofunkcyjny interfejs USB	14.HDMI OUT	Interfejs wyjściowy HDMI

15. RS 232	Interfejs RS 232	16. LAN 1	Interfejs sieciowy 1
17. LAN 2	Interfejs sieciowy 2	18. Przycisk zasilania	Przycisk zasilania
19. Włącznik zasilania	Włącznik zasilania		
A. USB	Interfejs USB	B. USB	Interfejs USB
C. MULTI-USB	Wielofunkcyjny interfejs USB	D. HDMI IN	Interfejs HDMI IN
E. TOUCH-USB	Interfejs TOUCH-USB		

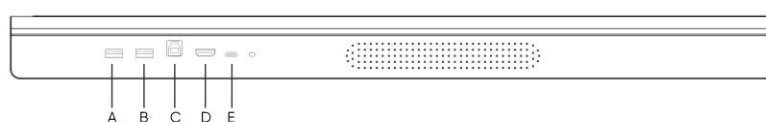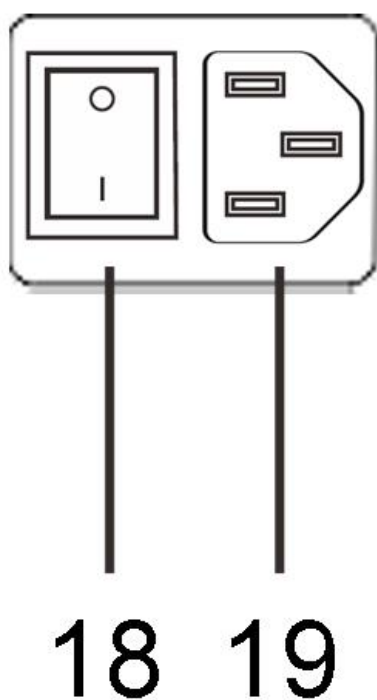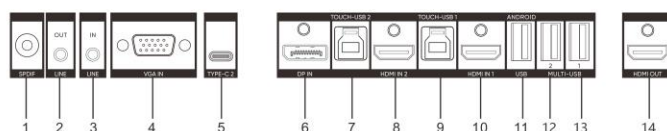

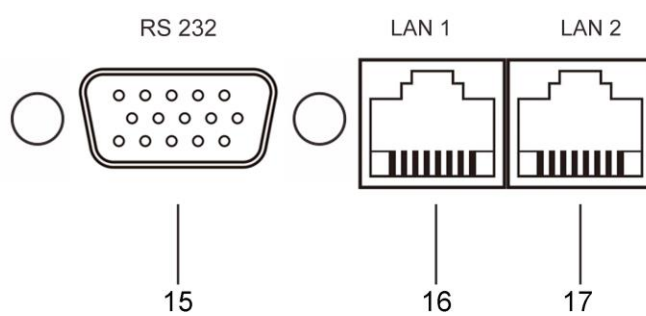


▪ Instalacja

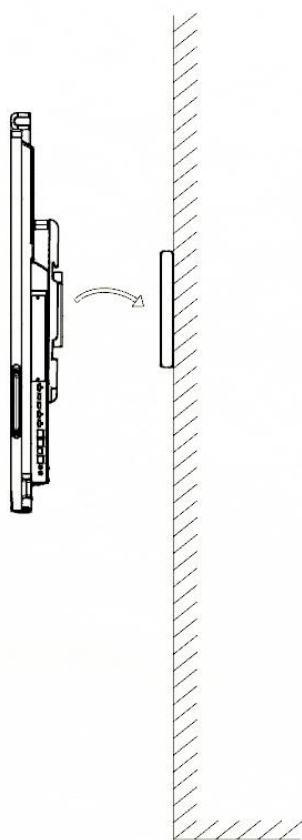



DS-D5C98RB/A(EDLA)

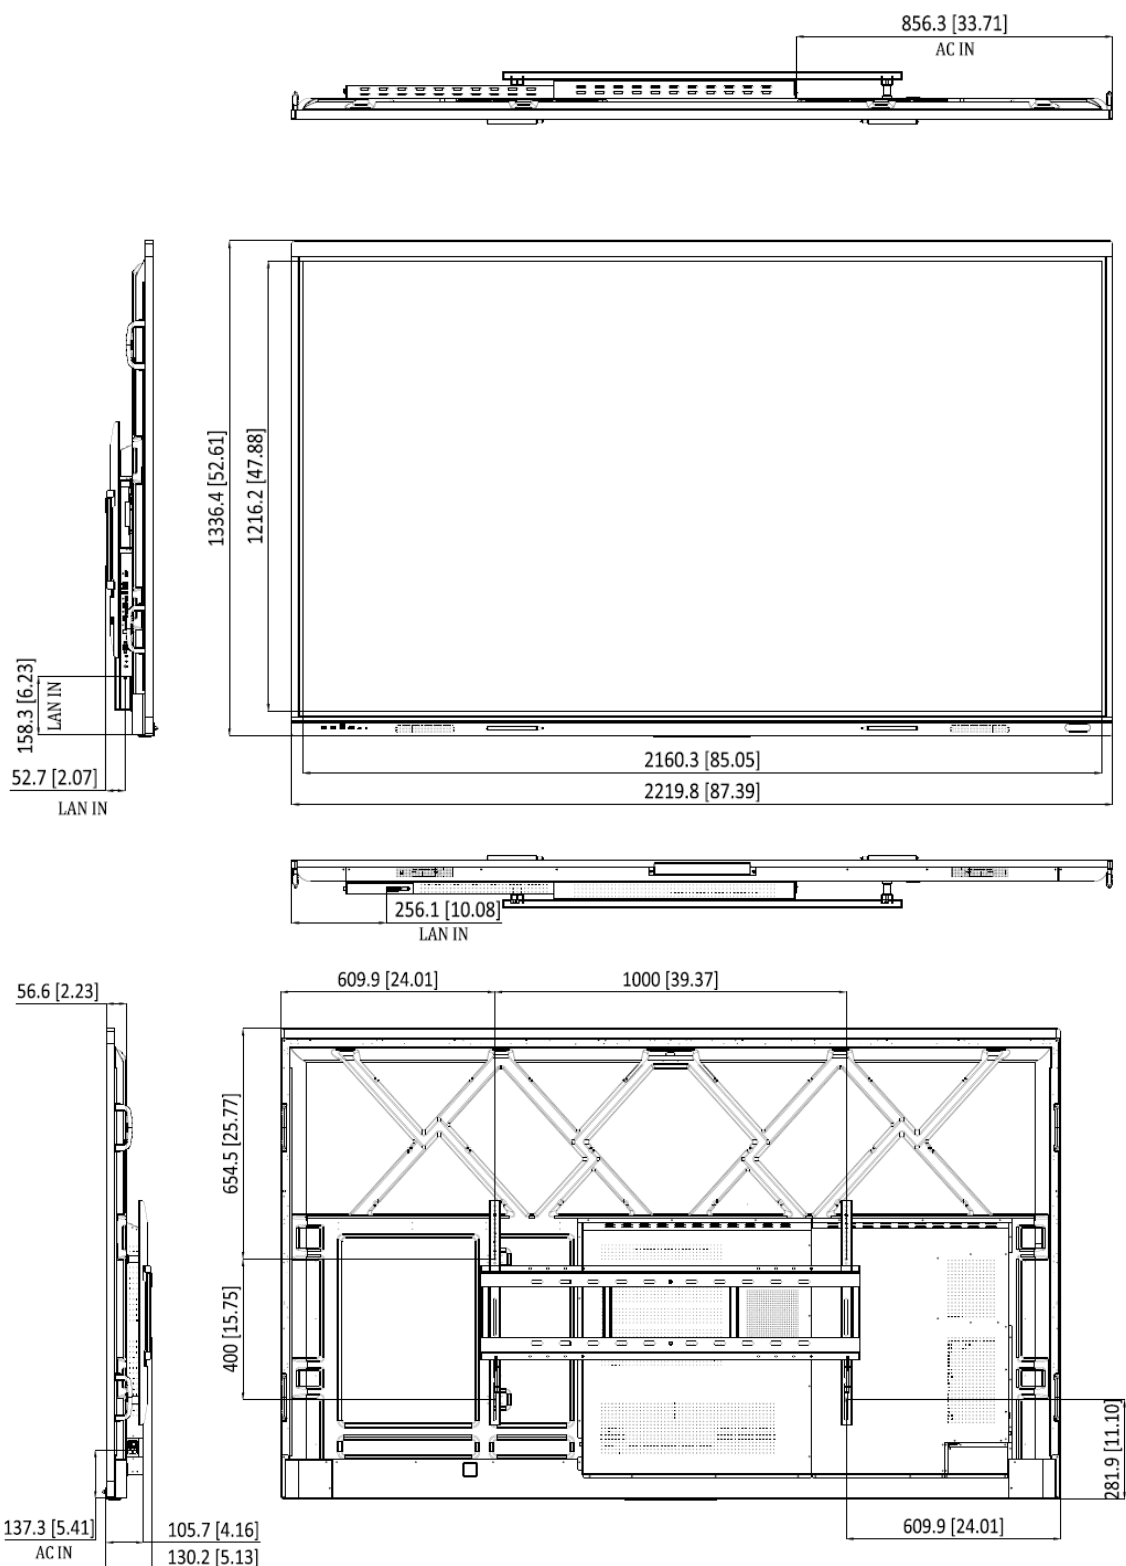

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-D51C08D

DS-D5AC12T7-16S5

DS-D5AC12T5-8S2

DS-D5SC3B-B

DS-D5SC3B-W



DS-D5ABKY2-B



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

