

## DS-2CE17K0T-LTS 3K Two Way Audio Fixed Bullet



- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
- Jusqu'à 40 m de lumière blanche et 40 m de distance IR pour des images nocturnes lumineuses
- Smart-Hybrid Light, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Son de haute qualité grâce au câble coaxial, au micro intégré et au haut-parleur intégré
- Communication en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

## ▪ Spécifications

| Caméra                          |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur                         | CMOS 3K                                                                                                                                           |
| Max. Résolution                 | 2960 (H) × 1665 (V)                                                                                                                               |
| Min. Luminosité                 | 0,01 lux @ (F1,6, AGC activé), 0 lux avec IR                                                                                                      |
| temps d'obturation              | PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s, NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s                                                                                           |
| Jour / Nuit                     | Filtre mécanique ICR                                                                                                                              |
| Réglage de l'angle              | Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°                                                                            |
| Système de signalisation        | PAL/NTSC                                                                                                                                          |
| Objectif                        |                                                                                                                                                   |
| Type d'objectif                 | Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm                                                                                                                   |
| Longueur focale et FOV          | 2,8 mm, FOV horizontal : 105°, FOV vertical : 62°, FOV diagonal : 131° ;<br>3,6 mm, FOV horizontal : 80°, FOV vertical : 48°, FOV diagonal : 112° |
| Montage de l'objectif           | M12                                                                                                                                               |
| Microphone                      |                                                                                                                                                   |
| Distance de ramassage           | Dans un rayon de 5 m maximum                                                                                                                      |
| Montant                         | 1                                                                                                                                                 |
| Intervenants                    |                                                                                                                                                   |
| Puissance nominale              | 2 W                                                                                                                                               |
| Gamme de haut-parleurs          | Dans un rayon de 5 m maximum                                                                                                                      |
| Éclairage                       |                                                                                                                                                   |
| Type d'éclairage supplémentaire | Intelligent, infrarouge, lumière blanche                                                                                                          |
| Plage lumineuse supplémentaire  | IR : Jusqu'à 40 m, lumière blanche : Jusqu'à 40 m                                                                                                 |
| Image                           |                                                                                                                                                   |
| Paramètres d'image              | Anti-banding,<br>Brightness,<br>Sharpness,<br>Smart IR                                                                                            |
| Fréquence d'images              | TVI : 3K @10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps                                                                |
| Mode jour/nuit                  | Auto/Couleur                                                                                                                                      |
| Plage dynamique (WDR)           | WDR numérique                                                                                                                                     |
| Amélioration de l'image         | DWDR,<br>BLC,<br>HLC,<br>Global,<br>HLS                                                                                                           |
| Réduction du bruit              | 2D DNR                                                                                                                                            |
| Balancé des blancs              | Auto,<br>Manuel                                                                                                                                   |
| Audio                           |                                                                                                                                                   |
| Fonction audio                  | Annulation de l'écho, réduction du bruit AI, contrôle automatique du gain                                                                         |
| Interfaces                      |                                                                                                                                                   |
| Sortie vidéo                    | 1 sortie analogique HD                                                                                                                            |

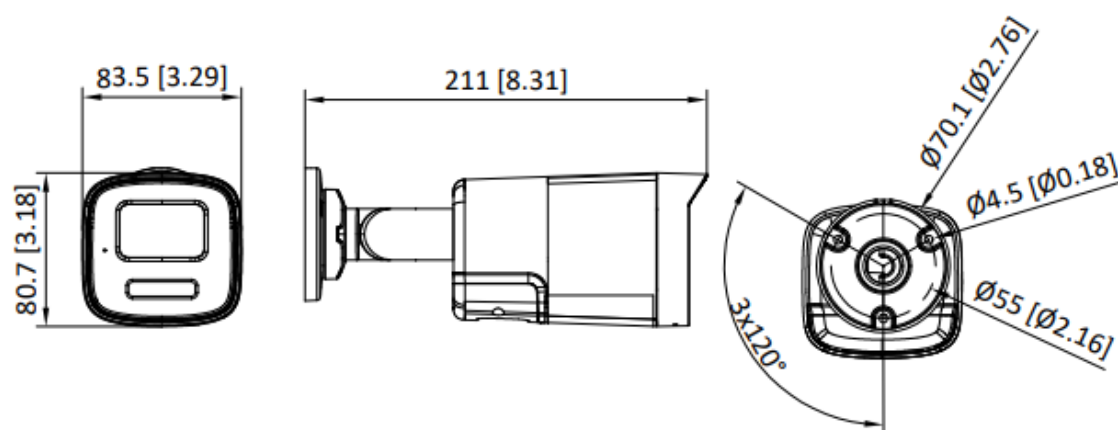
| Généralités                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance                    | 12 VDC $\pm$ 25%, max.7.6 W,<br>*Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble d'extension de 18 m fourni dans le kit), un adaptateur 15 VDC est nécessaire. |
| Matériau                     | Corps principal : Métal ; Boîtier : Plastique                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions                   | 211 mm $\times$ 83,5 mm $\times$ 80,7 mm (8,31" $\times$ 3,29" $\times$ 3,18")                                                                                                                                                                                            |
| Poids                        | Environ 425 g (0,94 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conditions de fonctionnement | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)                                                                                                                                                                                 |
| Communication                | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langue                       | Anglais                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protection                   | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE17K0T-LTS(2.8mm)

DS-2CE17K0T-LTS(3.6mm)

## ▪ Dimensions





Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**

| DS-1275ZJ-SUS<br>Montage vertical<br>sur poteau                                   | DS-1276ZJ-SUS<br>Montage d' angle                                                 | DS-1280ZJ-XS<br>Boîte de jonction                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

