

DS-2CE16K0T-LXTS**Câmara mini bullet fixa com áudio bidirecional 3K e sirene**

- Imagens de alta qualidade com resolução 3K, 2960 × 1665
- 2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm
- Até 20 m de luz branca e 30 m de distância de infravermelhos para imagens noturnas brilhantes
- Smart-Hybrid Light, optimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado e altifalante integrado
- Proporcionar comunicação em tempo real através de áudio bidirecional incorporado
- Resistente à água e ao pó (IP67)

▪ Especificação

| Câmara | |
|------------------------------|---|
| Sensor de imagem | 3K CMOS |
| Máximo. Resolução | 2960 (H) × 1665 (V) |
| Min. Iluminação | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Tempo do obturador | PAL: 1/12,5 s a 1/50.000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50.000 s |
| Dia e noite | ICR |
| Ajuste do ângulo | Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° |
| Sistema de sinalização | PAL/NTSC |
| Lente | |
| Tipo de lente | 2.lente fixa de 8 mm, 3,6 mm |
| Distância focal e FOV | 2,8 mm, campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 62°, campo de visão diagonal: 131°; 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 48°, FOV diagonal: 112° |
| Montagem da lente | M12 |
| Microfone | |
| Distância de recolha | Num raio de até 5 m |
| Montante | 1 |
| Orador | |
| Potência nominal | 2 W |
| Gama de altifalantes | Num raio de até 5 m |
| Iluminador | |
| Tipo de luz suplementar | Inteligente, IR, Luz branca |
| Suplemento Faixa de luz | IR: Até 30 m, Luz branca: Até 20 m |
| Imagem | |
| Definições de imagem | Anti-bandas, Brilho, Nitidez, IR inteligente |
| Taxa de quadros | TVI: 3K a 10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP a 25 fps/30 fps, 1080P a 25 fps/30 fps |
| Modo dia/noite | Automático/Cor |
| Gama dinâmica alargada (WDR) | WDR digital |
| Melhoramento da imagem | DWDR, BLC, HLC, Global, HLS |
| Redução de ruído | 2D DNR |
| Equilíbrio de brancos | Auto, Manual |
| Áudio | |
| Função áudio | Cancelamento de eco, redução de ruído AI, controlo automático de ganho |
| Interface | |
| Saída de vídeo | 1 saída analógica HD |
| Alarme | Alarme com luz intermitente (vermelha e azul) |

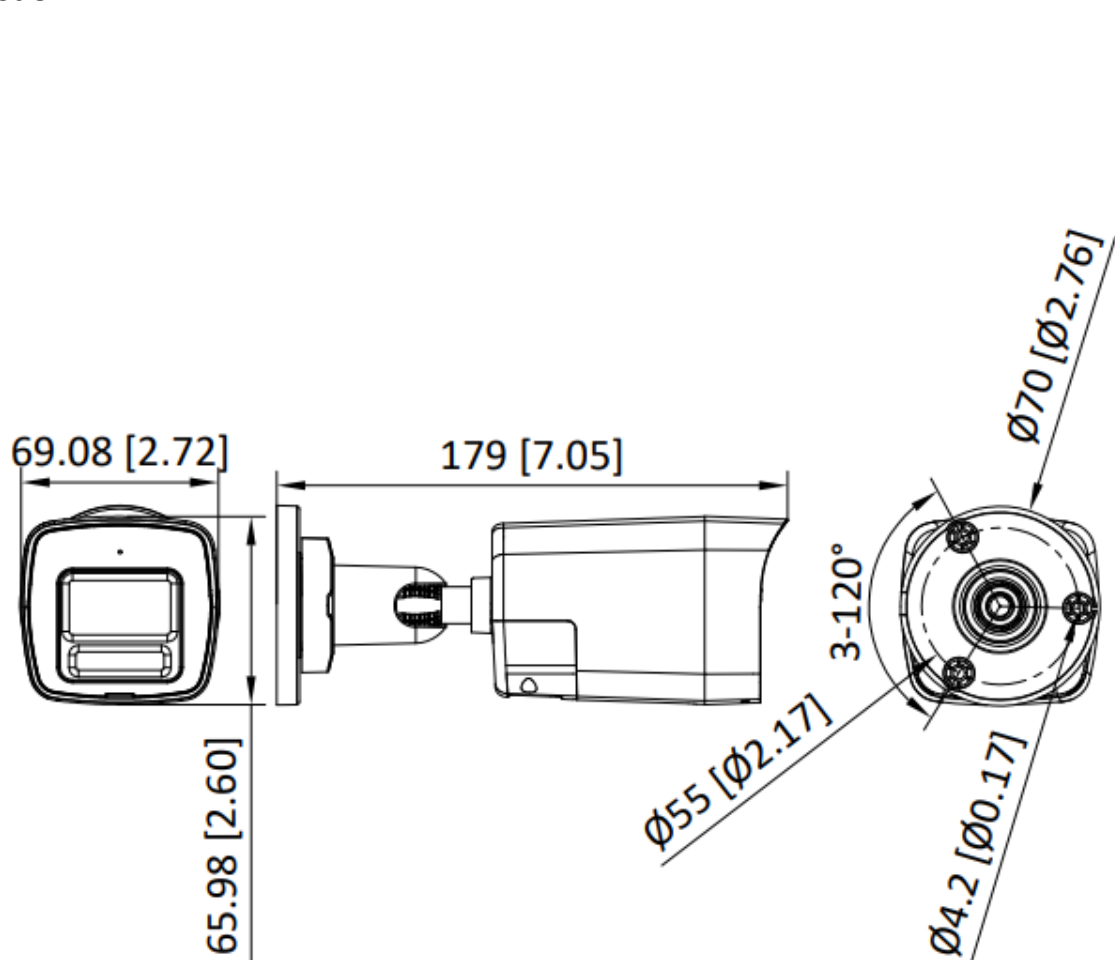
| Geral | |
|---------------------------|---|
| Potência | 12 VCC \pm 25%, máx. 7,9 W, *Recomenda-se utilizar um adaptador de alimentação para fornecer energia a uma câmara. Se for utilizado um cabo de alta impedância (como o cabo de extensão de 18 m incluído no kit), é necessário um adaptador de 15 VCC. |
| Material | Metal |
| Dimensão | 179 mm \times 66 mm \times 69,1 mm (7,05" \times 2,6" \times 2,72") |
| Peso | Aproximadamente 435 g (0,96 lb) |
| Condição de funcionamento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 90% ou menos (sem condensação) |
| Comunicação | HIKVISION-C |
| Língua | Inglês |
| Aprovação | |
| Proteção | IP67 |

▪ Modelo disponível

DS-2CE16K0T-LXTS (2,8 mm)

DS-2CE16K0T-LXTS (3,6 mm)







▪ Dimensão



Unit:mm [inch]

| | |
|-------|-----|
| SCALE | 1:1 |
|-------|-----|

▪ Acessório**▪ Opcional**

| DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical | DS-1276ZJ-SUS Montagem de canto | DS-1280ZJ-XS Caixa de derivação |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

