

DS-2CE19K0T-LXTS**Cámara fija de bala con audio bidireccional y sirena de 3K**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 3K, 2960 × 1665
- Hasta 80 m de luz blanca y 80 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Luz Híbrida Inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Luz estroboscópica activa y alarma de audio
- Audio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado y altavoz incorporado
- Proporciona comunicación en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	3 K CMOS
Máx. Resolución	2960 (H) × 1665 (V)
Mín. Iluminación	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/12.5 s a 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm y 6 mm
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 131°; 3.6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 48°, FOV diagonal: 112°; 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 67°
Montura de Lente	M12
Micrófono	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
Altavoz	
Potencia nominal	2 W
Rango del Altavoz	En un radio de hasta 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz blanca
Alcance de la luz suplementaria	IR: Hasta 80 m, luz blanca: Hasta 80 m
Imagen	
Configuración de Imagen	Anti-banding, Brillo, Nitidez, Smart IR
Tasa de Fotogramas	TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Mejora de imagen	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Reducción de Ruido	DNR 2D
Balace de Blancos	Auto, Manual
Audio	
Función de Audio	Cancelación de Eco, Reducción de Ruido AI, Control Automático de Ganancia
Interfaz	
Salida de Vídeo	1 salida analógica HD
Alarma	Alarma de luz intermitente (rojo y azul)

General	
Potencia	12 VDC \pm 25%, máx. 11.8 W, *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara. Si se usa un cable de alta impedancia (como el cable de extensión de 18 m que viene en el paquete del kit), se requiere un adaptador de 18 VDC.
Material	Cuerpo principal: Metal; Carcasa: Plástico
Dimensión	285.8 mm \times 88.1 mm \times 83.4 mm (11.25" \times 3.46" \times 3.28")
Peso	Aproximadamente 680 g (1.5 lb.)
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP67


▪ Modelo Disponible

DS-2CE19K0T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE19K0T-LXTS(3.6mm)

DS-2CE19K0T-LXTS(6mm)


▪ Dimensión

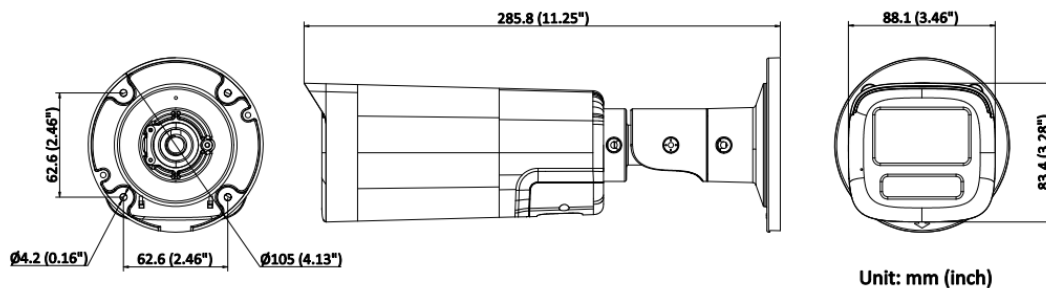

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-XS Caja de conexión

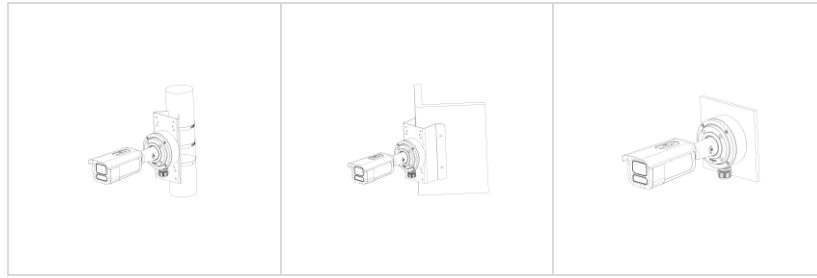

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

