

**DS-2CE19K0T-LXTS****Câmara fixa tipo bullet com áudio bidirecional 3K e sirene**

- Imagens de alta qualidade com resolução 3K, 2960 × 1665
- Até 80 m de luz branca e 80 m de distância IR para imagens noturnas brilhantes
- Smart-Hybrid Light, optimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado e altifalante integrado
- Proporcionar comunicação em tempo real através de áudio bidirecional incorporado
- Resistente à água e ao pó (IP67)

## ▪ Especificação

<b>Câmara</b>	
Sensor de imagem	3 K CMOS
Máximo. Resolução	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Iluminação	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/12,5 s a 1/50.000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm e 6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 62°, campo de visão diagonal: 131°; 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 48°, FOV diagonal: 112°; 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 67°
Montagem da lente	M12
<b>Microfone</b>	
Distância de recolha	Num raio de até 5 m
Montante	1
<b>Orador</b>	
Potência nominal	2 W
Gama de altifalantes	Num raio de até 5 m
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementar	Inteligente, IR, Luz branca
Suplemento Faixa de luz	IR: Até 80 m, Luz Branca: Até 80 m
<b>Imagem</b>	
Definições de imagem	Anti-bandas, Brilho, Nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 3K a 10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP a 25 fps/30 fps, 1080P a 25 fps/30 fps
Modo dia/noite	Automático/Cor
Gama dinâmica alargada (WDR)	WDR digital
Melhoramento da imagem	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redução de ruído	2D DNR
Equilíbrio de brancos	Auto, Manual
<b>Áudio</b>	
Função áudio	Cancelamento de eco, redução de ruído AI, controlo automático de ganho
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	1 saída analógica HD

Alarme	Alarme com luz intermitente (vermelha e azul)
<b>Geral</b>	
Potência	12 VCC ± 25%, máx. 11,8 W, *Recomenda-se utilizar um adaptador de alimentação para fornecer energia a uma câmara. Se for utilizado um cabo de alta impedância (como o cabo de extensão de 18 m incluído no kit), é necessário um adaptador de 18 VCC.
Material	Corpo principal: Metal; invólucro: Plástico
Dimensão	285,8 mm × 88,1 mm × 83,4 mm (11,25" × 3,46" × 3,28")
Peso	Aproximadamente 680 g (1,5 lb)
Condição de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês
<b>Aprovação</b>	
Proteção	IP67


### ▪ Modelo disponível

DS-2CE19K0T-LXTS (2,8 mm)

DS-2CE19K0T-LXTS (3,6 mm)

DS-2CE19K0T-LXTS (6 mm)


### ▪ Dimensão

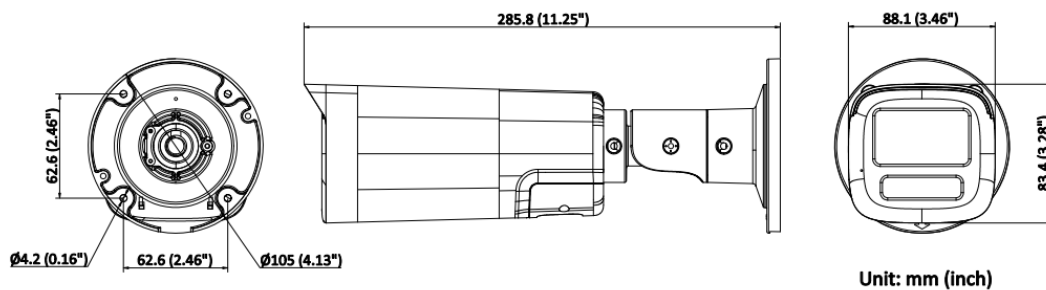

### ▪ Acessório

#### ▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem de canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de derivação

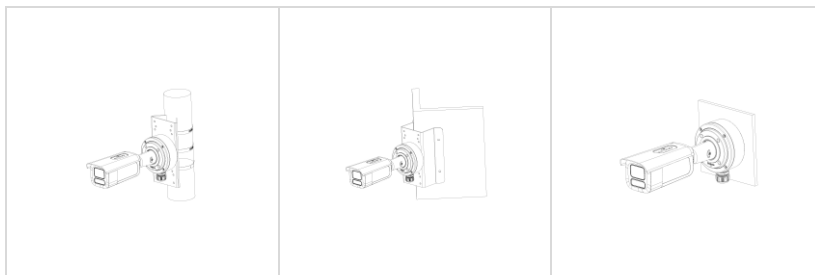

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

