

**DS-2CE78K0T-LXTS****3K Audio Bidireccional & Sirena Turret Fija**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 3K, 2960 × 1665
- Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm
- Hasta 40 m de luz blanca y 40 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Luz Híbrida Inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Alarma de luz estroboscópica activa y alarma de audio
- Audio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado y altavoz incorporado
- Proporciona comunicación en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

## ▪ Especificación

| Cámara                          |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de Imagen                | CMOS 3K                                                                                                                                    |
| Máx. Resolución                 | 2960 (H) × 1665 (V)                                                                                                                        |
| Mín. Iluminación                | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR                                                                                                    |
| Tiempo de obturación            | PAL: 1/12.5 s a 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50,000 s                                                                                      |
| Día y Noche                     | ICR                                                                                                                                        |
| Ajuste de ángulo                | Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°                                                                                 |
| Sistema de señal                | PAL/NTSC                                                                                                                                   |
| Lente                           |                                                                                                                                            |
| Tipo de Lente                   | Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm                                                                                                               |
| Longitud focal y FOV            | 2.8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 131°;<br>3.6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 48°, FOV diagonal: 112° |
| Montura de Lente                | M12                                                                                                                                        |
| Micrófono                       |                                                                                                                                            |
| Distancia de recogida           | En un radio de hasta 5 m                                                                                                                   |
| Cantidad                        | 1                                                                                                                                          |
| Altavoz                         |                                                                                                                                            |
| Potencia nominal                | 2 W                                                                                                                                        |
| Rango del Altavoz               | En un radio de hasta 5 m                                                                                                                   |
| Iluminador                      |                                                                                                                                            |
| Tipo de luz suplementaria       | Inteligente, IR, Luz blanca                                                                                                                |
| Alcance de la luz suplementaria | IR: Hasta 40 m, Luz blanca: Hasta 40 m                                                                                                     |
| Imagen                          |                                                                                                                                            |
| Configuración de Imagen         | Anti-banding,<br>Brillo,<br>Nitidez,<br>Smart IR                                                                                           |
| Tasa de Fotogramas              | TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps                                                          |
| Modo Día/Noche                  | Auto/Color                                                                                                                                 |
| Rango Dinámico Amplio (WDR)     | WDR Digital                                                                                                                                |
| Mejora de imagen                | DWDR,<br>BLC,<br>HLC,<br>Global,<br>HLS                                                                                                    |
| Reducción de Ruido              | DNR 2D                                                                                                                                     |
| Balace de Blancos               | Auto,<br>Manual                                                                                                                            |
| Audio                           |                                                                                                                                            |
| Función de Audio                | Cancelación de Eco, Reducción de Ruido AI, Control Automático de Ganancia                                                                  |
| Interfaz                        |                                                                                                                                            |
| Salida de Video                 | 1 salida analógica HD                                                                                                                      |
| Alarma                          | Alarma de Luz Intermitente (Rojo & Azul)                                                                                                   |


| General                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                 | 12 VDC $\pm$ 25%, máx. 9.6 W,<br>*Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara. Si se utiliza un cable de alta impedancia (como el cable de extensión de 18 m en el paquete del kit), se requiere un adaptador de 15 VDC. |
| Material                 | Cuerpo principal: Metal; Carcasa: Plástico                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensión                | $\varnothing 110$ mm $\times$ 102.7 mm ( $\varnothing 4.33$ " $\times$ 4.04")                                                                                                                                                                                   |
| Peso                     | Aproximadamente 385 g (0.85 lb.)                                                                                                                                                                                                                                |
| Condiciones de operación | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)                                                                                                                                                                                        |
| Comunicación             | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idioma                   | Inglés                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aprobación               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protección               | IP67                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ▪ Modelo Disponible

DS-2CE78K0T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE78K0T-LXTS(3.6mm)

## ▪ Dimensión

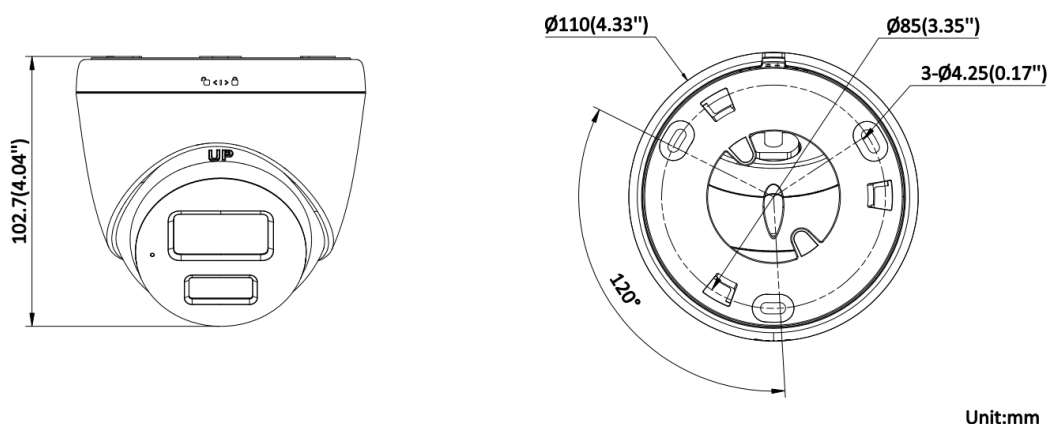

## ▪ Accesorio

### ▪ Opcional

| DS-1272ZJ-110-TRS<br>Soporte de pared | DS-1275ZJ-SUS<br>Montaje en poste<br>vertical | DS-1276ZJ-SUS<br>Montaje en esquina | DS-1280ZJ-S<br>Caja de conexión | DS-1281ZJ-S<br>Soporte de techo<br>inclinado |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                       |                                               |                                     |                                 |                                              |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

