

DS-2CE78K0T-LXTS**3K Two Way Audio & Siren Fixed Turret (tourelle fixe)**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
- Jusqu'à 40 m de lumière blanche et 40 m de distance IR pour des images nocturnes lumineuses
- Smart-Hybrid Light, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Lumière stroboscopique active et alarme sonore
- Son de haute qualité grâce au câble coaxial, au micro intégré et au haut-parleur intégré
- Communication en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS 3K
Max. Résolution	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Luminosité	0,01 lux @ (F1,6, AGC activé), 0 lux avec IR
temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s, NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal : 105°, FOV vertical : 62°, FOV diagonal : 131° ; 3,6 mm, FOV horizontal : 80°, FOV vertical : 48°, FOV diagonal : 112°
Montage de l'objectif	M12
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	1
Intervenants	
Puissance nominale	2 W
Gamme de haut-parleurs	Dans un rayon de 5 m maximum
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Intelligent, infrarouge, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 40 m, lumière blanche : Jusqu'à 40 m
Image	
Paramètres d'image	Anti-banding, Brightness, Sharpness, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 3K @10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Réduction du bruit	2D DNR
Balances des blancs	Auto, Manuel
Audio	
Fonction audio	Annulation de l'écho, réduction du bruit AI, contrôle automatique du gain
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Alarme	Alarme lumineuse clignotante (rouge et bleu)


Généralités	
Puissance	12 VDC $\pm$ 25%, max. 9,6 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble d'extension de 18 m fourni dans le kit), un adaptateur 15 VDC est nécessaire.
Matériau	Corps principal : Métal ; Boîtier : Plastique
Dimensions	$\varnothing 110$ mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing 4.33$ " $\times$ 4.04")
Poids	Environ 385 g (0,85 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Certifications	
Protection	IP67

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE78K0T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE78K0T-LXTS(3.6mm)

▪ Dimensions

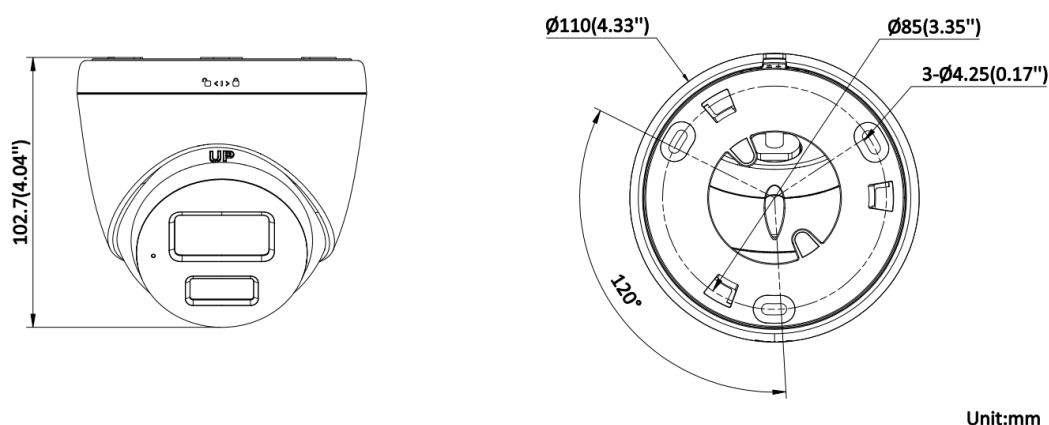

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1272ZJ-110-TRS Montage mural	DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1276ZJ-SUS Montage d' angle	DS-1280ZJ-S Boîte de jonction	DS-1281ZJ-S Montage au plafond incliné

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

