


DS-7608NXI-K2/VPro 8-Kanal-1U-AcuSeek-K-VPro-NVR

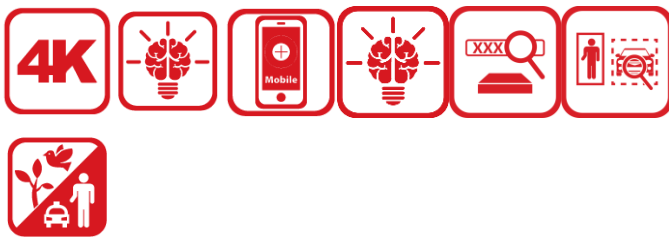


- AcuSeek- und AcuSearch-Funktion für bis zu 8 Kanäle
- Setzen Sie auf die AcuSense-Technologie von Hikvision, um den manuellen Aufwand und die Sicherheitskosten zu minimieren
- Ein präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme wirksam
- Automatische Verbindung und Konfiguration von Kameras
- Bis zu 8-Kanal Netzwerkkameras
- Dekodierkapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP oder 5 Kanälen mit 8 MP oder 10 Kanälen mit 4 MP oder 20 Kanälen mit 1080p
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 80 Mbit/s eingehende Bandbreite

▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0, AcuSearch, AcuSeek
KI durch NVR und Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Bilddbibliothek für Gesichter	Bis zu 16 Gesichtsbild-Bibliotheken mit insgesamt bis zu 50.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 1 MB, Gesamtkapazität ≤ 800 MB)
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	Bis zu 4 MP: 2 Kanäle; 5 MP bis 8 MP: 1 Kanal
AcuSearch	
Mit der Kamera	Alle Kanäle *: Die Kamera sollte die AcuSearch-Funktion aktivieren
AcuSeek	
Performance	Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert ist, unterstützt der NVR AcuSeek auf allen Kanälen und kann 50.000 Ziele pro Tag erfassen.
Sprache suchen	Englisch
Bewegungserkennung 2.0	
Von NVR	Videoanalyse für alle Kanäle mit bis zu 4 MP (bei aktiviertem erweitertem SVC-Modus bis zu 8 MP) zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Perimeterschutz	
Von NVR	Videoanalyse (HD-Netzwerkamera, H.264/H.265) zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren. Bis zu 4 MP: 2 Kanäle; 5 MP bis 8 MP: 1 Kanal
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Video und Audio	
Netzwerkcameras	8-Kanal
Eingehende Bandbreite	80 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	160 MBit/s
IP-Lautsprechereingang	4-Kanäle
HDMI-Ausgang	4K (3840×2160) /30 Hz , 2K (2560×1440) /60 Hz , 1080p (1920×1080) /60 Hz , UXGA (1600×1200) /60 Hz , SXGA (1280×1024) /60 Hz , 720P (1280×720) /60 Hz
Video Ausgabe	HDMI/VGA unabhängiger Ausgang
VGA-Ausgang	1080p (1920×1080) /60 Hz , UXGA (1600×1200) /60 Hz , SXGA (1280×1024) /60 Hz , 720P (1280×720) /60 Hz
Audio-Eingang	Zweiwege-Audio 1 Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 kΩ, über den Audioeingang)
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 kΩ)
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265, H.265+, H.264, H.264+

Aufzeichnungsaufösung	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchrone Wiedergabe	8-Kanal
Decodierung	KI ein: 12 Kanäle bei 1080p (30 fps) AI aus: 24 Kanäle bei 1080p (30 fps)
Stream Typ	Video, Video und Audio
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Netzwerk	
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45-Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbit/s und automatischer Anpassung
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Remote-Verbindungen	128
Externe Schnittstellen	
SATA	2 SATA-Schnittstellen
Kapazität	Bis zu 16 TB Kapazität für jede Festplatte
Alarমেingang/-ausgang	4/1
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch (Traditionell), Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Hebräisch, Ukrainisch, Indonesisch
Spannungsversorgung	12 VDC, 3,33 A
Stromverbrauch	≤ 15 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15,1 × 12,5 × 2,0 Zoll)
Gewicht	≤ 3 kg (ohne Festplatte, 4,0 lb.)
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC
CE	EN 55032: 2.015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

▪ Anschlüsse

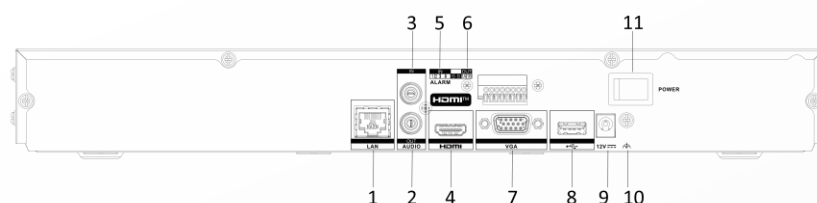

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	LAN-Schnittstelle	7	VGA-Schnittstelle
2	Audioausgabe	8	USB-Schnittstelle
3	Audioeingang	9	12-V-Stromversorgung
4	HDMI-Schnittstelle	10	ERDUNG
5	Alarmin	11	Ein- / Ausschalter
6	Alarmausgelöst		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

