

DS-D6050UN-DL 50-Zoll-Digital Signage



- Kunststoffgehäuse, schlanker Rahmen und All-in-One-Design.
- Hervorragendes Bild, industrielles A+-Panel, automatische Farbgebung und Bildverbesserungsmodul.
- Variables Material, statisches und dynamisches Material, einschließlich Bilder, Audio, Video, rollende Untertitel, PDF, Webseiten, Live-Video, Nummernanrufe, Pop-up-Bilder, usw.
- Flexibler Programmplan, freie Zeiteinteilung und Abspielen mehrerer Materialien und variable Abspielmodi: tageweises Abspielen, wochenweises Abspielen, Abspielen in einer Schleife, benutzerdefiniertes Abspielen, usw.
- Zentralisierte Verwaltung, Fernsteuerung und -verwaltung eines Bildschirms oder mehrerer Bildschirme, z. B. zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren, schnelles Hoch- und Herunterfahren, zeitgesteuerte Helligkeits-/Lautstärkeinstellung und Screenshot-Vorschau, Fernfreigabe von Programmen und Aktualisierung lokaler (USB-)Programme.
- Für die Verwaltung von Materialien, Programmen, Terminals und Benutzern steht eine 5-stufige Organisation zur Verfügung, die das Anlegen benutzerdefinierter Benutzer, die Zuweisung von Berechtigungen für Benutzer je nach Benutzerstufe und die Erstellung von Berechtigungsvorlagen unterstützt.
- Mehrfache Sicherheitsvorkehrungen, 3-stufige Prüfung von Materialien, Programmen und Zeitplänen, um eine fehlerhafte Freigabe zu verhindern, Verschlüsselung von Daten bei der Speicherung und Übertragung, um Datenmanipulationen zu verhindern, und kein Standardpasswort, Benutzer können ein Anfangs passwort aktivieren und festlegen, um die Passwortsicherheit zu gewährleisten.

▪ Spezifikationen

Artikelnummer	
Artikelnummer	DS-D6050UN-DL
Anzeige	
Bildschirmgröße	50 Zoll
Auflösung	3.840 × 2.160
Aktive Anzeigefläche	1095,84 (H) mm × 616,411 (V) mm
Pixelabstand	0,09513(H) mm × 0,28539 (V) mm
Hintergrundbeleuchtung	D-LED
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Farbtiefe	10 Bit (8 Bit + FRC)
Reaktionszeit	8 ms
Farbraum	85% NTSC
Zuverlässig	7 × 24h
Aktualisierungsrate (Hz)	60 Hz
Dunst	25%
Eingebautes System	
Betriebssystem	Android 13
Prozessor	Cortex-A55, 4 Kerne, Hauptfrequenz 1,92 GHz
Arbeitsspeicher	4 GB
Eingebauter Speicher	32 GB EMMC
Schnittstellen	
Video- und Audioeingang	HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 3, DP 1.2 × 1
Video- und Audioausgang	LINE OUT × 1, Lautsprecher (6Ω 10 W) × 2
Netzwerkschnittstelle	RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
Schnittstelle zur Datenübertragung	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1
Power	
Eingangsspannung	100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Standby-Verbrauch	≤ 0,5 W
Leistungsverbrauch	121 W(typ), 178 W(max)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 80% RH (Kondensation)
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90% RH (Kondensation)
Allgemein	
Material Typ	DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
Montageart	Wandmontage (horizontal oder vertikal)
Produktabmessungen (B × H × T)	1124,6 mm × 644,8 mm × 68,5 mm (ohne wandmontierte Rückwand) 1124,6 mm × 644,8 mm × 98,5 mm (mit wandmontierter Rückwand)
Abmessungen des Pakets (B × H × T)	1250 mm × 760 mm × 144 mm
Nettогewicht	10,4 kg

Bruttogewicht	14.8 kg
Packliste	Digital Signage x 1, Rückwand zur Wandmontage (einschließlich Paket mit Befestigungsschrauben) x 1, Netzkabel für Europa x 1, RS232-Kabel x 1, Fernbedienung x 1, Benutzerhandbuch x 1, Schnellstartanleitung x 1, Informationen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Sicherheit x 1, Logoaufkleber x 1, Energieeffizienzsticker x 1

▪ Anschlüsse

Schnittstellen	Beschreibung	Schnittstellen	Beschreibung
LAN	100M/1000M Ethernet-Schnittstelle	LINE OUT	LINE-Ausgangsschnittstelle
RS232 OUT	RS232-Steuerausgang	HDMI 1	Digitale HDMI-Signaleingangsschnittstelle
RS232 IN	RS232-Steuerung in	HDMI 2	Digitale HDMI-Signaleingangsschnittstelle
USB3.0	USB 3.0 Schnittstelle	HDMI 3	Digitale HDMI-Signaleingangsschnittstelle
USB2.0	USB 2.0-Schnittstelle	DP	Digitale DP-Signaleingangsschnittstelle


LAN RS232 OUT RS232 IN USB 3.0 (5V = 900mA) USB 2.0 (5V = 500mA) LINE OUT HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 DP

▪ Verfügbare Modelle

DS-D6050UN-DL/Mutterplatine

DS-D6050UN-DL

▪ Abmessungen

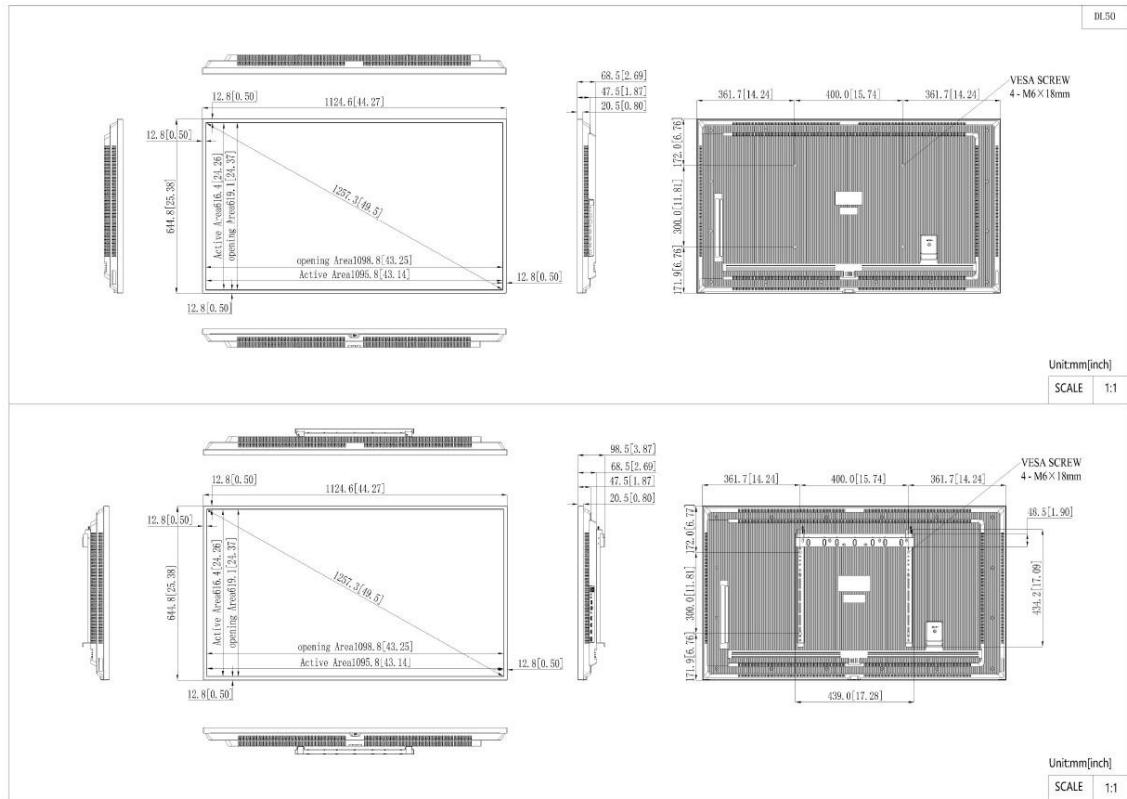

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®