


DS-D6050UN-DL**Cartel digital de 50 pulgadas**

- Apariencia de carcasa de plástico, marco delgado y diseño todo en uno.
- Imagen exquisita, panel industrial A+, motor de auto-coloración y mejora de imagen.
- Materiales variables, materiales estáticos y dinámicos, incluyendo imágenes, audio, video, subtítulos en movimiento, PDF, páginas web, video en vivo, llamada de números, imágenes emergentes, etc.
- Programa de horarios flexible, horarios libres y reproducción de múltiples materiales y modos de reproducción variables: reproducción por día, reproducción por semana, reproducción en bucle, reproducción personalizada, etc.
- Gestión centralizada, controla y gestiona de forma remota una pantalla o más pantallas, como inicio/apagado programado, inicio/apagado rápido, ajuste de brillo/volumen programado, y vista previa de captura de pantalla, libera programas de forma remota y actualiza programas locales (USB).
- Permiso de organización, se dispone de 5 niveles de organización para gestionar materiales, programas, terminales y usuarios, y soporta la creación de usuarios personalizados, asignando permisos a los usuarios según su nivel, y plantillas de permisos.
- Múltiples salvaguardias de seguridad, verificación de 3 niveles de materiales, programas y horarios para prevenir lanzamientos erróneos, cifrado de datos en almacenamiento y transmisión para prevenir la manipulación de datos, y sin contraseña predeterminada, los usuarios pueden activar y establecer una contraseña inicial para garantizar la seguridad de la contraseña.

▪ Especificación

Modelo de Producto	
Modelo de Producto	DS-D6050UN-DL
Pantalla	
Tamaño de Pantalla	50 pulgadas
Resolución	3840 × 2160
Área Activa de Visualización	1095.84 (H) mm × 616.411 (V) mm
Distancia entre Píxeles	0.09513(H) mm × 0.28539 (V) mm
Retroiluminación	D-LED
Ángulo de Visión	178°(H)/178°(V)
Brillo	500 cd/m ²
Contraste	1200:1
Profundidad de color	10 bit (8 bit + FRC)
Tiempo de respuesta	8 ms
Gama de color	85% NTSC
Fiabilidad	7 × 24h
Frecuencia de Actualización	60 Hz
Niebla	25%
Sistema Integrado	
Sistema operativo	Android 13
Procesador	Cortex-A55, 4 núcleos, frecuencia principal 1.92 GHz
Memoria	4 GB
Almacenamiento incorporado	32 GB EMMC
Interfaz	
Entrada de Video y Audio	HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 3, DP 1.2 × 1
Salida de Video y Audio	SALIDA DE LÍNEA × 1, Altavoz (6Ω 10 W) × 2
Interfaz de Red	RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
Interfaz de Transmisión de Datos	USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1
Potencia	
Voltaje de Entrada	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo en Espera	≤ 0.5 W
Consumo de energía	121 W(typ), 178 W(max)
Entorno de Trabajo	
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de trabajo	10% a 80% RH (Condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de almacenamiento	10% a 90% RH (Condensación)
General	
Tipo de material	DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
Tipo de montaje	Montaje en pared (horizontal o vertical)
Dimensiones del producto (An × Al × Pr)	1124.6 mm × 644.8 mm × 68.5 mm (sin tablero de montaje en pared) 1124.6 mm × 644.8 mm × 98.5 mm (con tablero de montaje en pared)
Dimensiones del Paquete (An × Al × Prof)	1250 mm × 760 mm × 144 mm
Peso Neto	10.4 kg

Peso bruto	14.8 kg
Lista de empaque	Cartelera digital × 1, panel trasero montado en la pared (incluyendo paquete de tornillos de montaje) × 1, cable de alimentación para Europa × 1, cable RS232 × 1, control remoto × 1, manual del usuario × 1, guía rápida de inicio × 1, información de cumplimiento normativo y de seguridad × 1, pegatinas de logo × 1, etiqueta de eficiencia energética × 1
Visualización	
Temperatura de color	10000K
Sistema Integrado	
Formato de Video	AV1, H.265, H.264/AVC, MVC, VP9, AVS2, MPEG4, MPEG2, MPEG1, VP8, MJPEG, H263
Formato de Audio	MPEG, APE, FLAC, AAC, OGG, AIF, AIFF, ALAW, ALAC

▪ Interfaz física

Interfaz	Descripción	Interfaz	Descripción
LAN	Interfaz Ethernet 100M/1000M	LINE OUT	Interfaz de salida LINE
RS232 OUT	Salida de control RS232	HDMI 1	Interfaz de entrada de señal digital HDMI
RS232 IN	Entrada de control RS232	HDMI 2	Interfaz de entrada de señal digital HDMI
USB3.0	Interfaz USB 3.0	HDMI 3	Interfaz de entrada de señal digital HDMI
USB2.0	Interfaz USB 2.0	DP	Interfaz de entrada de señal digital DP




▪ Modelo Disponible

DS-D6050UN-DL/Placa Base

DS-D6050UN-DL

▪ Dimensión

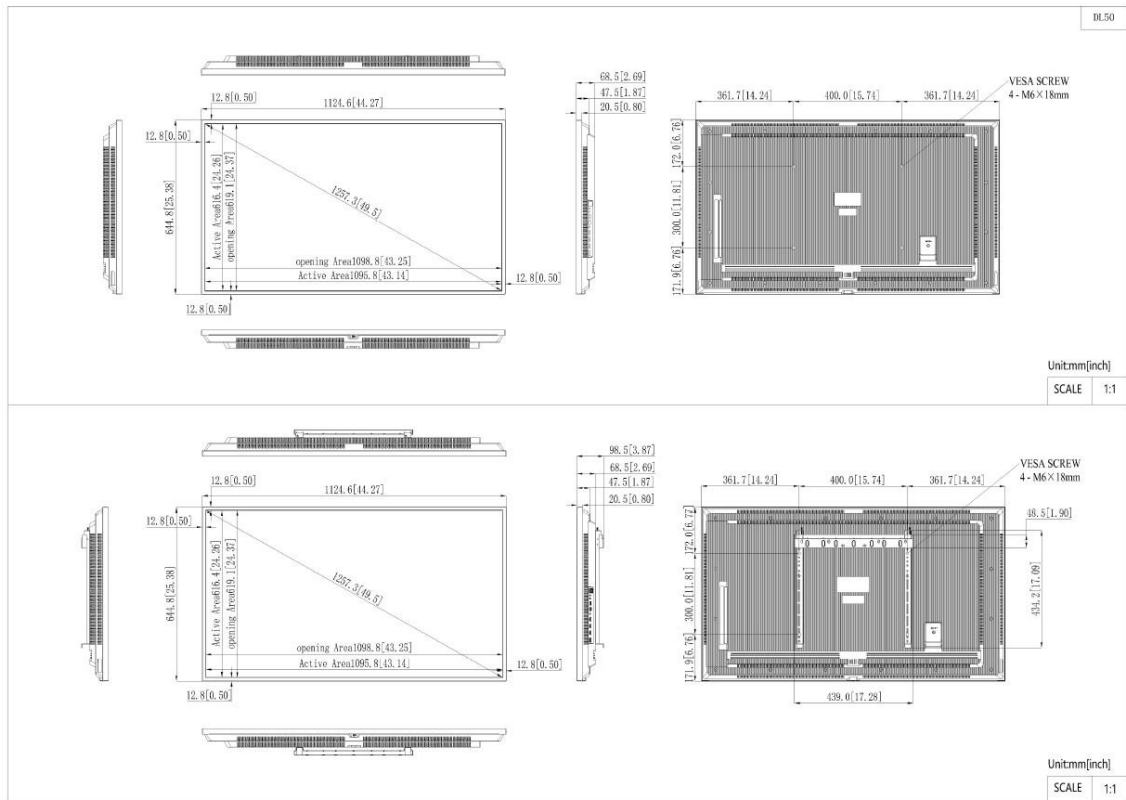

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

