

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)**Kamera sieciowa w wykonaniu przeciwwybuchowym**

- Konstrukcja przeciwwybuchowa: kamera posiada międzynarodowe certyfikaty ATEX i IECEx i może być używany w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu
- Wodoodporność IP68
- Kodowanie H.265+/H.265/H.264+/H.264: wydajna technologia kompresji pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci i zmniejsza wymagania dotyczące przepustowości
- Wandaloodporność (IK10)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Obiekttyw	
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 103,6°, pole widzenia w pionie 57,2°, pole widzenia po przekątnej 121,6° 4 mm, pole widzenia w poziomie 83,5°, pole widzenia w pionie 44,8°, pole widzenia po przekątnej 99,9° 6 mm, pole widzenia w poziomie 51,8°, pole widzenia w pionie 27,9°, pole widzenia po przekątnej 60,5°
Przystona	F1.6
Oświetlenie	
Dodatkowe światło	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Podczerwień: do 30 m Światło białe: do 30 m
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	SSL/TLS, RTSP, TCP/IP, RTP, HTTP, QoS, PPPoE, ICMP, DDNS, UDP, UPnP, IGMP, DHCP, DNS, SNMP, IPv4, IPv6, FTP, HTTPS, 802.1X, NTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP

Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), WSSE i uwierzytelnianie skrótu dla ONVIF, uwierzytelnianie podstawowe i skrótu dla HTTP/HTTPS, RTP/RTSP przez HTTPS, dziennik audytu bezpieczeństwa, ustawienia limitu czasu kontroli
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Grafika na obrazie	Obraz LOGO można nałożyć na wideo w 24-bitowym formacie bmp 128 × 128.
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o pojemności do 256 GB, *W razie potrzeby zaleca się zakup karty pamięci wraz z produktem. Po złożeniu zamówienia, karta pamięci zostanie zainstalowana w produkcie podczas produkcji.
Audio	1 wejście (liniowe), two-core terminal block, max. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4,7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium, 1 wyjście (wyjście liniowe), two-core terminal block, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (maks. 5 VDC, 0,1 A)
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, zapelnienie dysku twardego, błąd dysku twardego), wejście i wyjście alarmowe
Smart Event	Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do regionu, detekcja wyjścia z regionu, detekcja nienadzorowanego bagażu, detekcja usunięcia obiektu, detekcja zmiany sceny, detekcja wyjątków dźwiękowych
Powiązanie	Przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wyzwalanie wyjścia alarmowego, ostrzeżenie dźwiękowe
Ogólne	
Zasilanie	100 VAC do 240 VAC, 0,2 A, maks. 7 W, trójżyłowy blok zacisków, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7 W
Materiał	Anodowany ADC12
Wymiary	243,6 mm × 194,8 mm × 184 mm (9,6" × 7,7" × 7,2")
Wymiary opakowania	430 mm × 250 mm × 275 mm (16,93" × 9,84" × 10,83")
Waga	Okolo 3300 g (7,28 lb)

Waga z opakowaniem	Około 4400 g (9,70 lb)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	9 języków: Angielski, włoski, francuski, portugalski, hiszpański, rosyjski, japoński, koreański, tajski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Długość kabla	1,3 m lub 5 m (4,26 ft. lub 16,40 ft.)
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
Ochrona	IP68: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe	ATEX: Ex II 2 G D Ex db IICT6 Gb/Ex tb IIICT80 °C Db IP68 IECEx: Ex db IICT6 Gb/Ex tb IIICT80 °C Db IP68 W przypadku atmosfery gazów wybuchowych maksymalna temperatura powierzchni wynosi 85 °C; W przypadku atmosfery pyłów łatwopalnych maksymalna temperatura powierzchni wynosi 80 °C; IIC: w przypadku atmosfery gazów wybuchowych innej niż w kopalniach podatnych na pożar; W przypadku atmosfery mieszanin gazów wybuchowych: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22.
Ochrona przed korozją	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

• Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

Ten model nie ma specjalnej ochrony.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana

specjalna ochrona przed korozją.

▪ Dostępny model

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(2.8mm)1.3m

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(2.8mm)5m


DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(4mm)1.3m

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(4mm)5m

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(6mm)1.3m

DS-2XE6046G0-LIS(ADC)(6mm)5m

▪ Wymiary

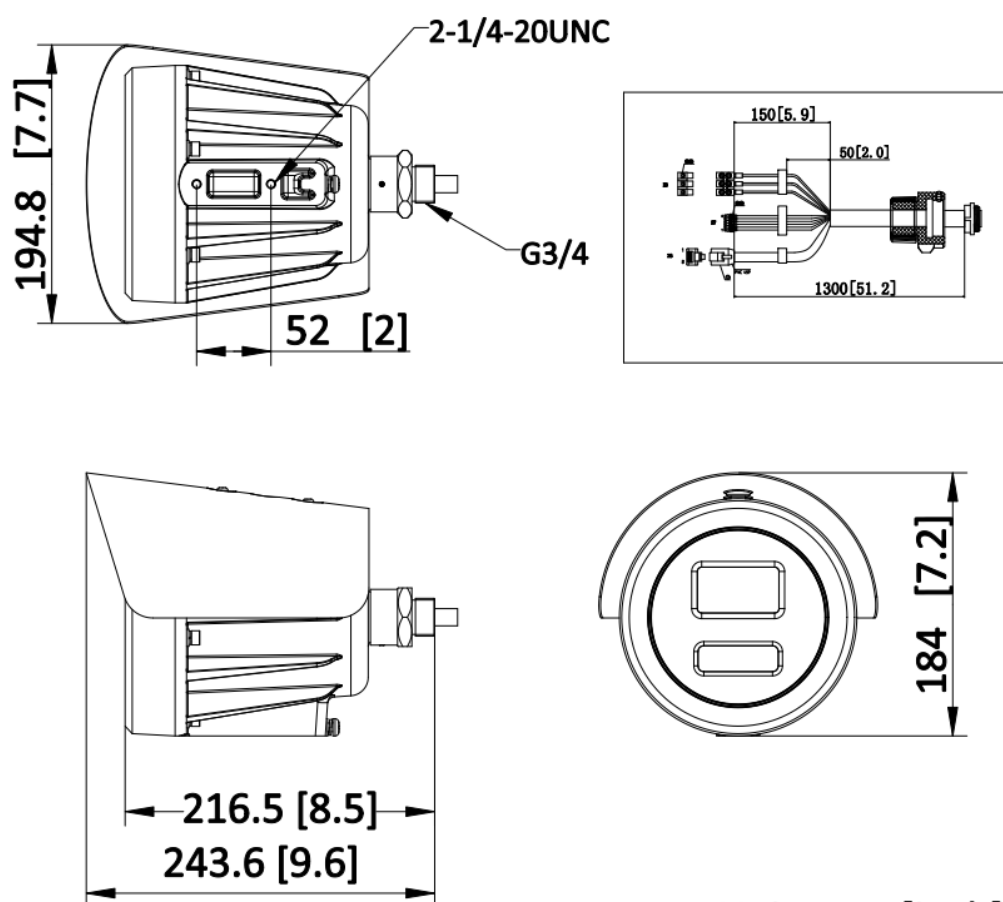

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS

DS-1276ZJ-SUS

DS-2XE2601-5(CS)

DS-2XE2601-1(CS)

DS-2780ZJ-X(OS)(O
-STD)/316L

				
DS-1269ZJ-P-Y		DS-1293ZJ-P-Y		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

