

DS-2XE6086G0-LIS(ADC) Caméra réseau antidéflagrante



- Conception antidéflagrante : la caméra a obtenu les certifications internationales ATEX et IECEx et peut être utilisée dans des scénarios à risque de gaz et de poussière.
- Résistance à l'eau IP68, empêchant la pénétration de l'eau pour une utilisation en extérieur
- Codage H.265+/H.265/H.264+/H.264 : la technologie de compression efficace permet d'économiser de l'espace de stockage et de réduire les besoins en bande passante.
- Résistant au vandalisme (IK10)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	3840 × 2160
Min. Luminosité	Couleur : 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec lumière
temps d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Objectif	
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal 101,8°, FOV vertical 50,8°, FOV diagonal 124,4° 4 mm, FOV horizontal 87,6°, FOV vertical 46,0°, FOV diagonal 103,5° 6 mm, FOV horizontal 60°, FOV vertical 34,8°, FOV diagonal 67,8°
Ouverture	F1.6
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR, Lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : jusqu'à 30 m Lumière blanche : jusqu'à 30 m
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 12,5 ips (3840 × 2160) 60 Hz : 12,5 ips (3840 × 2160)
Sous-flux	50 Hz : 12,5 ips (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 12,5 ips (640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 1 ips (1280 × 720, 640 × 360) 60 Hz : 1 ips (1280 × 720, 640 × 360)
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal
Audio	
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	SSL/TLS, RTSP, TCP/IP, RTP, HTTP, QoS, PPPoE, ICMP, DDNS, UDP, UPnP, IGMP, DHCP, DNS, SNMP, IPv4, IPv6, FTP, HTTPS, 802.1X, NTP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur

Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-MD5), authentification WSSE et digest pour ONVIF, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, RTP/RTSP sur HTTPS, journal d'audit de sécurité, paramètres de temporisation de contrôle.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct gratuite du plug-in : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+.
Image	
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Plage dynamique (WDR)	120 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Superposition d'images	L'image LOGO peut être superposée à la vidéo au format bmp 128 × 128 24 bits.
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Fente pour carte mémoire intégrée, compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 256 Go, *Il est recommandé d'acheter une carte mémoire en même temps que le produit si nécessaire. Après la commande, la carte mémoire sera installée sur le produit pendant la fabrication.
Audio	1 entrée (entrée ligne), bornier à deux broches, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 KΩ, type d'interface : non-équilibre, 1 sortie (line out), bornier à deux fils, amplitude de sortie max : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibre
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 5 VDC, 0,1 A)
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur), entrée et sortie d'alarme
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, détection de sortie d'une région, détection de bagages non surveillés, détection de retrait d'objet, détection de changement de scène, détection d'exception audio
Liaison	Téléchargement vers FTP, notification au centre de surveillance, envoi d'un courrier électronique, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, déclenchement de la sortie d'alarme, avertissement sonore
Généralités	
Puissance	100 VAC à 240 VAC, 0,2 A, max. 7 W, bornier à trois fils, PoE : IEEE 802.3af, classe 3, max. 7 W
Matériau	Anodisé ADC12
Dimensions	243,6 mm × 194,8 mm × 184 mm (9,6" × 7,7" × 7,2")
Dimension du colis	430 mm × 250 mm × 275 mm (16.93" × 9.84" × 10.83")
Poids	Environ 3 300 g (7,28 lb)
Avec le poids du colis	Environ 4400 g (9,70 lb)

Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	9 langues : Anglais, italien, français, portugais, espagnol, russe, japonais, coréen, thaïlandais
Fonctions générales	Heartbeat, miroir, flash log, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-banding
Longueur du câble	1,3 m ou 5 m (4,26 ft. ou 16,40 ft.)
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, CI : ICES-003 : Numéro 7, KC : KN32 : 2015, KN35 : 2015
Sûreté	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017, BIS : IS 13252 (Partie 1) : 2010/CEI 60950-1 : 2005, LOA : CEI/EN 60950-1
Protection	IP68 : CEI 60529-2013, IK10 : CEI 62262 :2002
Protection antidéflagrante	ATEX : Ex II 2 G D Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80 °C Db IP68 IECEx : Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80 °C Db IP68 Pour les atmosphères de gaz explosifs, la température maximale de la surface est de 85 °C ; Pour les atmosphères de poussières inflammables, la température maximale de la surface est de 80 °C ; IIC : pour les atmosphères de gaz explosifs autres que les mines grisouteuses ; Pour les atmosphères de mélanges de gaz explosifs : Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22.
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle ne bénéficie d'aucune protection spécifique.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2XE6086G0-LIS(ADC)(2.8mm)1.3m


DS-2XE6086G0-LIS(ADC)(2.8mm)5m

DS-2XE6086G0-LIS(ADC)(4mm)1.3m

DS-2XE6086G0-LIS(ADC)(4mm)5m

DS-2XE6086G0-LIS(ADC)(6mm)1.3m

▪ Dimensions

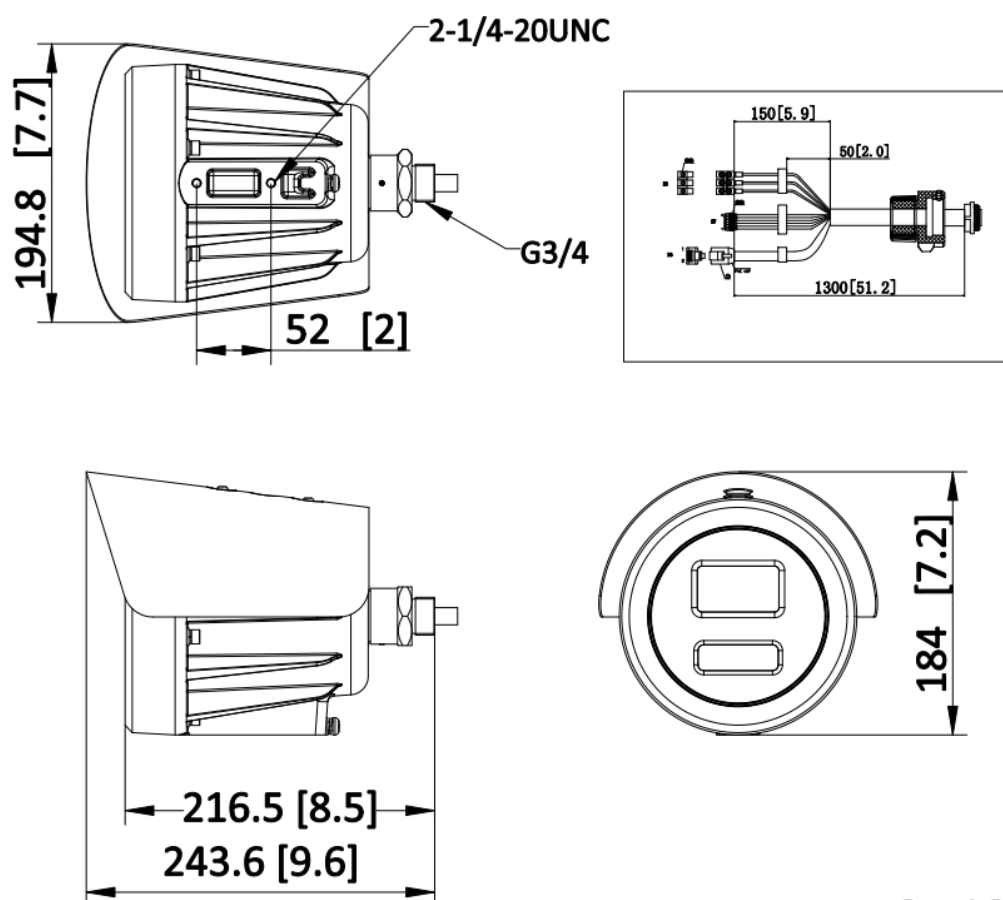

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1275ZJ-SUS

DS-1276ZJ-SUS

DS-1269ZJ-P-Y

DS-1293ZJ-P-Y

DS-2XE2601-5(CS)

				
DS-2XE2601-1(CS)		DS-2780ZJ-X(OS)(O-STD)/316L		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

