

DS-KH8380-WTE1 Estação interior da Série 8



- Ecrã tátil TFT de 7 polegadas com resolução de 1024 × 600
- Controlo móvel prático através da aplicação Hik-Connect
- Receber chamadas, abrir a porta e visualizar em tempo real à distância
- Fonte de alimentação PoE padrão IEEE 802.3at e alimentação da fechadura
- Suporta a ligação de até 16 extensões de interior
- Controlo de acesso ao elevador
- Compatível com montagem à superfície e embutida
- Interfaces avançadas: entrada de alarme, RS-485, relés, ranhura TF

▪ Especificação


Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incorporado
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Processador	Processador incorporado de alto desempenho
Parâmetros de visualização	
Tamanho do ecrã	7 polegadas
Método de funcionamento	Ecrã tátil capacitivo
Tipo	TFT a cores
Resolução	1024×600
Parâmetros de vídeo	
Lente	/
Resolução	/
FOV	/
Ampla gama dinâmica (WDR)	/
Norma de compressão de vídeo	H.265 ; H.264
Distância focal	/
Parâmetros áudio	
Entrada de áudio	1 microfone omnidirecional incorporado
Norma de compressão áudio	G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Saída de áudio	1 altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	16/32/64 Kps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Capacidade	
Capacidade de mensagens	Cartão TF inserido: 200 fotografias captadas, 200 registos de alarme Sem cartão TF: 2 MB de RAM para armazenamento de imagens; a capacidade de armazenamento depende do tamanho das imagens; 200 registos de alarmes
Capacidade de notificação	200
Capacidade das câmaras de rede ligadas	16
Capacidade das extensões interiores ligadas	16
Capacidade de intercomunicadores ligados	/
Parâmetros de rede	
Protocolo de rede	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Rede sem fios	1 porta RJ-45 10/100 Mbps com adaptação automática
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/

Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	8
Interface de rede	1 porta RJ-45 10/100 Mbps com adaptação automática
TAMPER	/
RS-485	1
USB	/
Cartão TF	Suporte para cartão TF, até 128 G
Saída para alarme	/
Controlo de bloqueio	4 relés, máx. 30 VCC 1 A
Saída da fonte de alimentação	Máximo. 12 VCC 0,5 A
Porta de depuração	1
Relé	4
Geral	
Botão	/
Instalação	Montagem embutida, montagem à superfície, montagem sobre mesa
Indicador	/
Peso	Sem embalagem: 366,7 g (0,808 lb)
Nível de proteção	/
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Dimensão (L x A x P)	178,4 mm x 126,4 mm x 21,8 mm (7,02" x 4,98" x 0,86")
Bateria	/
Alimentação eléctrica	IEEE 802.3at, PoE padrão, 12 VCC, 1,5 A
Ambiente de aplicação	Interior
Consumo de energia	≤ 12 W
Língua	Inglês, Árabe, Francês, Russo, Espanhol, Espanhol (América Latina), Italiano, Alemão, Polaco, Turco, Português, Português (Brasil), Uzbeque, Cazaque, Checo, Húngaro, Holandês, Romeno, Búlgaro, Ucrainiano, Croata, Sérvio, Grego, Lituano, Estónio, Letão, Norueguês, Dinamarquês, Esloveno, Eslovaco, Hebraico, Sueco, Finlandês, Mongol, Vietnamita, Chinês Tradicional
Material	Caixa de plástico

▪ Modelo disponível

DS-KH8380-WTE1

▪ Dimensão

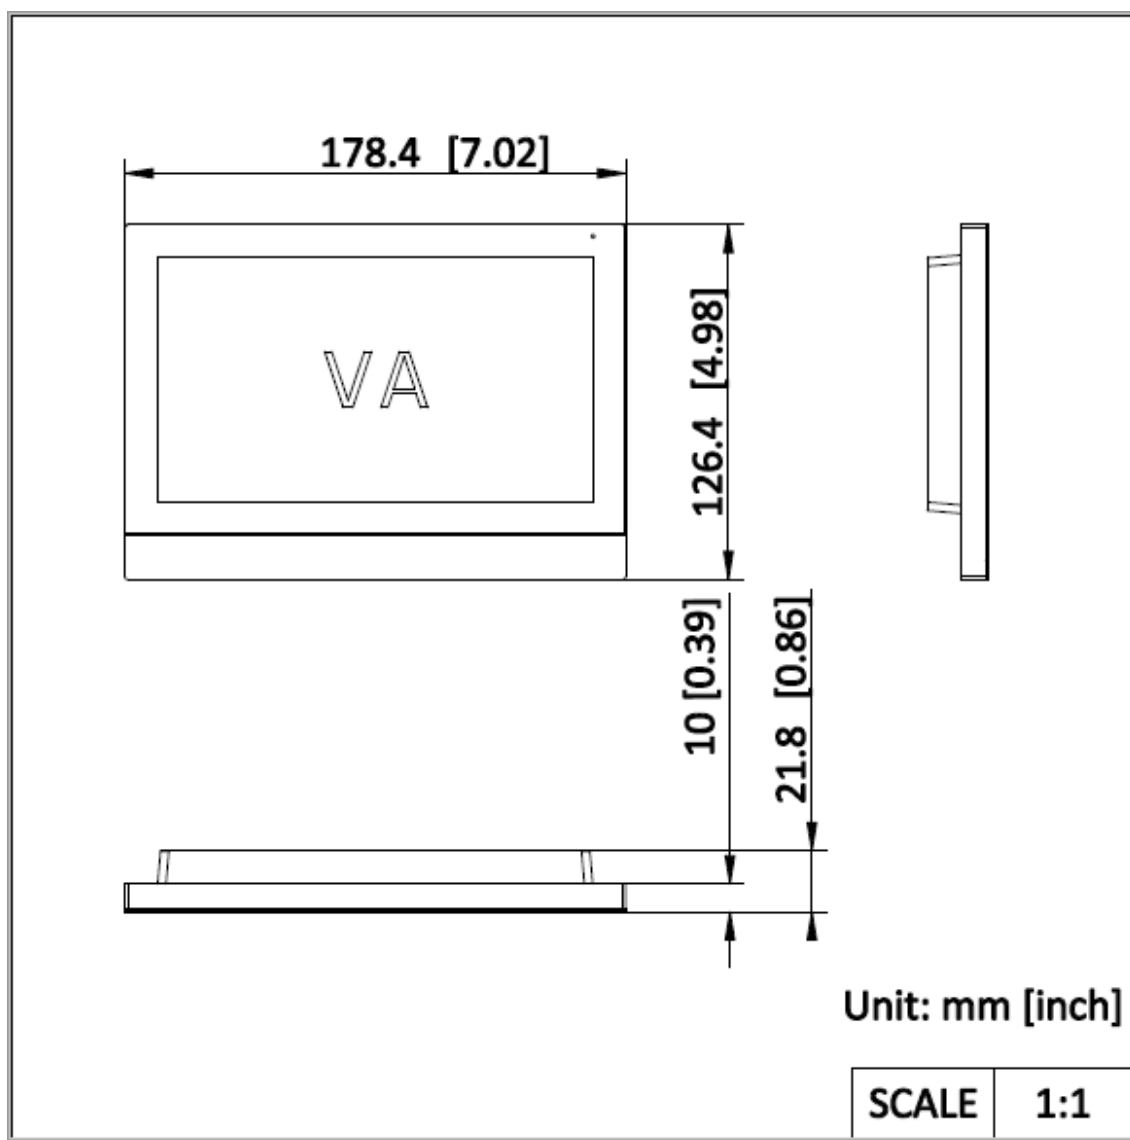

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-KABH8380-T	DS-KABH8380-G

▪ Métodos de instalação

Montagem em teto inclinado DS-KABH8380-T	Montagem no teto DS-KABH8380-G
---	-----------------------------------

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

