

DS-KH8381-WTE1
8 Series Indoor Station

- 7-Zoll-IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 × 600
- Ausgezeichnetes Design in Metalloptik
- Eine physische Taste zum leichteren Öffnen der Tür
- Bequeme Hik-Connect APP Mobile Steuerung
- Anrufe entgegennehmen, Tür öffnen und Live-Ansicht aus der Ferne
- Standard IEEE802.3at PoE-Stromversorgung und Stromversorgung des Schlosses
- Unterstützt bis zu 16 Innenerweiterungen
- Zugangskontrolle für Aufzüge
- Unterstützt Aufputz- und Unterputzmontage
- Umfangreiche Schnittstellen: Alarmeingang, RS-485, Relais, TF-Slot

▪ Spezifikationen


Systemparameter	
Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
Festwertspeicher	32 MB
RAM	128 MB
Prozessor	Eingebetteter Hochleistungsprozessor
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	7 Zoll
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen
Typ	Buntes IPS
Auflösung	1024*600
Video-Parameter	
Objektiv	/
Auflösung	/
Sichtfeld (FOV)	/
Großer Dynamikbereich (WDR)	/
Videokompressionsstandard	H.265 ; H.264
Brennweite	/
Audio	
Audioeingang	1 eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Komprimierungsstandard	G.711u、 G.711a、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Audioausgabe	1 eingebauter Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	16、 32、 64 Kps
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Kapazität	
Kapazität der Nachrichten	Eingesteckte TF-Karte: 200 aufgenommene Bilder, 200 Alarmaufzeichnungen Ohne TF-Karte: 2 MB RAM für Bildspeicher; die Anzahl der Speicherplätze richtet sich nach der Bildgröße, 200 Alarmsätze
Hinweis zur Kapazität	200
Kapazität der verknüpften Netzwerkkameras	16
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	16
Kapazität der verknüpften Türsprechanlage	/
Netzwerkparameter	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Drahtloses Netzwerk	1 RJ-45 10/100Mbps selbstanpassend
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Schnittstellen der Geräte	
Alarmeingang	8

Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend
Sabotagekontakt	/
RS-485	1
USB	/
TF-Karte	Unterstützt TF-Karte, bis zu 128 G
Alarmausgang	/
Kontrollesperren	4 Relais, Max. 30 VDC 1A
Stromversorgungsausgang	Max. 12 VDC 0,5 A
Debugging-Anschluss	1
Relais	4
Allgemein	
Taster	1 physische Taste(n)
Installation	Unterputzmontage, Aufputzmontage, Tischmontage
Anzeige	/
Gewicht	Ohne Verpackung: 412,2 g (0,909 lb)
Schutzklasse	/
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	180,4 mm × 128,4 mm × 21,8 mm (7,10" × 5,06" × 0,86")
Batterie	/
Spannungsversorgung	IEEE802.3at, Standard PoE, 12 VDC, 1,5 A
Einsatzbereich	Innenbereich
Stromverbrauch	≤ 12 W
Sprache	Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch
Material	Integriertes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung

▪ Verfügbare Modelle

DS-KH8381-WTE1

▪ Abmessungen

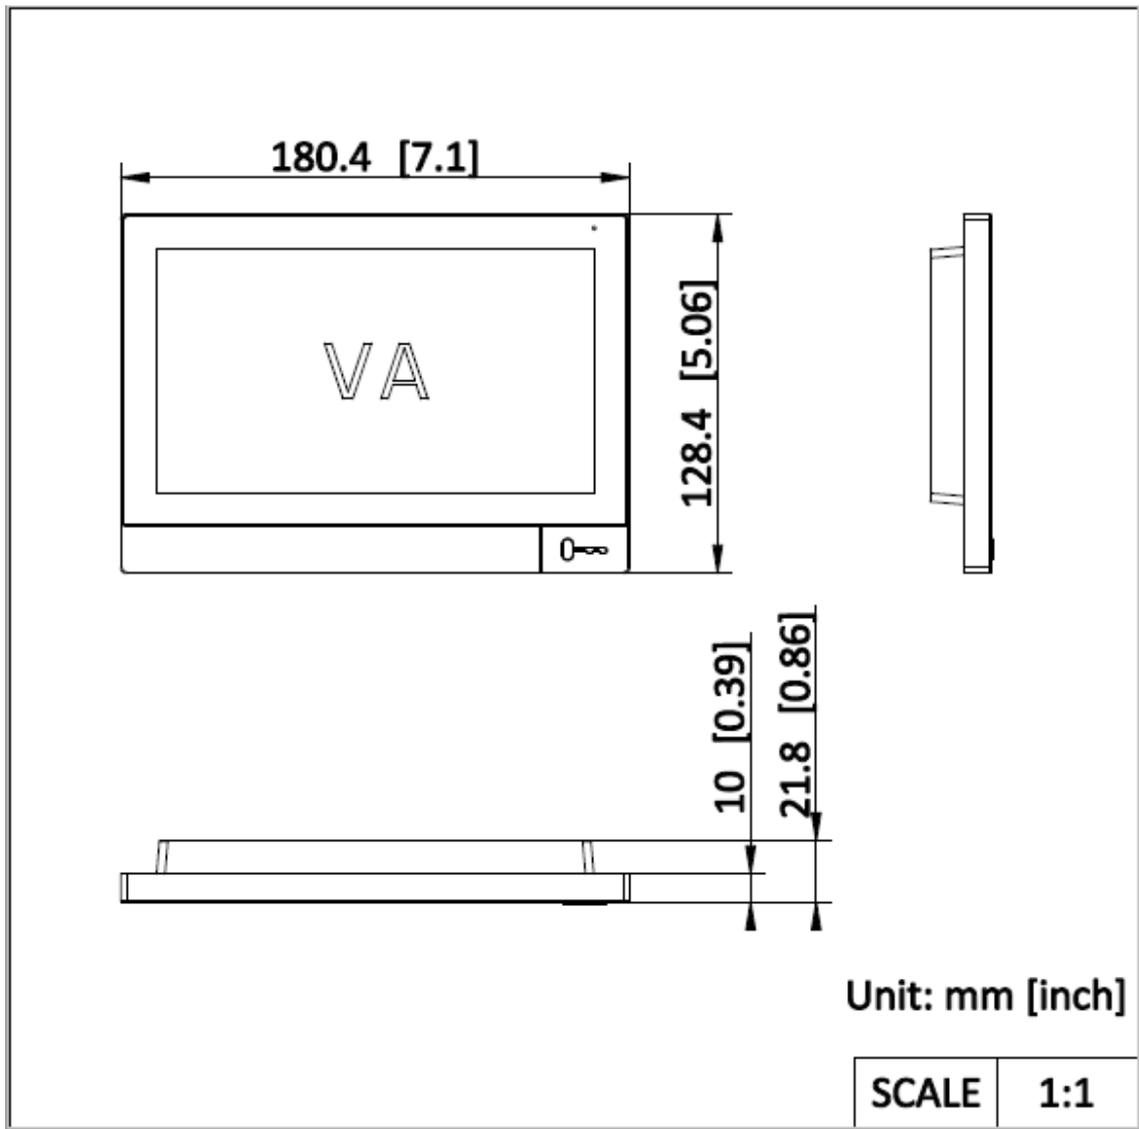

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich



▪ Installationsmethoden

Schräge Deckenmontage DS-KABH8380-T	Deckeneinbau DS-KABH8380-G
-------------------------------------------	-------------------------------

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

