

DS-KH8381-WTE1 Station intérieure de la série 8



- Écran tactile IPS de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600
- Excellente conception de l'aspect métallique
- Un seul bouton physique pour faciliter l'ouverture de la porte
- Commande mobile pratique Hik-Connect APP
- Recevoir des appels, ouvrir la porte et voir en direct à distance
- Alimentation PoE standard IEEE802.3at et alimentation de la serrure
- Prise en charge d'un maximum de 16 extensions intérieures
- Contrôle d'accès aux ascenseurs
- Permet un montage en surface ou encastré
- Interfaces riches : entrée d'alarme, RS-485, relais, emplacement TF

▪ Spécifications


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Processeur intégré à haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	IPS coloré
Résolution	1024*600
Paramètres vidéo	
Objectif	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Large plage dynamique (WDR)	/
Norme de compression vidéo	H.265 ; H.264
Longueur focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	16、32、64 Kps
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité du message	Carte TF insérée : 200 images capturées, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 MB RAM pour le stockage des images ; le nombre de stockage est déterminé par la taille de l'image, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Capacité de caméra réseau liée	16
Capacité des extensions intérieures liées	16
Capacité d'interphone lié	/
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Réseau sans fil	1 RJ-45 10/100Mbps auto-adaptatif
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s

sabotage	/
RS-485	1
USB	/
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	/
Commande de verrouillage	4 relais, Max. 30 VDC 1A
Sortie de l'alimentation	Max. 12 VDC 0,5 A
Port de débogage	1
Relais	4
Généralités	
Bouton	1 bouton(s) physique(s)
Installation	Montage encastré, montage en surface, montage sur table
Indicateur	/
Poids	Sans emballage : 412,2 g (0.909 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	180,4 mm × 128,4 mm × 21,8 mm (7,10" × 5,06" × 0,86")
Batterie	/
Alimentation électrique	IEEE802.3at, PoE standard, 12 VDC, 1,5 A
Environnement d'application	Intérieur
Consommation électrique	≤ 12 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel.
Matériau	Boîtier en alliage d'aluminium intégré moulé sous pression

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KH8381-WTE1

▪ Dimensions

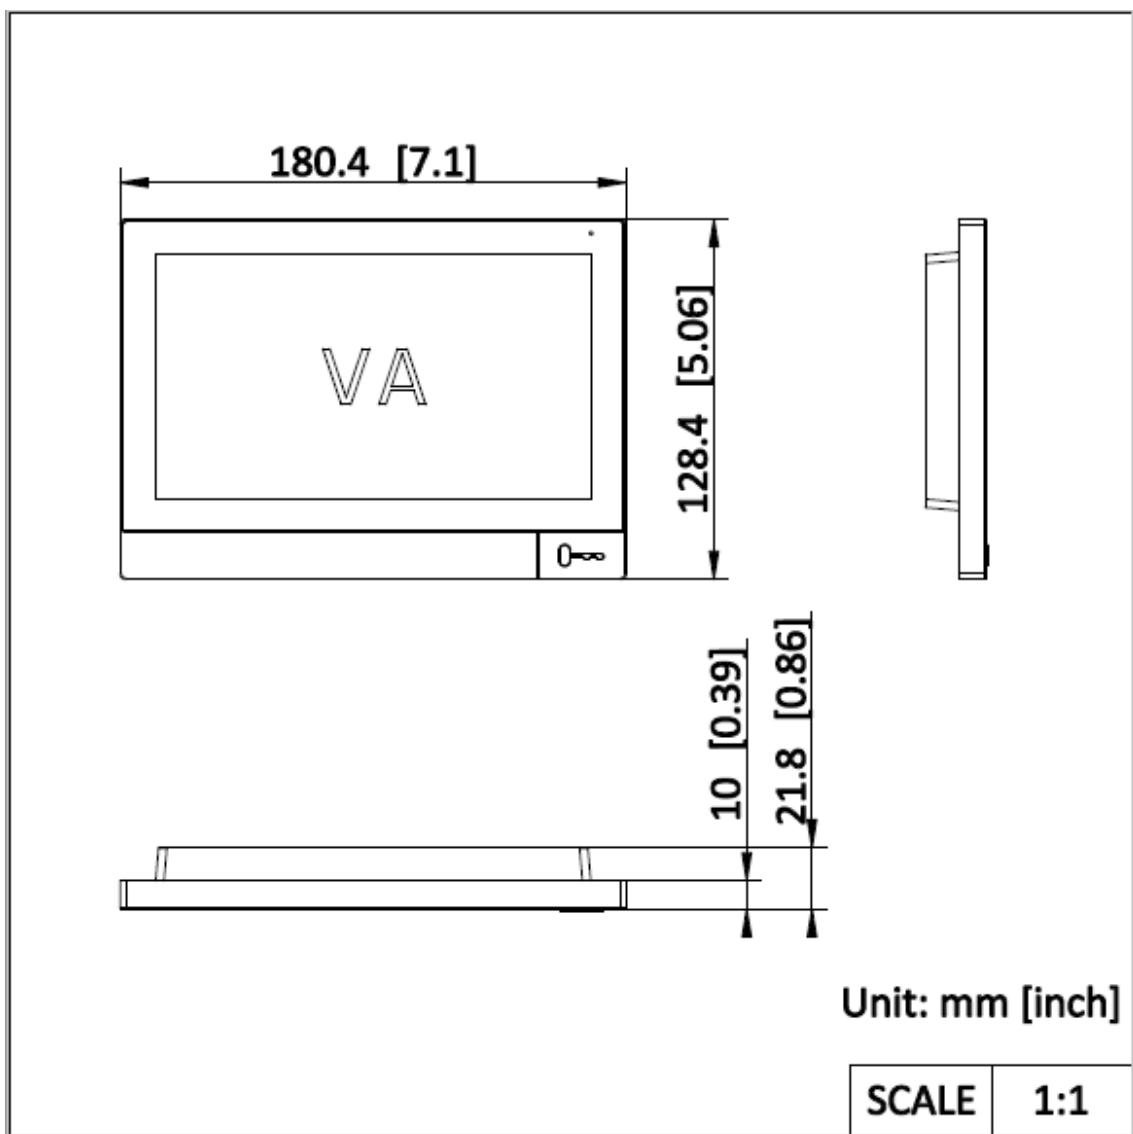

- **Accessoires**

- **Facultatif**



- **Méthodes d'installation**

Montage incliné au
plafond
DS-KABH8380-T

Montage au plafond
DS-KABH8380-G

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®