

DS-KH8381-WTE1 Stacja wewnętrzna serii 8



- 7-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 1024 × 600
- Doskonały metalowy wygląd
- Jeden fizyczny przycisk ułatwiający otwieranie drzwi
- Wygodny sterownik mobilny aplikacji Hik-Connect
- Odbieraj połączenia, otwieraj drzwi i zdalnie oglądaj na żywo
- Standardowe zasilanie PoE IEEE802.3at i zasilanie zamka
- Obsługuje do 16 rozszerzeń wewnętrznych
- Kontrola dostępu do wind
- Obsługuje montaż powierzchniowy i podtynkowy
- Bogate interfejsy: wejście alarmowe, RS-485, przekaźniki, gniazdo TF

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	7 cali
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowe IPS
Rozdzielczość	1024*600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	/
Standard kompresji wideo	H.265 ; H.264
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711u、 G.711a、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	16、 32、 64 Kps
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność wiadomości	Włożona karta TF: 200 zrobionych zdjęć, 200 zapisów alarmów Bez karty TF: 2 MB pamięci RAM do przechowywania zdjęć; Liczba zapisywanych zdjęć zależy od rozmiaru zdjęcia, 200 rekordów alarmów
Pojemność powiadomień	200
Pojemność połączonej kamery sieciowej	16
Ilość monitorów podrzędnych	16
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	/
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Sieć bezprzewodowa	1 samodosadowujący się RJ-45 10/100 Mb/s
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny

TAMPER	/
RS-485	1
USB:	/
Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G
Wyjście alarmowe	/
Zamek	4 przekaźniki, maks. 30 VDC 1A
Wyjście zasilania	Maks. 12 VDC 0,5 A
Port debugowania	1
Przekaźnik	4
Ogólne	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Instalacja	Montaż podtynkowy, montaż natynkowy, mocowanie stołowe
Wskaźnik LED	/
Waga	Bez opakowania: 412,2 g (0,909 lb)
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	180,4 mm × 128,4 mm × 21,8 mm (7,10" × 5,06" × 0,86")
Akumulator	/
Zasilanie	IEEE802.3at, Standard PoE, 12 VDC, 1,5 A
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 12 W
Język	angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny
Materiał	Odlewana ciśnieniowo zintegrowana obudowa ze stopu aluminium

▪ Dostępny model

DS-KH8381-WTE1

▪ Wymiary

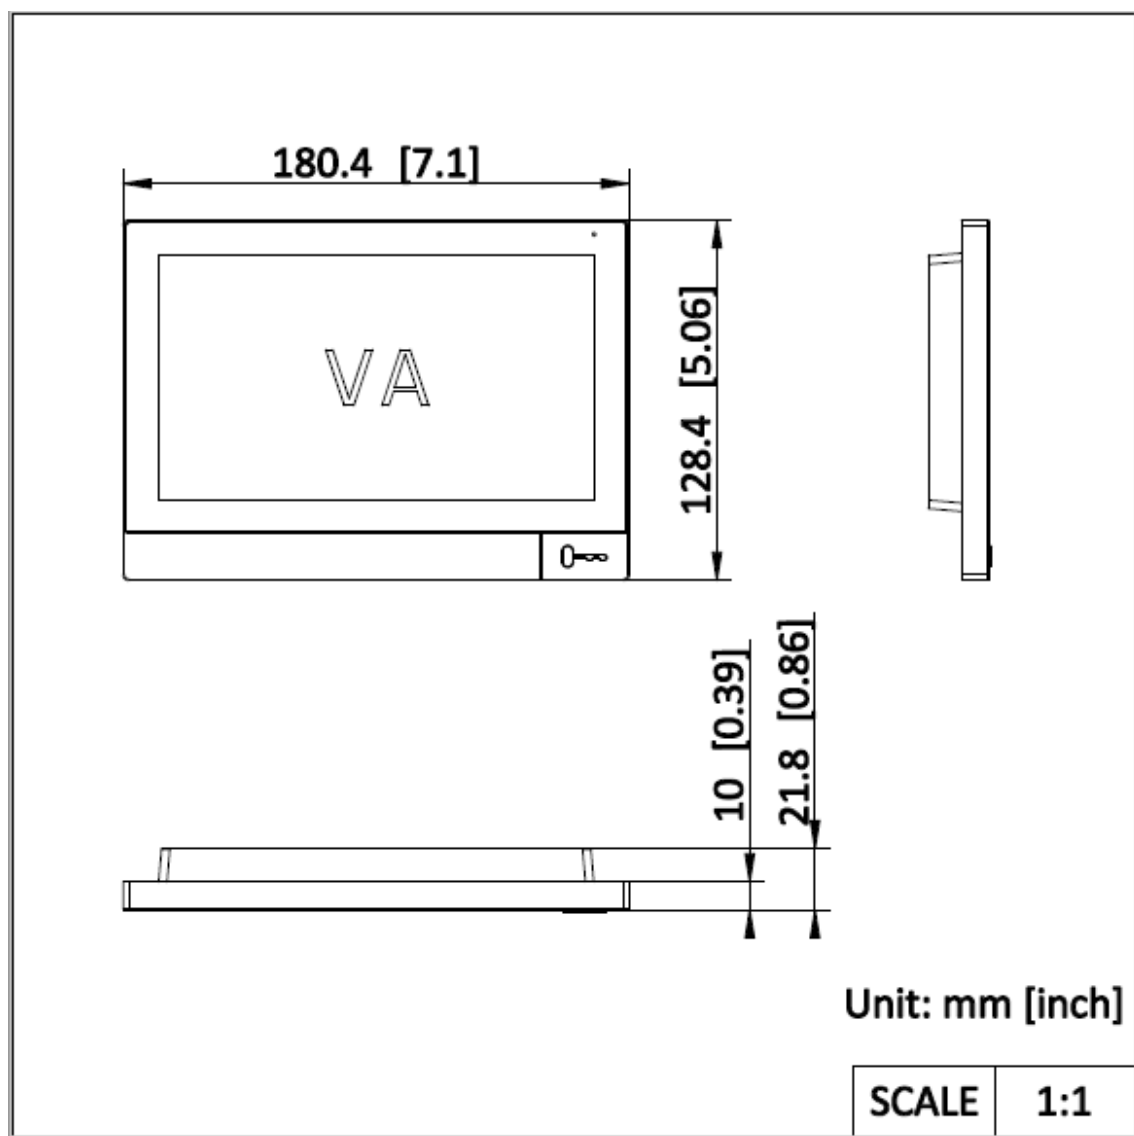

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KABH8380-T	DS-KABH8380-G
	

- Metody instalacji

Montaż na pochylnym suficie DS-KABH8380-T	Montaż w suficie DS-KABH8380-G
---	-----------------------------------

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

