

iDS-7204HUHI-M1/PXT**Rejestrator 4-kanalowy 5 MP 1U H.265 AcuSense PoC**

Najważniejsze cechy produktu


- 4 kanały i 1 dysk twardy 1U AcuSense PoC DVR
- Obsługa 2-kanalowego rozpoznawania twarzy lub 4-kanalowego zaawansowanego modelu ochrony obwodowej opartego na algorytmie Deep Learning
- Obsługa 4-kanalowej technologii AcuSearch
- Możliwość kodowania do 4K/8MP @ 8fps (1-kan.); 3K/5MP @ 12kl./s
- Do 8 wejść kamer IP, każdy kanał do 8 MP
- 5 sygnałów wejściowych adaptacyjnie (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Obsługa wszystkich kanałów Technologia wykrywania ruchu
- Obsługa dwukierunkowej technologii audio HDTVI
- Wydajna technologia kompresji H.265 pro+

▪ Specyfikacja

Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy
Porównanie zdjęć twarzy	Porównanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy; 2-kanalowy alarm porównania zdjęć twarzy (kamera analogowa HD)
Ochrona perymetryczna	
Analiza człowiek/pojazd	Do 4-kan.
Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	4-kanalowy (do 8-kanalowego), każdy do 8 MP
Analogowe wejście wideo	4-kan. interfejs BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie koncentryczne
Wejście kamery PoC	Obsługa kamery PoC Hikvision
Wyjście HDMI	1-kan., 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście VGA	1-kan., 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście CVBS	1-kan., BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Odtwarzanie synchroniczne	4-kan.
Wejście HDTVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K(2960 × 1665)@25/20 kl./s, 3K(3328 × 1504)@20 kl./s, 5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wejście HDCVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 kl./s, 3K(2880 × 1620)@25 kl./s, 5 MP(2592 × 1944)@20 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 kl./s, 1080P@25/30 kl./s, 720P@25/30 kl./s
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Wejście audio	4-kanalowy, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) , 4-kanalowy przez kabel koncentryczny
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	Główny strumień: 8 MP@8 kl./s/3K@12 kl./s/5 MP@12 kl./s/4 MP@15 kl./s/8 MP Lite@15 kl./s/3 MP@18 kl./s 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s (P)/30 kl./s (N) *: 8 MP@8 fps jest dostępne tylko dla kanału 1, 8 MP Lite jest dostępne tylko dla kanałów od 2 do 4. Podstrumień WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 10 Mb/s
Dwa strumienie	Obsługa strumienia głównego lub podrzędnego

Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711u
Bitrate audio	64 Kb/s
Sieć	
Całkowita przepustowość	96 Mb/s
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Połączenie zdalne	32
Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10/100 Mb/s samodostosowujący się interfejs Ethernet
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Do 12 TB pojemności na każdy dysk
Interfejs szeregowy	RS-485 (półdupleksowa)
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Ogólne	
Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
Zużycie	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer × Dł × Wys)	319 × 235 × 48 mm (12,6 × 9,3 × 1,9 cala)
Waga	≤ 1,16 kg (2,6 lb)

▪ Interfejs fizyczny

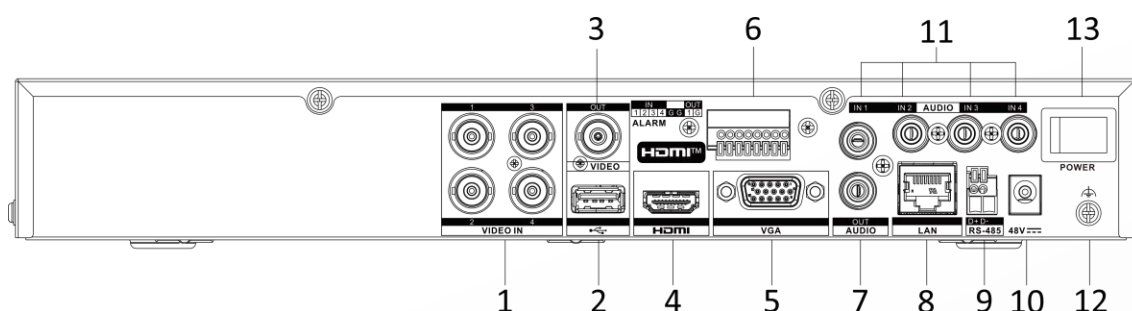


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Wejście Video	8	Interfejs sieciowy LAN
2	Interfejs USB	9	1 interfejs RS-485
3	Wideo na zewnątrz	10	Zasilanie
4	Interfejs HDMI	11	Dźwięk wej.
5	Interfejs VGA	12	GND
6	Alarm wejściowy i alarm wyjściowy	13	Zasilanie
7	Wyjście audio		

▪ Dostępny model

iDS-7204HUHI-M1/PXT

Wymiary

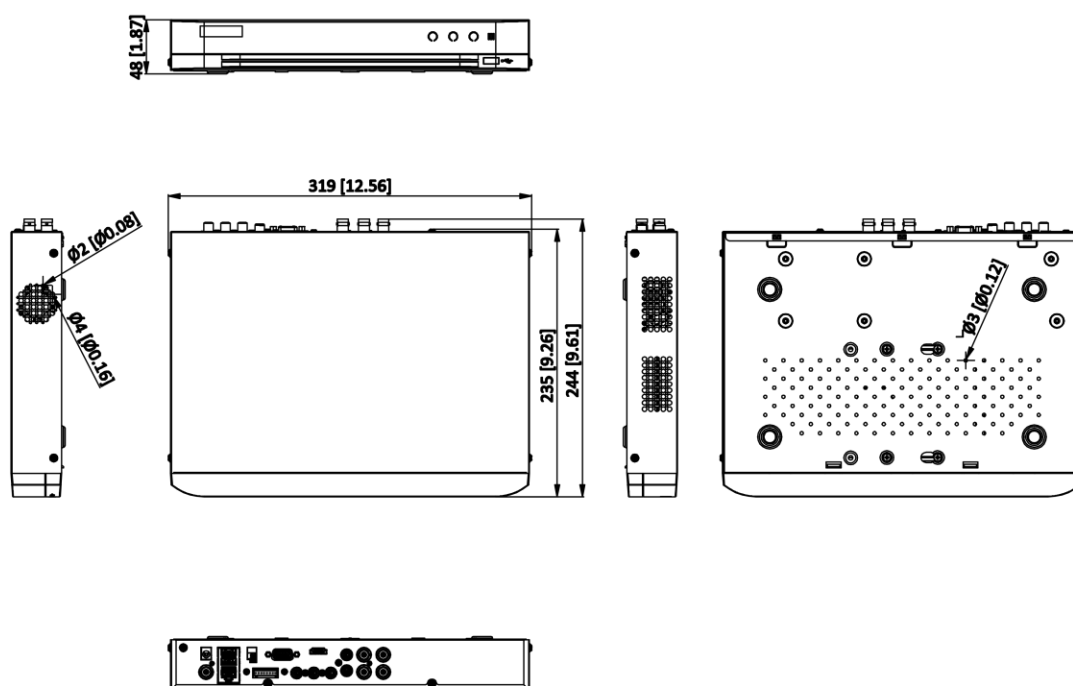

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Załącznik

Tryb AT/AF

W odniesieniu do standardów PoE firma Hikvision wprowadziła tryb AT i AF dla PoC, aby rozróżnić poziom mocy kamer PoC. Maksymalna moc robocza AT i AF wynosi odpowiednio 10 W i 6 W. Te dwa tryby nie są związane z normą IEEE 802.3 IP.

Możliwość dostępu do PoC

Urządzenie PoC	Dozwolony dostęp do kamery AT/AF
4-kanalowe urządzenie PoC	4 kamery AT
8-kanalowe urządzenie PoC	8 kamer AT
16-kanalowe urządzenie PoC	8 kamer AT + 8 kamer AF Lub do 12 kamer AT

16-kanalowe urządzenie PoC jest podłączone do 8 kamer AT za pośrednictwem 8 losowych kanałów, a nie stałych. Scenariusze dostępu do 16-kanalowego urządzenia PoC wymieniono w poniższej tabeli:

Dostęp do kamery AT	12	11	10	9	8	N (0 do 7)
Dostęp do aparatu AF	0	2	4	6	8	16-N

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

