

DS-7616NXI-I2/VPro AcuSeek NVR



- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analityka oparta na wielkoskalowych modelach AI Guanlan
- Do 16-kanalowej funkcji AcuSeek i AcuSearch
- Do 8 kanałów rozpoznawania twarzy ze zdjęć twarzy
- Możliwość podłączenia do 16-kan.
- Możliwość dekodowania do 32 kanałów 1080p

▪ Funkcje

Kompresja i nagrywanie

- H.265+ kompresja skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- Pełnokanałowe połączenie z kamerami IP
- Kompatybilność z kamerami sieciowymi innych firm

Wyjście wideo HD

- Zapewnia niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

- Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego
- 8-kanałowe odtwarzanie synchroniczne

Funkcja Smart & POS Funkcja POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- Obsługuje AcuSearch i acuseek, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie zdarzeń i celów za pomocą dowolnego tekstu.
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru wideo i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania
- Nakładka informacji POS na podgląd na żywo i odtwarzanie
- Nagrywanie i alarm wyzwalane przez POS

Dostęp do sieci i Ethernet

- 2 samodostosowujące się interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) do łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja


Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy
AI według NVR i kamery	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, liczenie osób, AcuSeek
Silnik	2 silniki. 1 dla obrazu twarzy i AcuSearch. 1 dla AcuSeek
Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 50 000 obrazów twarzy (każde zdjęcie ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 1 GB)
Porównanie zdjęć twarzy	8-kan
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	4-kanalowe przechwytywanie ludzkiej twarzy (kamera sieciowa HD, 4-kanalowa 2 MP, 2-kanalowa 4 MP, 1-kanalowa 8 MP, H.264/H.265)
AcuSearch	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSearch we wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 300 000 obiektów dziennie.
AcuSeek	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSeek we wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 300 000 obiektów dziennie.
Język wyszukiwania	Angielski, francuski, włoski, niemiecki, polski, portugalski, tajski, rosyjski, arabski, turecki, hiszpański, holenderski, rumuński, czeski, szwedzki, chorwacki, łotewski, ukraiński, węgierski, duński, japoński, koreański, wietnamski, indonezyjski, brazylijski, portugalski, chiński tradycyjny
ANPR	
Według kamery	Wszystkie kanały Kraje i regiony wsparcia: 1. Birma, Filipiny, Indonezja, Wietnam, Pakistan, Nowa Zelandia, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malezja 2. Turcja, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Macedonia, Węgry, Grecja, Polska, Francja, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Włochy, Austria, Palestyna, Łotwa, Litwa, Estonia, Belgia, Luksemburg, Ukraina, Uzbekistan, Kazachstan, Mongolia, Mołdawia, Kirgistan, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Albania, Kosowo, Białoruś, Cypr, Dania, Finlandia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Turkmenistan, Czarnogóra, Serbia, Tadżykistan, Islandia, Liechtenstein 3. Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Peru, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj, Salwador, Boliwia, Kanada, Algieria, Meksyk, Panama, Kostaryka, Nigeria, Kenia, Mauritius, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Południowej Afryki, Tunezja, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Etiopia, Republika Trynidadu i Tobago, Dominika, Gwatemala, Senegal, Algieria, Kamerun 4. Katar, Kuwejt, Oman, Jordania, Liban, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Libia

Cechy pojazdu	Numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ tablicy rejestracyjnej
Atrybuty tablicy rejestracyjnej	Marka pojazdu, kolor pojazdu, typ pojazdu
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	16-kan.
Pasmo przychodzące	192 Mb/s
Pasmo wychodzące	256 Mb/s
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	Brak
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: NVR obsługuje do 4-kanalowe wejścia wideo IP 32 MP/24 MP.
Odtwarzanie synchroniczne	16-kanalów
Podział okna podglądu na żywo	1/2/4/6/8/9/16
Podział okna portu pomocniczego	1/2/4/6/8/9/16
Możliwość dekodowania	Enable AI by NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Disable AI by NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Nagrywanie dwóch strumieni	Wsparcie
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Sieć:	
Interfejs sieciowy	2, RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(wersja 2.2), OTAP
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Protokół dostępu do kamery	ONVIF (wersja 2.5), RTSP
Interfejs pomocniczy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Do 20 TB pojemności na każdy dysk
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki język, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbeck, kazachski, arabski, ukraiński, kirgiski, brazylijski portugalski, indonezyjski, hebrajski

mocy	≤ 50 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Obudowa	Obudowa 1U
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	384 × 371 × 52 mm (15.12" × 12.48" × 2.03")
Waga	≤4 kg (bez dysku twardego, 5,5 funta)
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


▪ Typowe zastosowanie

Typowe zastosowanie

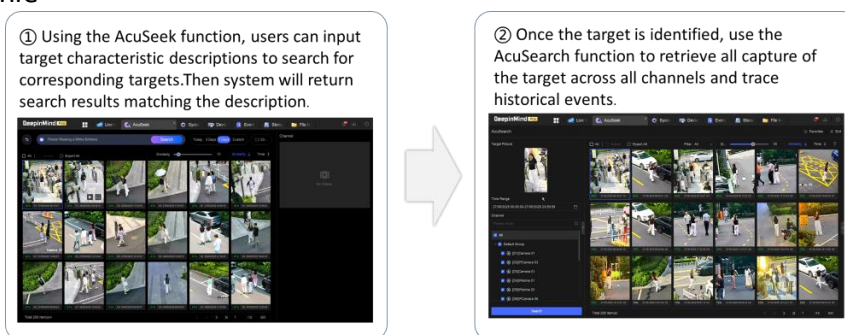

▪ Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe LAN	6	Interfejs USB
2	Wejścia i wyjścia audio	7	zasilanie 12V
3	Interfejs HDMI	8	GND
4	Włączanie i wyłączanie alarmu	9	Włącznik zasilania
5	Interfejs VGA		

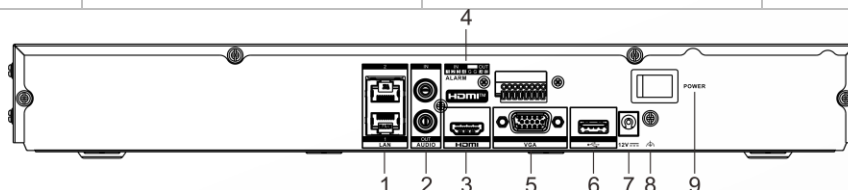

▪ Dostępny model


DS-7616NXI-I2/VPro(NEU)

DS-7616NXI-I2/VPro(STD)

DS-7616NXI-I2/VPro(废弃)

DS-7616NXI-I2/VPro(STD)/CA Branch

▪ Wymiary

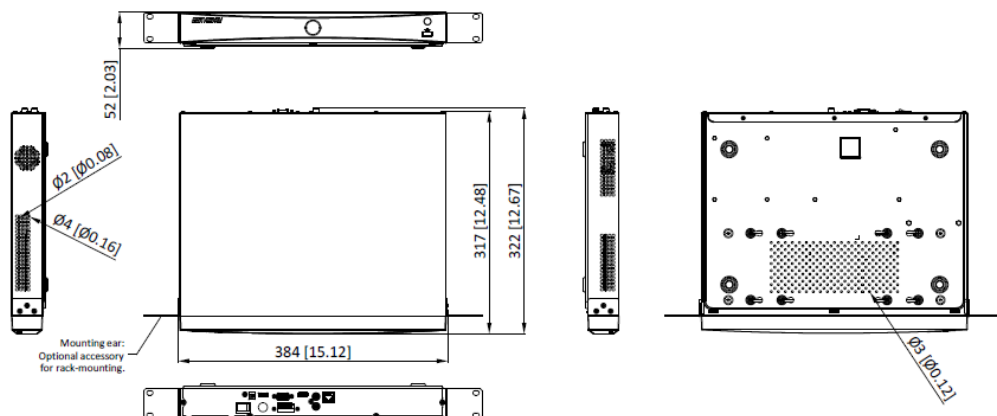

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

