

## DS-9632NXI-I8/VPro NVR AcuSeek



- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analyse intelligente basée sur les modèles d'IA à grande échelle de Guanlan
- Fonction AcuSeek et AcuSearch jusqu'à 32 chaînes
- Reconnaissance faciale jusqu'à 8 canaux pour les photos de visage
- Jusqu'à 32 entrées de caméras IP
- Capacité de décodage jusqu'à 32 canaux 1080p

## ▪ Fonction

### Compression et enregistrement

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %
- Connexion de caméras IP à canal complet
- Compatible avec les caméras réseau tierces

### Sortie vidéo HD

- Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI avec une résolution allant jusqu'à 4K

### Stockage et lecture

- Jusqu'à 8 interfaces SATA pour la connexion de disques durs
- Lecture synchrone à 16 canaux

### Smart & Fonction POS

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Intégration des fonctions SmartSearch, AcuSearch et AcuSeek pour une efficacité de lecture optimisée
- Enregistrement et alarme déclenchés par POS, superposition d'informations POS sur l'affichage en direct et la lecture

### Accès réseau et Ethernet

- 2 interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adaptatives
  - Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion de réseau aisée
- 

## ▪ Spécifications

| Analyse intelligente                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA par NVR                                   | Détection de visage                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AI par NVR et caméra                         | Reconnaissance faciale, protection périmétrique, structuration vidéo, AcuSearch, détection de mouvement 2.0, ANPR, comptage de personnes, AcuSeek                                                                                                                       |
| Moteur                                       | 2 moteurs. 1 pour l'image de visage et AcuSearch. 1 est pour AcuSeek                                                                                                                                                                                                    |
| Reconnaissance faciale                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bibliothèque d'images de visages             | Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages, avec jusqu'à 50 000 images de visages au total (chaque image ≤ 4 Mo, capacité totale ≤ 1 Go)                                                                                                                              |
| Comparaison d'images de visages              | 8 canaux                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Détection et analyse des visages             | Comparaison d'images de visages, capture de visages humains, recherche d'images de visages                                                                                                                                                                              |
| Détection et analyse des visages Performance | capture de visages humains sur 4 canaux (caméra réseau HD, 4 canaux 2MP, 2 canaux 4MP, 1 canal 8MP, H.264/H.265)                                                                                                                                                        |
| AcuSearch                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Performance                                  | Si les caméras prennent en charge la technologie Hikvision AcuSense et ont activé la fonction AcuSearch, le NVR prend en charge AcuSearch dans tous les canaux, capable de modéliser 300 000 cibles par jour.                                                           |
| AcuSeek                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Performance                                  | Si les caméras prennent en charge la technologie Hikvision AcuSense et ont activé la fonction AcuSearch, le NVR prend en charge AcuSeek dans tous les canaux, capable de modéliser 300 000 cibles par jour.                                                             |
| Langue de recherche                          | Anglais, français, italien, allemand, polonais, portugais, thaï, russe, arabe, turc, espagnol, néerlandais, roumain, tchèque, suédois, croate, letton, ukrainien, hongrois, danois, japonais, coréen, vietnamien, indonésien, portugais brésilien, chinois traditionnel |


| ANPR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par caméra                  | <p>Toutes les chaînes</p> <p>Support Pays et régions :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Myanmar, Philippines, Indonésie, Vietnam, Pakistan, Nouvelle-Zélande, Australie, Sri Lanka, Singapour, Malaisie</li> <li>2. Turquie, Croatie, Slovaquie, République tchèque, Bulgarie, Macédoine, Hongrie, Grèce, Pologne, France, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Italie, Autriche, Palestine, Lettonie, Lituanie, Estonie, Belgique, Luxembourg, Ukraine, Ouzbékistan, Kazakhstan, Mongolie, Moldavie, Kirghizstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, Albanie, Kosovo, Biélorussie, Chypre, Danemark, Finlande, Malte, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Israël, Bosnie-Herzégovine, Turkménistan, Monténégro, Serbie, Tadjikistan, Islande, Liechtenstein</li> <li>3. Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Pérou, Équateur, Paraguay, Uruguay, Salvador, Bolivie, Canada, Algérie, Mexique, Panama, Costa Rica, Nigeria, Kenya, Maurice, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Sierra Leone, Zambie, Ghana, Zimbabwe, Ouganda, Angola, Éthiopie, République de Trinité-et-Tobago, Dominique, Guatemala, Sénégal, Algérie, Cameroun</li> <li>4. Qatar, Koweït, Oman, Jordanie, Liban, Irak, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Libye</li> </ol> |
| Attributs des véhicules     | Numéro de plaque, couleur de la plaque d'immatriculation, type de plaque d'immatriculation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attributs de la plaque      | Marque du véhicule, couleur du véhicule, type de véhicule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vidéo et audio              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrée vidéo IP             | 32-ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bande passante entrante     | 384 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bande passante sortante     | 256 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode de sortie vidéo        | Sortie simultanée HDMI1/VGA1, sortie simultanée HDMI2/VGA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sortie CVBS                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie audio                | 2 canaux, RCA (linéaire, 1 kΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audio bidirectionnel        | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie HDMI 1               | 4K ( 3840×2160 ) /30Hz , 2K ( 2560×1440 ) /60Hz , P 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) /60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sortie HDMI 2               | 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) /60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie VGA 1                | 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) /60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sortie VGA 2                | 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) /60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Décodage                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Format de décodage          | H.265+, H.265, H.264+, H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution d'enregistrement | <p>32 MP/24 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>* : La résolution prise en charge est inférieure à 8192 pixels en largeur et en hauteur, le total ne dépassant pas 32MP.</p> <p>*: Le NVR prend en charge jusqu'à 4 canaux d'entrée vidéo IP &gt;12MP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lecture synchrone           | 16 canaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Division de la fenêtre Live View | 1/2/4/6/8/9/16/25/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Division Fenêtre Aux Port        | 1/2/4/6/8/9/16/25/36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacité de décodage             | Activer AI par NVR : 20-ch@1080p (30 fps)<br>Désactiver AI par NVR : 32-ch@1080p (30 fps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compression audio                | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enregistrement double flux       | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de flux                     | Vidéo, Vidéo et audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Réseau</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interface réseau                 | 2, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connexion à distance             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protocole réseau                 | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| API                              | ONVIF (profil S/G) ; SDK ; ISAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Navigateur compatible            | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, ou version supérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RAID</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type RAID                        | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10<br>Les fonctions RAID et AI ne peuvent pas être activées simultanément.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interface auxiliaire</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SATA                             | 8 interfaces SATA, échange à chaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interface série                  | 1 RS-232, 1 RS-485 (full-duplex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacité                         | Capacité maximale de 20 To pour chaque disque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eSATA                            | 1 interface eSATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée/sortie d'alarme           | 16/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interface USB                    | Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 2 × USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ctrl 12V                         | Sortie d'alimentation contrôlable de 12 VCC, 1 A pour dispositif d'alarme externe ;<br>l'alimentation sera activée lorsque la sortie d'alarme sera déclenchée. * :<br>L'alimentation Ctrl 12V est contrôlée par la sortie d'alarme 9.                                                                                                                                                       |
| 12 V CC                          | Sortie d'alimentation 12 V CC, 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Généralités</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langue de l'interface graphique  | Anglais, russe, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, turc, japonais, danois, suédois, norvégien, finnois, coréen, chinois traditionnel, thaï, estonien, vietnamien, croate, slovène, serbe, letton, lituanien, ouzbek, kazakh, arabe, ukrainien, kirghize, portugais brésilien, indonésien, hébreu |
| Alimentation électrique          | 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consommation                     | ≤ 50 W (sans disque dur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement    | -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Humidité de travail              | 10 % à 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Châssis                          | châssis 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions (L × P × H)           | 442 x 462 x 88 mm ( 17.4" x 18.17" x 3.46" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids                            | ≤ 7.1 kg (sans disque dur, 15.65 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Certification</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certification obtenue            | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CE                               | EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


## ▪ Applications typiques

### Applications typiques


① Using the AcuSeek function, users can input target characteristic descriptions to search for corresponding targets. Then system will return search results matching the description.

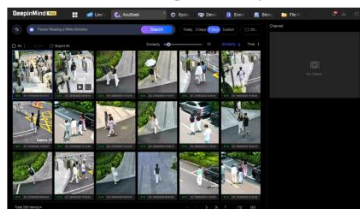

② Once the target is identified, use the AcuSearch function to retrieve all capture of the target across all channels and trace historical events.

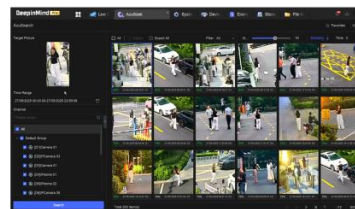

## ▪ Interface physique

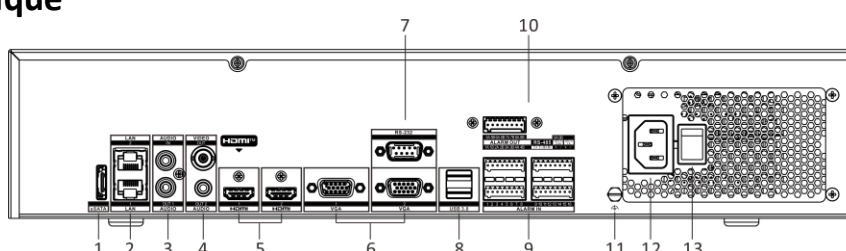

| Non. | Description           | Non. | Description                              |
|------|-----------------------|------|------------------------------------------|
| 1    | Interface eSATA       | 8    | Interface USB 3.0                        |
| 2    | Interface LAN1/LAN2   | 9    | ALARME EN                                |
| 3    | ENTRÉE/SORTIE AUDIO   | 10   | ALARM OUT, RS-485, Ctrl 12 V et DC 12 V  |
| 4    | SORTIE AUDIO/VIDÉO    | 11   | GND                                      |
| 5    | Interface HDMI1/HDMI2 | 12   | Alimentation électrique de 100 à 240 VCA |
| 6    | Interface VGA1/VGA2   | 13   | Interrupteur d'alimentation              |
| 7    | Interface RS-232      |      |                                          |


## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-9632NXI-I8/VPro(STD)

DS-9632NXI-I8/VPro(NEU)

DS-9632NXI-I8/VPro(废弃)

## ▪ Dimensions

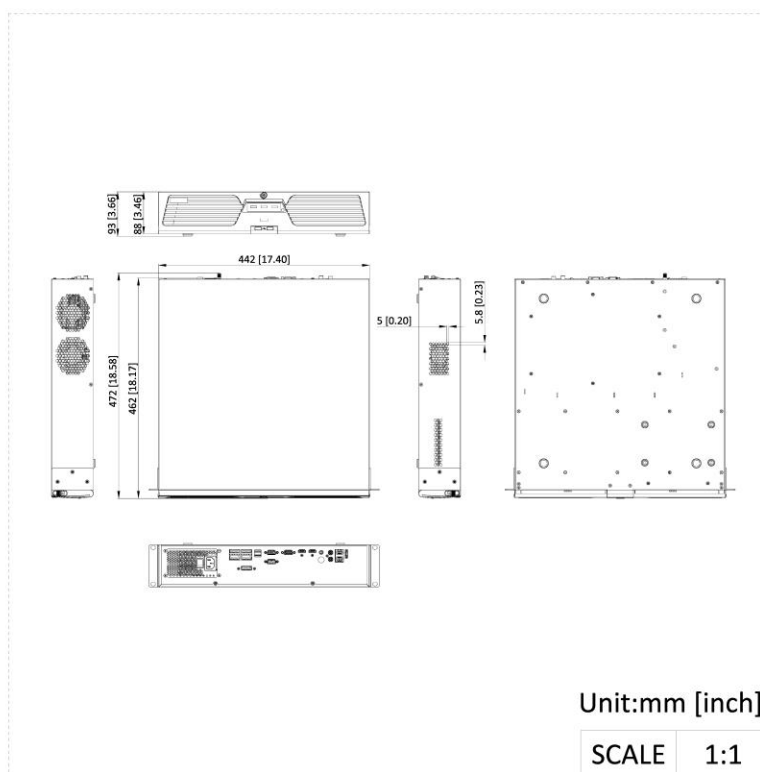

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

