

DS-9664NXI-I8/VPro AcuSeek NVR



- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Intelligente Analytik auf der Grundlage von Guanlan Large-Scale AI Models
- AcuSeek- und AcuSearch-Funktion mit bis zu 64 Kanälen
- Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 64-Kanal-IP-Kameraeingänge
- Bis zu 32-Kanal-1080p-Dekodierfähigkeit

▪ Funktion

Komprimierung und Aufzeichnung

- H.265+ Komprimierung reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75 %
- Anschluss von IP-Kameras mit vollem Kanal
- Kompatibel mit Netzwerkkameras von Drittanbietern

HD-Videoausgang

- Bietet unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge
- HDMI-Videoausgang mit bis zu 4K-Auflösung

Speicherung und Wiedergabe

- Bis zu 8 SATA-Schnittstellen für Festplattenanschluss
- 16-ch synchrone Wiedergabe

Smart & POS-Funktion

- Unterstützung mehrerer VCA-Ereignisse (Video Content Analytics)
- Integrierte SmartSearch-, AcuSearch- und AcuSeek-Funktionen für optimierte Wiedergabeeffizienz
- POS-ausgelöste Aufzeichnung und Alarm, Überlagerung von POS-Informationen in der Live-Ansicht und Wiedergabe

Netzwerk- & Ethernet-Zugang

- 2 selbstanpassende 10/100/1000 Mbps Ethernet-Schnittstellen
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) für einfache Netzwerkverwaltung

▪ Spezifikationen


Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung
AI durch NVR und Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, AcuSearch, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, Personenzählung, AcuSeek
Motor	2 Motoren. 1 ist für Gesichtsbild und AcuSearch. 1 ist für AcuSeek
Gesichtserkennung	
Gesichtsbild-Bibliothek	Bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 50.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB)
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	4-Kanal-Gesichtsaufnahme (HD-Netzwerkamera, 4-Kanal 2MP, 2-Kanal 4MP, 1-Kanal 8MP, H.264/H.265)
AcuSearch	
Performance	Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert ist, unterstützt der NVR AcuSearch in allen Kanälen und kann 300.000 Ziele pro Tag modellieren.
AcuSeek	
Performance	Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert ist, unterstützt der NVR AcuSeek in allen Kanälen und kann 300.000 Ziele pro Tag modellieren.
Sprache suchen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, Thai, Russisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Niederländisch, Rumänisch, Tschechisch, Schwedisch, Kroatisch, Lettisch, Ukrainisch, Ungarisch, Dänisch, Japanisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Indonesisch, brasilianisches Portugiesisch, traditionelles Chinesisch
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Fahrzeugattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Plattenattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Video und Audio	
Netzwerkcameras	64-Kanal
Eingehende Bandbreite	384 Mbit/s
Ausgehende Bandbreite	256 Mbit/s
Video Ausgabe	HDMI1/VGA1 simultaner Ausgang, HDMI2/VGA2 simultaner Ausgang
CVBS-Ausgang	NA
Audioausgang	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
HDMI1-Ausgang	4K (3840×2160) /30Hz , 2K (2560×1440) /60Hz , 1080P (1920×1080) /60Hz , 720P (1280×720) /60Hz
HDMI2-Ausgang	1080P (1920×1080) /60Hz , 720P (1280×720) /60Hz
VGA1-Ausgang	1080P (1920×1080) /60Hz , 720P (1280×720) /60Hz
VGA2-Ausgang	1080P (1920×1080) /60Hz , 720P (1280×720) /60Hz

Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Aufzeichnungsaufösung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanal 32 MP/24 MP IP-Videoeingänge.
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Teilung des Live-View-Fensters	1/2/4/6/8/9/16/25/36/64
Aux Port Fensterteilung	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Decodierung	Aktivieren von AI durch NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deaktivieren von AI durch NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Dual-Stream-Aufnahme	✓
Stream Typ	Video, Video und Audio
Netzwerk	
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
RAID	
RAID Typ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Externe Schnittstellen	
Serielle Schnittstelle	1 RS-232, 1 RS-485 (Voll duplex)
SATA	8 SATA-Schnittstellen
Kapazität	Bis zu 20 TB Kapazität für jede Festplatte
eSATA	1x eSATA-Schnittstelle
Alarmeingang/-ausgang	16/9
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 2× USB 2.0; Rückseite: 2× USB 3.0
Strg 12V	Steuerbare 12 V DC, 1 A Stromausgang für externes Alarmgerät; Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Alarmausgang ausgelöst wird. *: Die Strg 12V Leistung wird durch Alarmausgang 9 gesteuert.
DC 12V	12 V DC, 1 A Ausgangsleistung
Allgemein	
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch
Stromverbrauch	≤ 50 W (ohne Festplatte)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Gehäuse	2U Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)	442 x 462 x 88 mm (17.4" x 18.17" x 3.46")


Gewicht	≤7,1 kg (ohne HDD, 15,65 lb.)
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4

▪ Typische Anwendung

Typische Anwendung

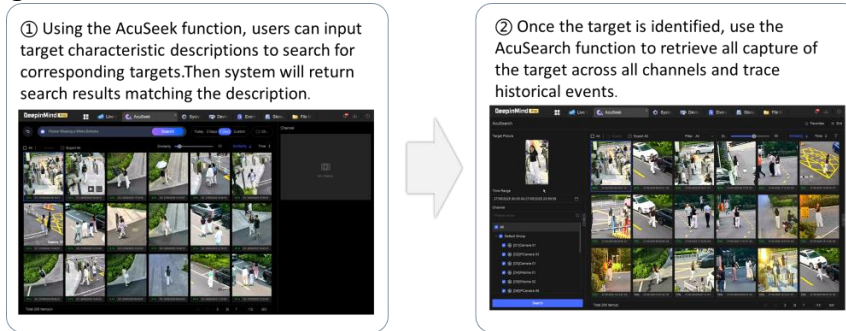

▪ Anschlüsse

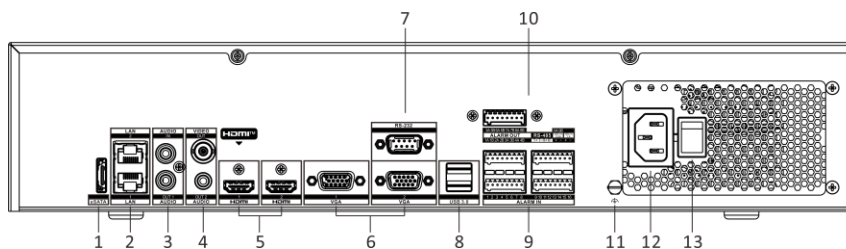


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	eSATA	8	USB 3.0 Schnittstelle
2	LAN1/LAN2-Schnittstelle	9	ALARM EIN
3	AUDIO IN/OUT	10	ALARM OUT, RS-485, Ctrl 12 V und DC 12 V
4	AUDIO-/VIDEOAUSGANG	11	ERDUNG
5	HDMI1/HDMI2-Schnittstelle	12	100 bis 240 VAC Stromversorgung
6	VGA1/VGA2 Schnittstelle	13	Ein- / Ausschalter
7	RS-232-Schnittstelle		

▪ Verfügbare Modelle

DS-9664NXI-I8/VPro(STD)
DS-9664NXI-I8/VPro(NEU)
DS-9664NXI-I8/VPro(废弃)

▪ Abmessungen

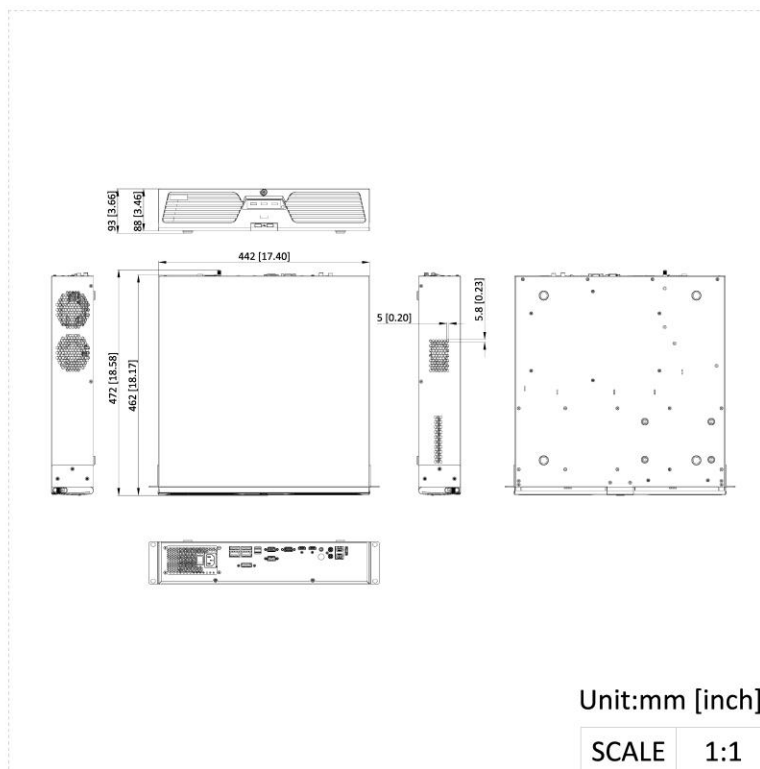

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

