

DS-7732NXI-I4/VPro AcuSeek NVR



- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analítica inteligente basada en modelos de IA a gran escala de Guanlan
- Hasta 32 canales de función AcuSeek y AcuSearch
- Hasta 8 canales de reconocimiento facial para imagen de cara
- Hasta 32 entradas de cámara IP
- Hasta 32 canales de capacidad de decodificación 1080p
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

▪ Función

Compresión y Grabación

- La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%
- Conexión de cámaras IP de canal completo
- Compatible con cámaras de red de terceros

Salida de Video HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI de hasta resolución 4K

Almacenamiento y Reproducción

- Hasta 4 interfaces SATA para conexión de HDD
- Reproducción sincrónica de 16 canales

Función Inteligente y POS

- Soporta múltiples eventos VCA (Análítica de Contenido de Video)
- Integra funciones SmartSearch, AcuSearch y AcuSeek para una eficiencia de reproducción optimizada
- Grabación y alarma activadas por POS, superposición de información de POS en vista en vivo y reproducción

Acceso a Red y Ethernet

- 2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect y DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico) para una gestión de red sencilla

▪ Especificación

Análítica Inteligente	
IA de NVR	Reconocimiento facial
IA de NVR y Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, AcuSeek
Motor	2 motores. 1 es para la imagen facial y AcuSearch. 1 es para AcuSeek
Reconocimiento Facial	
Biblioteca de Imágenes Faciales	Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 50,000 imágenes faciales en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 1 GB)
Comparación de Imágenes de Rostros	8-ch
Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Rendimiento de Detección y Análisis Facial	Captura de rostros humanos 4-ch (cámara de red HD, 4-ch 2MP, 2-ch 4MP, 1-ch 8MP, H.264/H.265)
AcuSearch	
Rendimiento	Si las cámaras soportan la Tecnología AcuSense de Hikvision y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR soporta AcuSearch en todos los canales, capaz de modelar 300,000 objetivos/día.
AcuSeek	
Rendimiento	Si las cámaras soportan la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR soporta AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 300,000 objetivos/día.
Idioma de búsqueda	Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Polaco, Portugués, Tailandés, Ruso, Árabe, Turco, Español, Neerlandés, Rumano, Checo, Sueco, Croata, Letón, Ucraniano, Húngaro, Danés, Japonés, Coreano, Vietnamita, Indonesio, Portugués Brasileño, Chino Tradicional


ANPR	
Por Cámara	Todos los canales Países y regiones soportados: 1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malasia 2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein 3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabue, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún 4. Catar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Egipto, Libia
Características del vehículo	Número de placa, color de la matrícula, tipo de matrícula
Atributos de la matrícula	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Vídeo y Audio	
Entrada de Video IP	32-ch
Ancho de banda entrante	384 Mbps
Ancho de Banda Saliente	256 Mbps
Salida HDMI	HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA
Salida CVBS	NA
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Decodificación	
Formato de Decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de Grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: El NVR soporta hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP/24 MP.
Reproducción sincrónica	16 canales
División de Ventana de Vista en Vivo	1/2/4/6/8/9/16/25/36
División de Ventana Aux Port	1/2/4/6/8/9/16/25/36
Capacidad de Decodificación	Habilitar IA por NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deshabilitar IA por NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Grabación de Doble Flujo	Ayuda

Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Tipo de Flujo	Vídeo, Vídeo y Audio
Red	
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Conexión Remota	128
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador Compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versión superior
Protocolo de Acceso a Cámara	ONVIF(Version 2.5), RTSP
Interfaz Auxiliar	
SATA	4 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 20 TB de capacidad para cada disco
Alarma In/Out	16/9
Interfaz USB	Panel frontal: 2× USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, kirguís, portugués brasileño, indonesio, hebreo
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 50 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
Chasis	Chasis 1.5U
Dimensiones (An × Pr × Al)	440 x 391 x 72 mm (17.32" x 15.39" x 2.81")
Peso	≤5 kg (sin HDD, 11.02 lb.)
Certificación	
Certificación obtenida	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


▪ Aplicación Típica

Aplicación Típica

① Using the AcuSeek function, users can input target characteristic descriptions to search for corresponding targets. Then system will return search results matching the description.

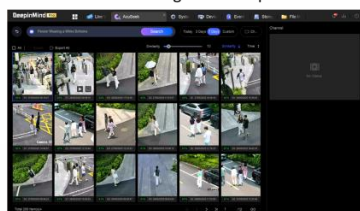


② Once the target is identified, use the AcuSearch function to retrieve all capture of the target across all channels and trace historical events.

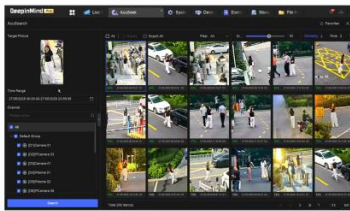

▪ Interfaz física

No.	Descripción	No.	Descripción
-----	-------------	-----	-------------

1	interfaz eSATA	7	Salida de alarma, RS-485, Ctrl 12V, y DC 12V
2	interfaces LAN	8	Alarma de entrada
3	Audio de entrada y salida	9	GND
4	Interfaz HDMI	10	Fuente de alimentación
5	Interfaces RS-232 y VGA	11	Interruptor de encendido
6	Interfaz USB 3.0		

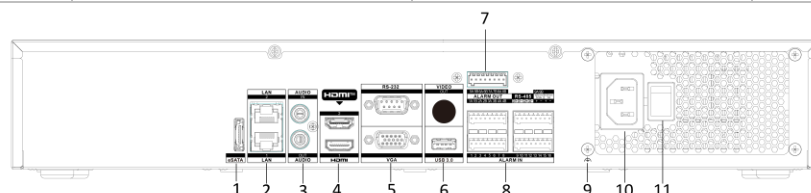


▪ Modelo Disponible

DS-7732NXI-I4/VPro(STD)

DS-7732NXI-I4/VPro(NEU)

DS-7732NXI-I4/VPro(废弃)

▪ Dimensión

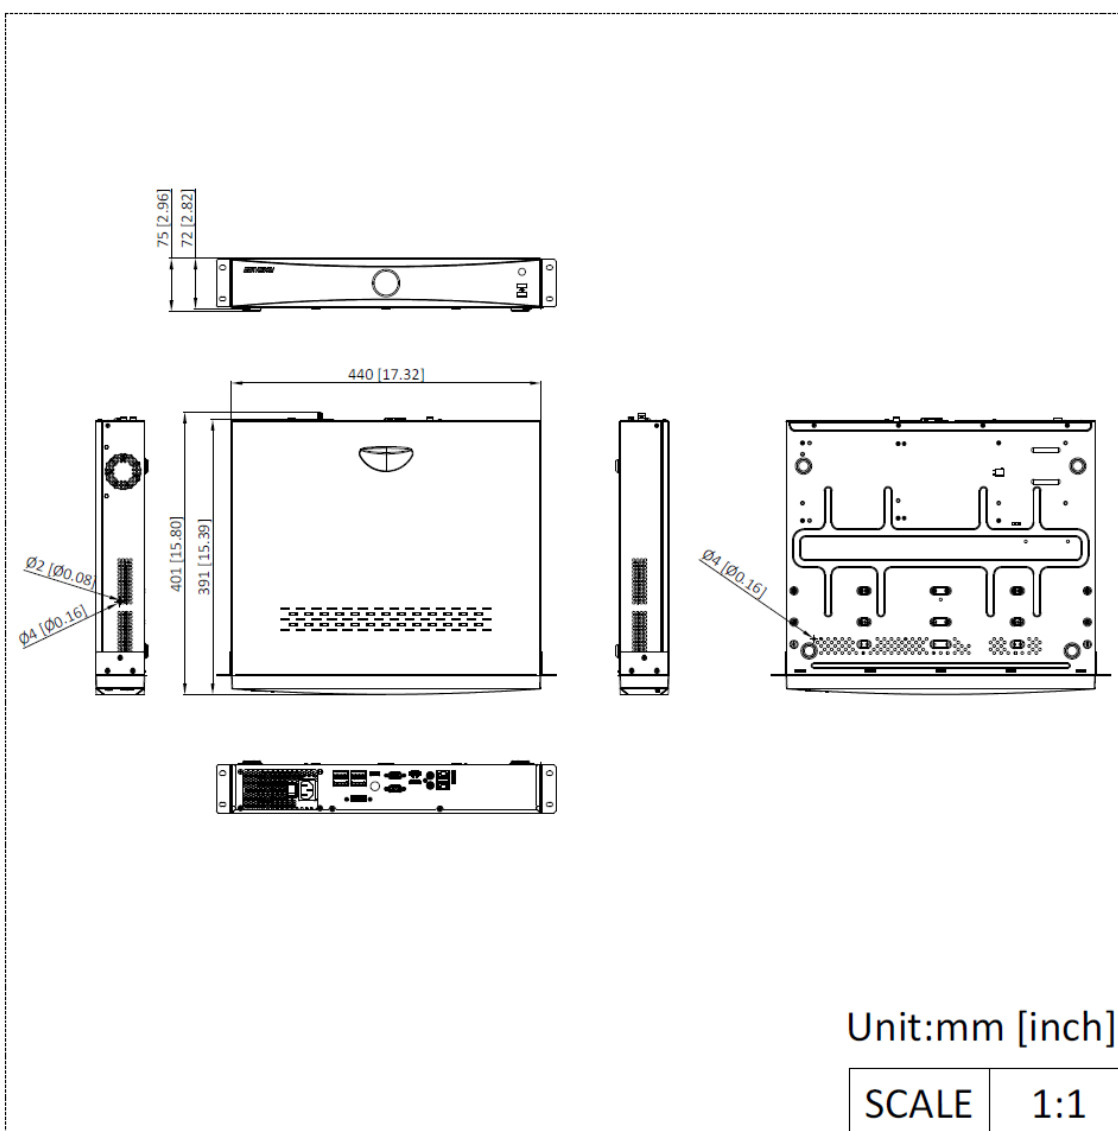



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

