

DS-2CE72DF3T-LXTS**Cámara de Turreta Fija de Audio Bidireccional de 2MP**

- Imágenes de alta calidad con 2 MP, resolución 1920 × 1080
- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Luz híbrida inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR verdadera de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Hasta 40 m de distancia de luz blanca para imágenes brillantes por la noche
- Hasta 40 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Micrófono incorporado, audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	2 MP CMOS
Máx. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Mín. Iluminación	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Obturador lento	Máx. 16 veces
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 126° 3,6 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 98°
Montura de Lente	M12
Micrófono	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
Altavoz	
Potencia nominal	2 W
Rango del Altavoz	En un radio de hasta 5 m
Funciones	
Función de Audio	Cancelación de Eco, Reducción de Ruido AI, Control Automático de Ganancia
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz Blanca
Tipo de luz suplementaria	IR, Luz Blanca
Alcance de Luz Suplementaria	IR: Hasta 40 m, Luz blanca: Hasta 40 m
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	STD/ALTA-SAT/RESALTAR
Configuraciones de Imagen	Brillo, Contraste, Nitidez, Anti-banding, AGC
Tasa de Fotogramas	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥120 dB
Mejora de imagen	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Reducción de Ruido	3D DNR
Balance de Blancos	Auto, Manual
Interfaz	
Salida de Video	1 salida analógica HD


Evento	
Alarma de Luz	Alarma de Luz Intermitente (Roja y Azul)
Alarma Audible	Sí
General	
Material	Cuerpo principal: Metal, Carcasa: Plástico
Dimensión	Ø110 mm × 102.7 mm (Ø4.33" × 4.04")
Peso	Aprox. 395 g (0,87 lb.)
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Potencia	12 VDC ± 25%, máx. 11.1 W *Se recomienda que uses un adaptador de corriente para alimentar una cámara. Si se utiliza un cable de alta impedancia (como el cable de extensión de 18 m en el paquete del kit), se requiere un adaptador de 15 VDC.
Aprobación	
Protección	IP67

▪ Modelo Disponible

DS-2CE72DF3T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE72DF3T-LXTS(3.6mm)

▪ Dimensión

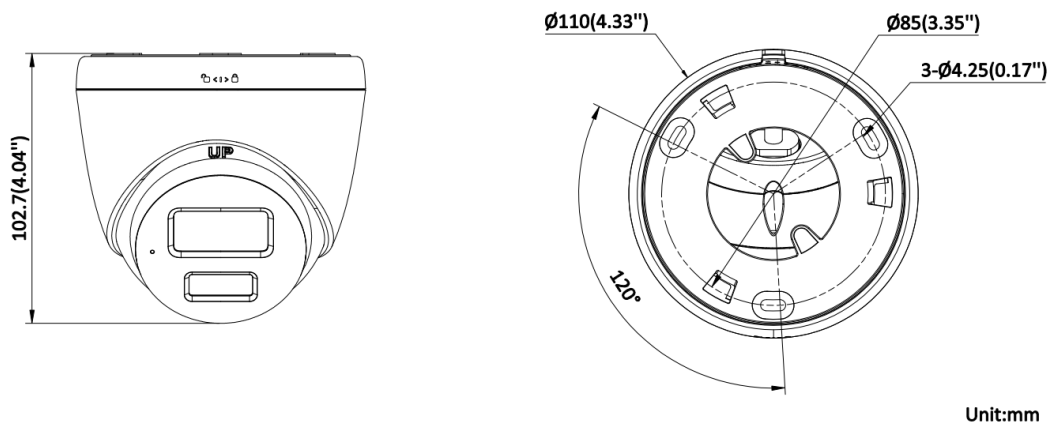

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

