

DS-2CE70DF3T-PTLXTS**Caméra fixe PT 2MP avec audio bidirectionnel**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP, 1920 × 1080
- Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7 avec ouverture F1.0
- Éclairage intelligent hybride, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Image claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR réelle de 130 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises.
- Distance d'éclairage blanc jusqu'à 20 m pour une imagerie nocturne lumineuse
- Distance IR jusqu'à 25 m pour des images nocturnes lumineuses
- Microphone intégré, son de haute qualité par câble coaxial
- Assure une sécurité en temps réel grâce à l'audio bidirectionnel intégré

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS 2 mégapixels
Max. Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Luminosité	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Obturbateur lent	Max. 16 fois
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal : 105°, FOV vertical : 56°, FOV diagonal : 126° 3,6 mm, FOV horizontal : 84°, FOV vertical : 46°, FOV diagonal : 98°
Montage de l'objectif	M12
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	1
Intervenants	
Puissance nominale	2 W
Gamme de haut-parleurs	Dans un rayon de 5 m maximum
Fonctions	
Fonction audio	Annulation de l'écho, réduction du bruit AI, contrôle automatique du gain
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Smart, IR, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 25 m, Lumière blanche : Jusqu'à 20 m
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Luminosité, contraste, netteté, anti-banding, AGC
Fréquence d'images	TVI : 1080p @ 25 fps/30 fps
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Plage dynamique (WDR)	≥120 dB
Amélioration de l'image	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Réduction du bruit	3D DNR
Balance des blancs	Auto, Manuel
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Événements	
Alarme lumineuse	Alarme lumineuse clignotante (rouge et bleu)


Alarme sonore	Oui
Généralités	
Puissance	12 VDC $\pm$ 25%, max. 12,8 W *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble d'extension de 18 m fourni dans le kit), un adaptateur 18 VDC est nécessaire.
Matériau	Plastique
Dimensions	$\varnothing 123,75$ mm $\times$ 110,79 mm ($\varnothing 4.87'' \times 4.36''$)
Poids	Environ 350 g (0,77 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE70DF3T-PTLXTS(2.8mm)

DS-2CE70DF3T-PTLXTS(3.6mm)

▪ Dimensions

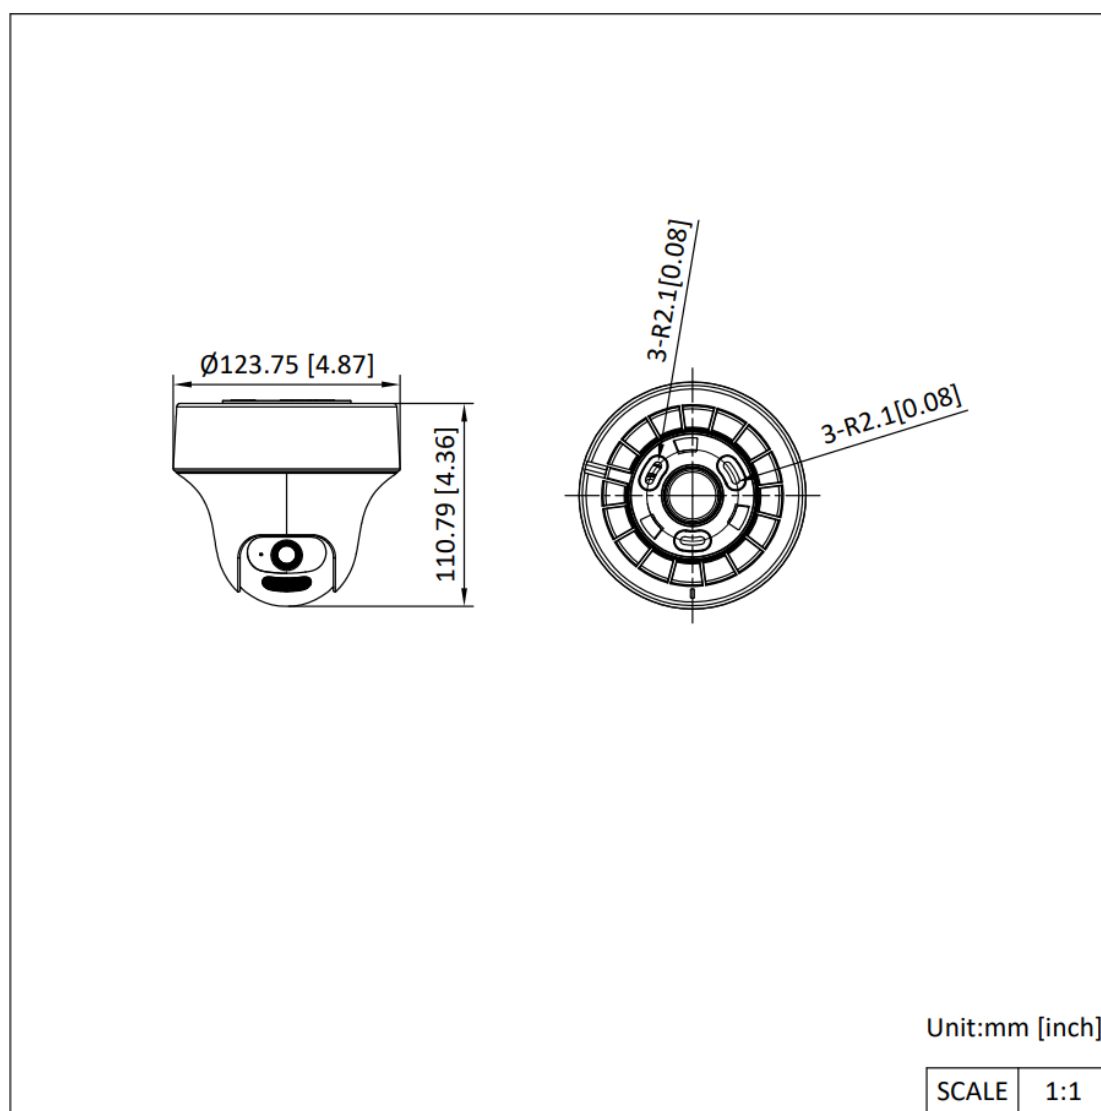

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®