


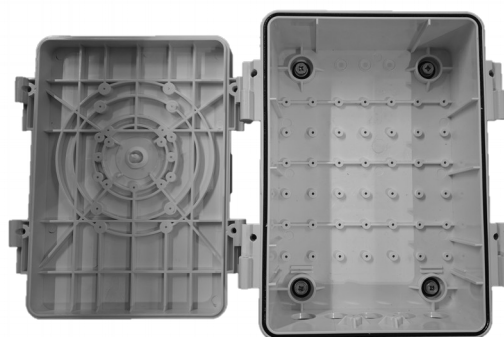

- Material de Polímero de Alta Resistencia (Ignífugo UL94-V0)
- Despliegue Rápido y Fácil Instalación para montaje en poste, esquina y pared
- Altamente adaptable con cámaras de red Hikvision, PTZ y altavoces de red
- Protección IP66 e IK10

■ Especificación



General	
Material	PC/ASA; Blanco Hikvision (RAL 9003)
Dimensión	318.57 mm × 259.70 mm × 130.05 mm (12.54" × 10.22" × 5.12")
Peso	2.5 kg (5.51 lb.)
Condiciones de Inicio y Operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Función General	Capacidad de Carga del Panel Frontal: 8 kg (17.64 lb.)
Lista de Empaque	Caja de Seguridad: ×1
	Placa de Instalación Trasera: ×1
	Tablero Perforado: ×1
	Estante: ×1
	Riel Din: ×2
	Tornillo de Cabeza Phillips (M8 × 20): ×8
	Tornillo de Cabeza Phillips (M8 × 12): × 2
	Tornillo de Cabeza Phillips (M4 × 10): ×4
	Tornillo Auto perforante (M3 × 10): ×10
	Tornillo de Cabeza Hexagonal Phillips (M8 × 25): ×4
	Tornillo de Casquillo Hexagonal (M6 × 25): ×4
	Destornillador de Casquillo Hexagonal: ×1
	Pasador Cilíndrico (M4 × 40): ×4
	Conector de Cable Impermeable 1 (5 a 6.5 mm): ×1
	Conector de Cable Impermeable 2 (6.5 a 8 mm): ×1
	Accesorios de Perforación de Cable de Red: ×1
	Entrante de Cable (G3/4): ×1
	Conector de cable (M20): ×2
	Banda de sujeción metálica (80-200mm): ×3
Aprobación	
Protección	IP66, IK10

■ Modelo Disponible



DS-SBOX-01

■ Dimensión *Unidad: mm (pulgada)*

Dimensión de la caja:

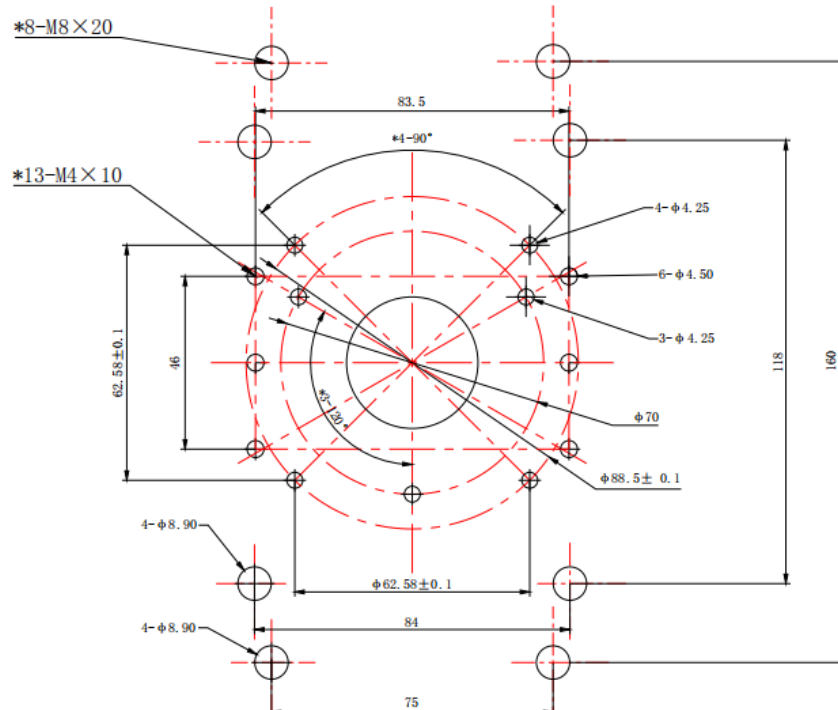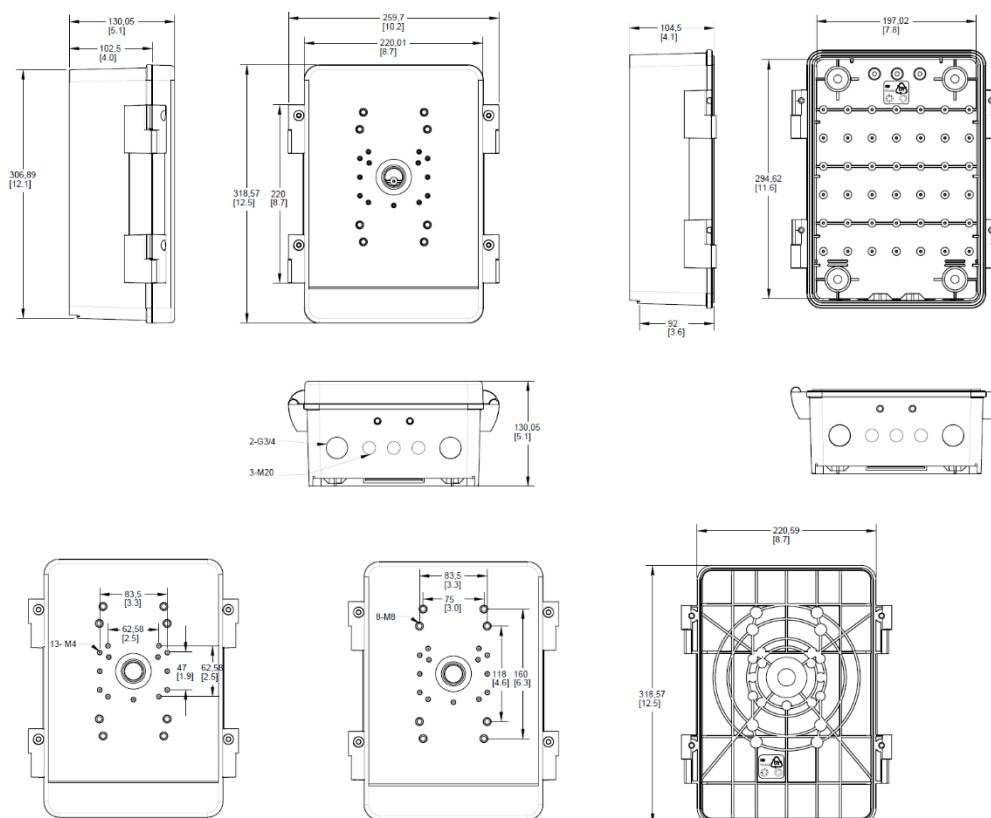

Dimensión de la placa de instalación:

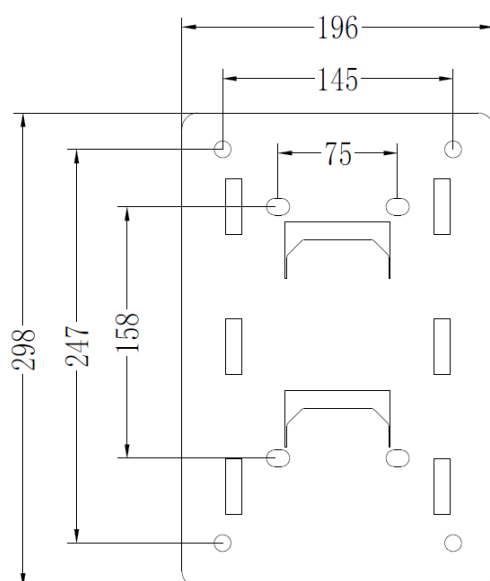

■ Accesorio

Con cámaras:

DS-1618ZJ

DS-1602ZJ

DS-1280ZJ-XS



DS-4603ZJ-WA



DS-1280ZJ-DM21



DS-1260ZJ



DS-1280ZJ-DM46



DS-1280ZJ-DM8



DS-1280ZJ-DM45



DS-1280ZJ-PT6

Instalación de la caja:



DS-1276ZJ-SUS
(Montaje en esquina)



DS-1275ZJ-SUS
(Montaje en poste 67-127mm)

Banda de sujeción metálica (incluye x3)

(Montaje en poste 127-200mm)

Placa de instalación (incluida)

(Montaje en pared)

Lista de compatibilidad recomendada:

Compatible Junction	Recommended Models	Compatible Junction	Recommended Models
 DS-1280ZJ-XS	Fixed Bullet: ● DS-2CD20x3G2 ● DS-2CD30x3G2 ● DS-2CD20x7G3 ● DS-2CD30x7G3	 DS-1618ZJ (Front Panel Only)	4 inch PTZ: ● DS-2DE4xxxx ● DS-2SE4xxxx
 DS-1280ZJ-DM8	Fixed Turret: ● DS-2CD23x3G2 ● DS-2CD33x3G2	 DS-4603ZJ-WA (Front Panel Only)	7 inch PTZ: ● DS-2DF7Axxxx
 DS-1280ZJ-PT6	Fixed Turret: ● DS-2CD23x7G3 ● DS-2CD33x7G3		
 DS-1260ZJ	VF Bullet: ● DS-2CD26x3G2 ● DS-2CD36x3G2 Fixed Bullet: ● DS-2CD2Tx3G2 ● DS-2CD3Tx3G2		
 DS-1280ZJ-DM45	VF Dome: ● DS-2CD27x7G3T ● DS-2CD37x7G3T ● iDS-2CD7146G2		Bullet: ● DS-2CD3Ax6G2T ● DS-2CD36x7G3T ● iDS-2CD7Ax6G2 ● iDS-2CD7Ax5G2 ● iDS-2CD8Ax6G2 ● DS-2XC3Tx6G0H ● DS-2XC36x6G0H
 DS-1280ZJ-DM46	Fixed Dome: ● DS-2CD21x3G2 ● DS-2CD31x3G2 ● DS-2CD21x7G3 ● DS-2CD31x7G3 VF Dome: ● DS-2CD27x3G2 ● DS-2CD37x3G2	No need to order additional accessories	Dome: ● DS-2CD27x7G2H(PTRZ) ● DS-2CD37x6G2H(PTRZ) ● iDS-2CD75x6G2 ● DS-2XC31x6G0H ● DS-2XC37x6G0H Thermal Bullet: ● DS-2TD2628 Speaker: ● DS-QAZ1307G1-E
 DS-1280ZJ-DM21	Thermal Turret: ● DS-2TD1228		

*Esta tabla solo incluye algunos modelos compatibles de Hikvision para tu referencia, para otros modelos que no están en la lista por favor verifica los agujeros

