

DS-SBOX-01**Zewnętrzna skrzynka do monitoringu**

- Materiał polimerowy o wysokiej wytrzymałości (ognioodporny UL94-V0)
- Szybki montaż i łatwa instalacja na słupie, w narożniku i na ścianie
- Wysoka adaptowalność z kamerami sieciowymi Hikvision, PTZ i sieciowymi głośnikami tubowymi
- Stopień ochrony IP66 i IK10



▪ Specyfikacja

Ogólne	
Materiał	PC/ASA; biały Hikvision (RAL 9003)
Wymiary	318,57 mm × 259,70 mm × 130,05 mm (12,54" × 10,22" × 5,12")
Waga	2.5 kg (5,51 lb)
Warunki pracy i uruchamiania	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Ładowność panelu przedniego: 8 kg (17,64 lb)
Zawartość opakowania	Skrzynka bezpieczeństwa: ×1 Płyta montażowa: ×1 Tablica perforowana: ×1 Pułka: ×1 Szyna Din: ×2 Śruba z łbem krzyżakowym (M8 × 20): ×8 Śruba z łbem krzyżakowym (M8 × 12): × 2 Śruba z łbem krzyżakowym (M4 × 10): ×4 Wkręt samogwintujący (M3 × 10): ×10 Śruba krzyżakowa z łbem sześciokątnym (M8 × 25): ×4 Śruba z gniazdem sześciokątnym (M6 × 25): ×4 Wkrętak z gniazdem sześciokątnym: ×1 Kołek cylindryczny (M4 × 40): ×4 Wodoodporne złącze kablowe 1 (5 do 6,5 mm): ×1 Wodoodporne złącze kablowe 2 (6,5 do 8 mm): ×1 Akcesoria do przekłuwania kabli sieciowych: ×1 Dławik kablowy (G3/4): ×1 Dławik kablowy (M20): ×2 Metalowa taśma spinająca (80-200 mm): ×3
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP66, IK10


▪ Dostępny model

DS-SBOX-01

Wymiary pudełka:

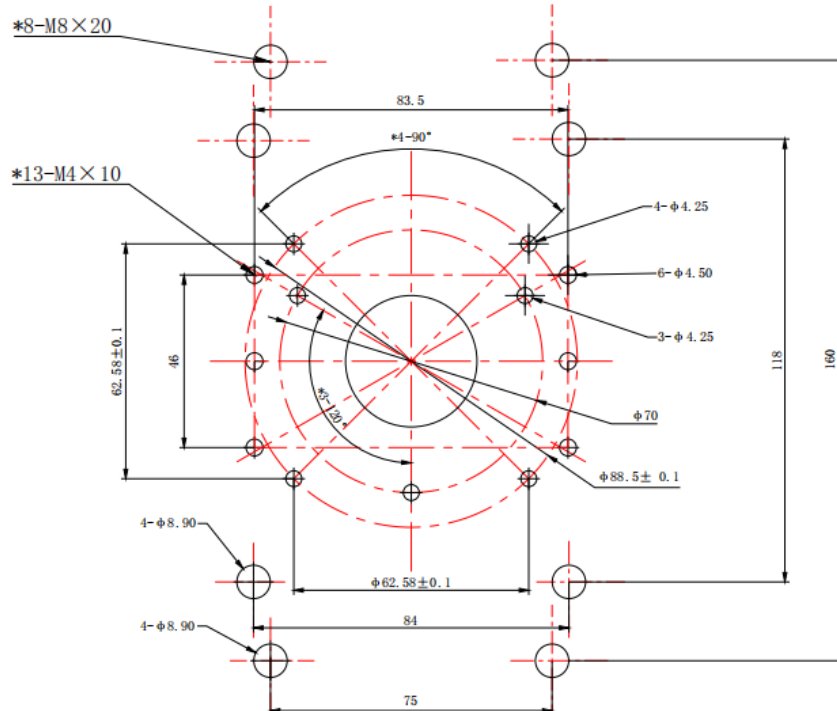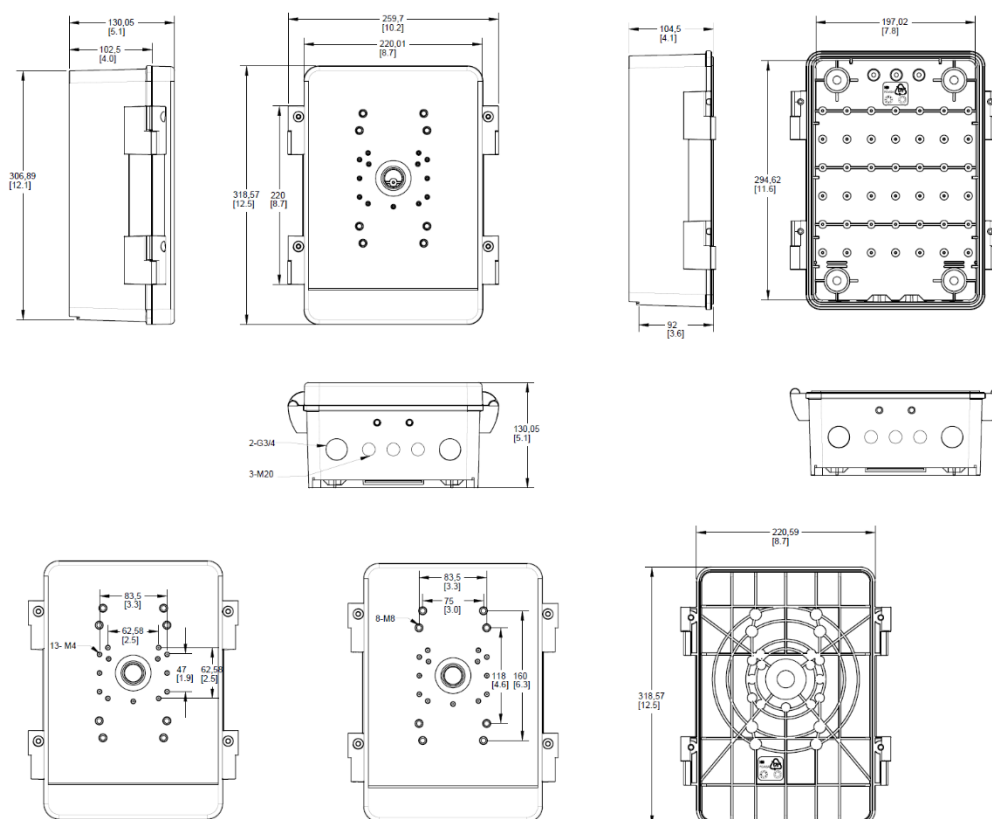

Wymiar płyty montażowej:

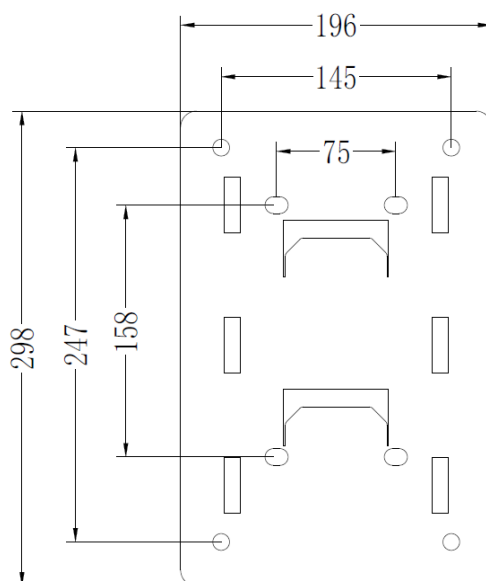

▪ Akcesoria

Z kamerami:



DS-1618ZJ



DS-1602ZJ



DS-4603ZJ-WA



DS-1280ZJ-XS



DS-1280ZJ-DM21



DS-1260ZJ



DS-1280ZJ-DM46



DS-1280ZJ-DM45



DS-1280ZJ-DM8

DS-1280ZJ-PT6

Instalacja skrzynki:




DS-1276ZJ-SUS
(Montaż narożny)



DS-1275ZJ-SUS
(Montaż na słupie 67-127 mm)



Metalowa taśma mocująca (x3 w zestawie)
(Montaż na słupie 127-200 mm)



Płytki montażowe (w zestawie)
(Montaż na ścianie)

Lista zalecanych kompatybilnych produktów:

Compatible Junction	Recommended Models	Compatible Junction	Recommended Models
 DS-1280ZJ-XS	Fixed Bullet: ● DS-2CD20x3G2 ● DS-2CD30x3G2 ● DS-2CD20x7G3 ● DS-2CD30x7G3	 DS-1618ZJ (Front Panel Only)	4 inch PTZ: ● DS-2DE4xxxx ● DS-2SE4xxxx
 DS-1280ZJ-DM8	Fixed Turret: ● DS-2CD23x3G2 ● DS-2CD33x3G2	 DS-4603ZJ-WA (Front Panel Only)	7 inch PTZ: ● DS-2DF7Axxxx
 DS-1280ZJ-PT6	Fixed Turret: ● DS-2CD23x7G3 ● DS-2CD33x7G3		
 DS-1260ZJ	VF Bullet: ● DS-2CD26x3G2 ● DS-2CD36x3G2 Fixed Bullet: ● DS-2CD2Tx3G2 ● DS-2CD3Tx3G2		
 DS-1280ZJ-DM45	VF Dome: ● DS-2CD27x7G3T ● DS-2CD37x7G3T ● iDS-2CD7146G2	 No need to order additional accessories	Bullet: ● DS-2CD3Ax6G2T ● DS-2CD36x7G3T ● iDS-2CD7Ax6G2 ● iDS-2CD7Ax5G2 ● iDS-2CD8Ax6G2 ● DS-2XC3Tx6G0H ● DS-2XC36x6G0H
 DS-1280ZJ-DM46	Fixed Dome: ● DS-2CD21x3G2 ● DS-2CD31x3G2 ● DS-2CD21x7G3 ● DS-2CD31x7G3 VF Dome: ● DS-2CD27x3G2 ● DS-2CD37x3G2		Dome: ● DS-2CD27x7G2H(PTRZ) ● DS-2CD37x6G2H(PTRZ) ● iDS-2CD75x6G2 ● DS-2XC31x6G0H ● DS-2XC37x6G0H
 DS-1280ZJ-DM21	Thermal Turret: ● DS-2TD1228		Thermal Bullet: ● DS-2TD2628
			Speaker: ● DS-QAZ1307G1-E

*Ta tabela zawiera tylko część kompatybilnych modeli Hikvision w celach informacyjnych, w przypadku innych modeli, których nie ma na liście, prosimy o kontakt
sprawdź otwory

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

