

DS-SBOX-01**Caixa de vigilância exterior**

- Material de polímero de alta resistência (à prova de fogo UL94-V0)
- Implementação rápida e instalação fácil para montagem em postes, cantos e paredes
- Altamente adaptável a câmaras de rede Hikvision, PTZ e altifalantes de rede
- Proteção IP66 e IK10

▪ Especificação



Geral	
Material	PC/ASA; Hikvision Branco (RAL 9003)
Dimensão	318,57 mm × 259,70 mm × 130,05 mm (12,54" × 10,22" × 5,12")
Peso	2.5 kg (5,51 lb.)
Condições de arranque e funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Função geral	Capacidade de carga do painel frontal: 8 kg (17,64 lb.)
Lista de embalagem	Caixa de segurança: ×1 Instalação Placa traseira: ×1 Pegboard: ×1 Shelf Board: ×1 Calha Din: ×2 Parafuso de cabeça Phillips (M8 × 20): ×8 Parafuso de cabeça Phillips (M8 × 12): × 2 Parafuso de cabeça Phillips (M4 × 10): ×4 Parafuso auto-roscante (M3 × 10): ×10 Parafuso Phillips de cabeça sextavada (M8 × 25): ×4 Parafuso de cabeça sextavada (M6 × 25): ×4 Chave de fendas hexagonal: ×1 Caviha cilíndrica (M4 × 40): ×4 Conector de cabo à prova de água 1 (5 a 6,5 mm): ×1 Conector de cabo à prova de água 2 (6,5 a 8 mm): ×1 Acessórios para perfuração de cabos de rede: ×1 Prensa-cabo (G3/4): ×1 Prensa-cabo (M20): ×2 Banda de cintagem metálica (80-200mm): ×3
Aprovação	
Proteção	IP66, IK10

▪ Modelo disponível


DS-SBOX-01

▪ **Dimensão** *Unidade: mm (polegadas)*

Dimensão da caixa:

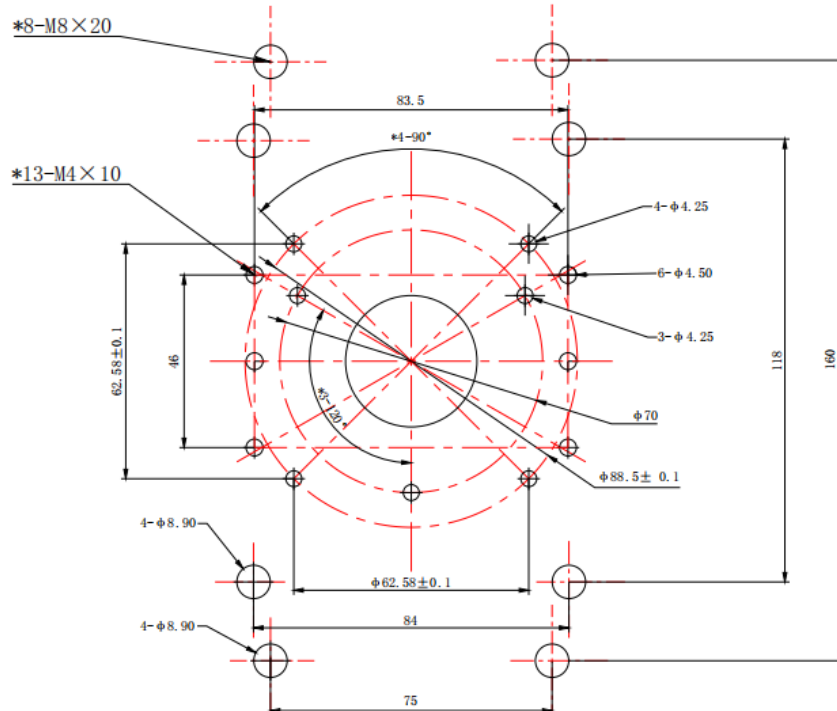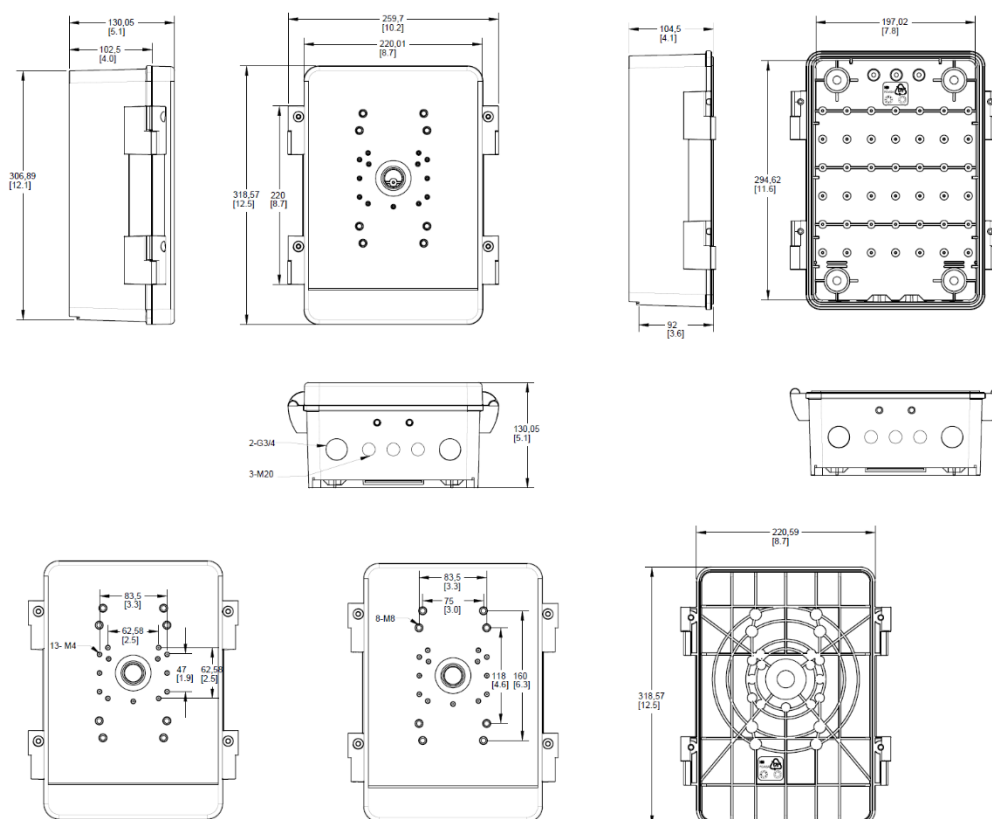

Dimensão da placa de instalação:

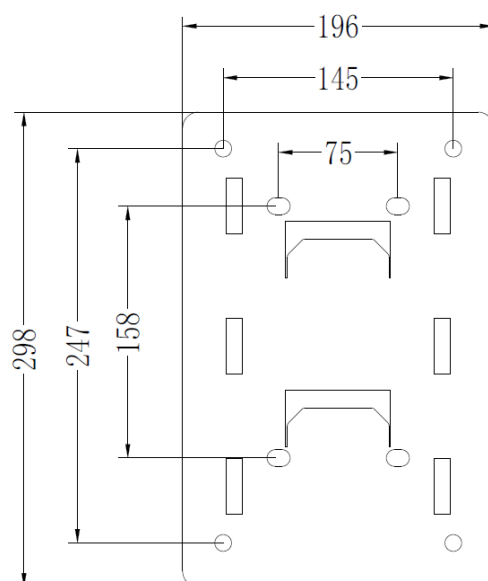

▪ Acessório

Com câmaras:



DS-1618ZJ



DS-1602ZJ



DS-4603ZJ-WA



DS-1280ZJ-XS



DS-1280ZJ-DM21



DS-1260ZJ



DS-1280ZJ-DM46



DS-1280ZJ-DM45



DS-1280ZJ-DM8



DS-1280ZJ-PT6

Instalação da caixa:




DS-1276ZJ-SUS (Montagem em esquina)



DS-1275ZJ-SUS (Montagem em poste 67-127mm)



Banda de cintagem metálica (x3 incluída)



Placa de instalação (incluída)
(Montagem em poste 127-200mm) (Montagem em parede)

Lista de compatibilidade recomendada:

Compatible Junction	Recommended Models	Compatible Junction	Recommended Models
 DS-1280ZJ-XS	Fixed Bullet: ● DS-2CD20x3G2 ● DS-2CD30x3G2 ● DS-2CD20x7G3 ● DS-2CD30x7G3	 DS-1618ZJ (Front Panel Only)	4 inch PTZ: ● DS-2DE4xxxx ● DS-2SE4xxxx
 DS-1280ZJ-DM8	Fixed Turret: ● DS-2CD23x3G2 ● DS-2CD33x3G2	 DS-4603ZJ-WA (Front Panel Only)	7 inch PTZ: ● DS-2DF7Axxxx
 DS-1280ZJ-PT6	Fixed Turret: ● DS-2CD23x7G3 ● DS-2CD33x7G3	 No need to order additional accessories	Bullet: ● DS-2CD3Ax6G2T ● DS-2CD36x7G3T ● iDS-2CD7Ax6G2 ● iDS-2CD7Ax5G2 ● iDS-2CD8Ax6G2 ● DS-2XC3Tx6G0H ● DS-2XC36x6G0H Dome: ● DS-2CD27x7G2H(PTRZ) ● DS-2CD37x6G2H(PTRZ) ● iDS-2CD75x6G2 ● DS-2XC31x6G0H Thermal Bullet: ● DS-2TD2628 Speaker: ● DS-QAZ1307G1-E
 DS-1260ZJ	VF Bullet: ● DS-2CD26x3G2 ● DS-2CD36x3G2 Fixed Bullet: ● DS-2CD2Tx3G2 ● DS-2CD3Tx3G2		
 DS-1280ZJ-DM45	VF Dome: ● DS-2CD27x7G3T ● DS-2CD37x7G3T ● iDS-2CD7146G2		
 DS-1280ZJ-DM46	Fixed Dome: ● DS-2CD21x3G2 ● DS-2CD31x3G2 ● DS-2CD21x7G3 ● DS-2CD31x7G3 VF Dome: ● DS-2CD27x3G2 ● DS-2CD37x3G2		
 DS-1280ZJ-DM21	Thermal Turret: ● DS-2TD1228		

*Esta tabela contém apenas uma parte dos modelos compatíveis da Hikvision para sua referência. Para outros modelos que não constam da lista, por favor verificar os furos

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

