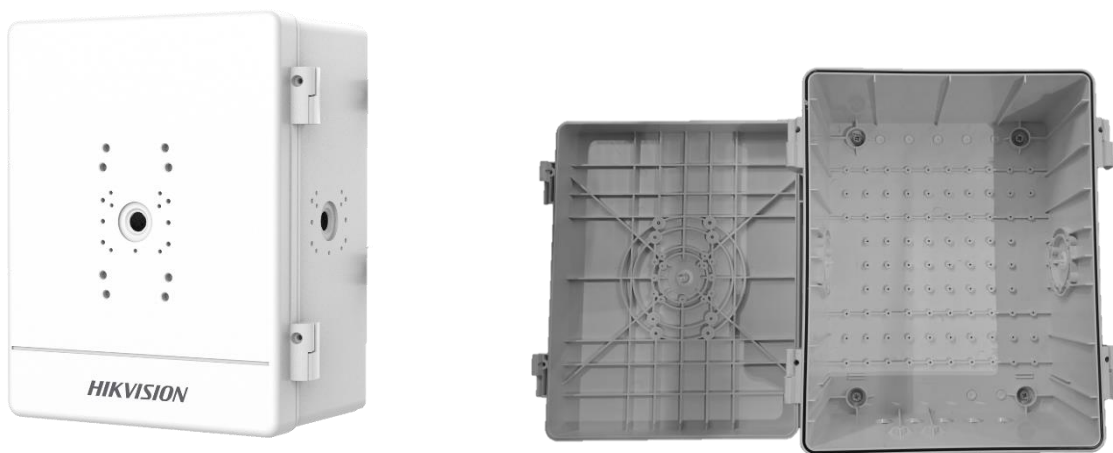


**DS-SBOX-03****Boîtier de surveillance extérieur Hikvision**

- Matériau polymère haute résistance (ignifuge, conforme à la norme UL94-V0)
- Indice de protection IP66 et IK10
- Déploiement rapide et installation facile : peut être fixé sur un poteau ou au mur
- Entièrement compatible avec les caméras IPC, les caméras PTZ et les haut-parleurs IP de Hikvision

## ▪ Spécifications


Généralités	
Matériau	PC/ASA ; Hikvision Blanc (RAL9003)
Dimensions	448,72 mm x 387,53 mm x 225,44 mm
Poids	5,2 kg
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Fonctions générales	La capacité de charge du panneau avant est de 8 kg ; celle du panneau latéral est de 5 kg
Liste de colisage	Boîtier de sécurité x1 Plaque arrière d'installation x1 Panneau perforé x1 Tablette x1 Rail DIN x1 Vis cruciformes M8x20 x4 Vis à tête cruciforme M8x12 x2 Vis à tête cruciforme M4x10 x12 Vis autotaraudeuse M3x10 x10 Vis à tête hexagonale Phillips M8x25 x4 Vis à six pans creux M6x25 x4 Tournevis à six pans creux x1 Goupille cylindrique M4x40 x4 Connecteur de câble étanche 1 (5-6,5 mm) x3 Connecteur de câble étanche 2 (6,5-8 mm) x3 Accessoires de perçage pour câble réseau x1 Presse-étoupe G3/4 x1 Presse-étoupe M20 x2 Bande de serrage métallique (80-200 mm) x5
Certifications	
Protection	IP66, IK10

## ▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-SBOX-03

▪ Dimension *Unité : mm (pouces)*


Dimensions du carton :

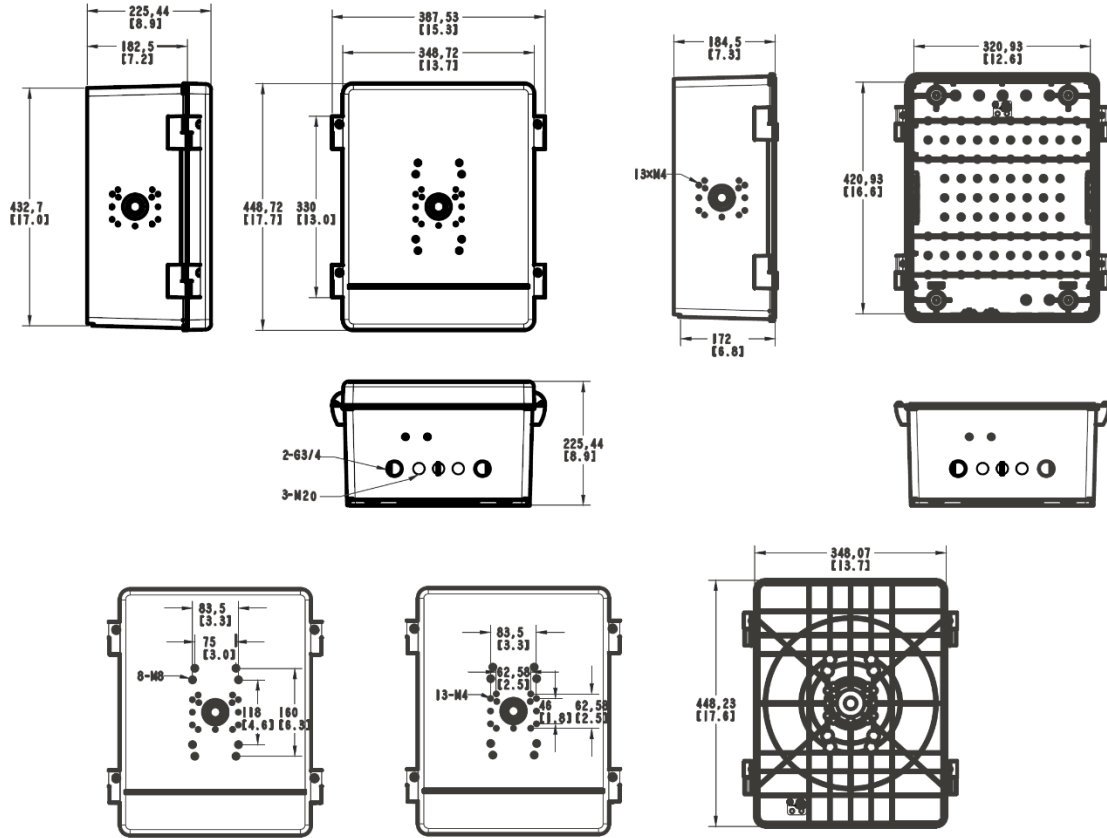


Panneau avant :

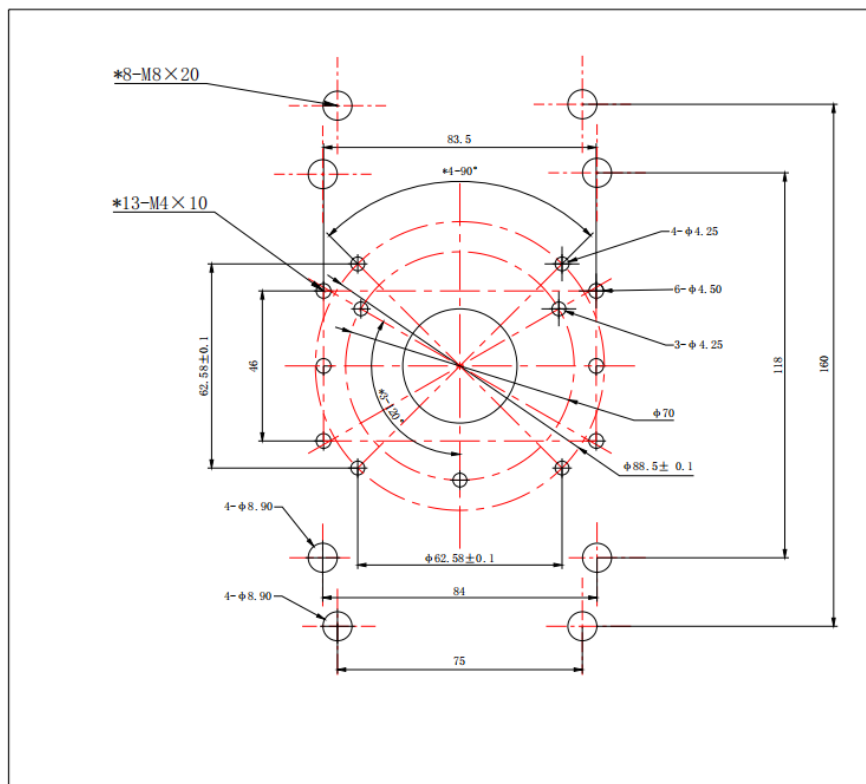

Encadré :

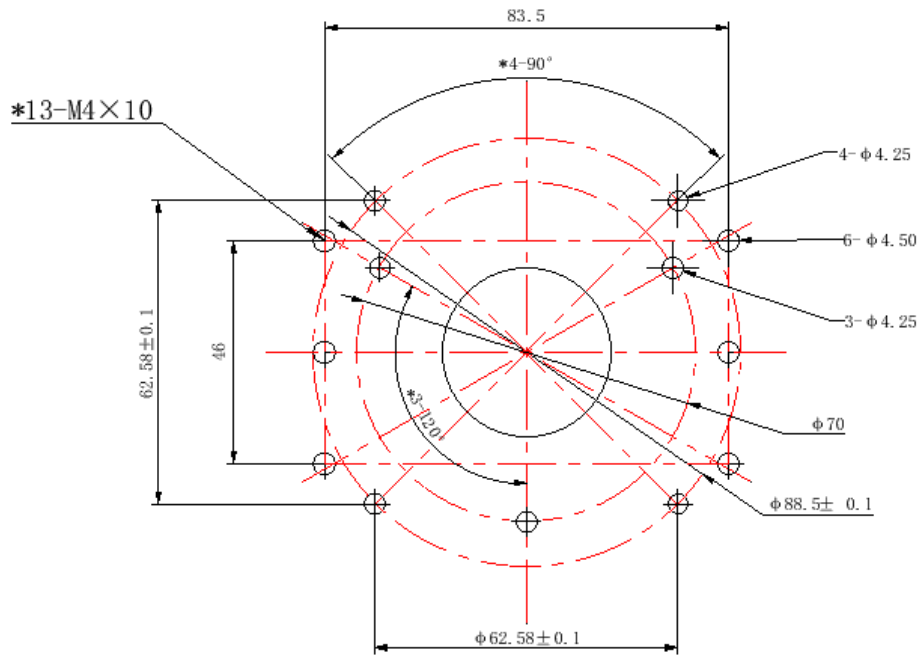

Dimensions de la plaque de montage :

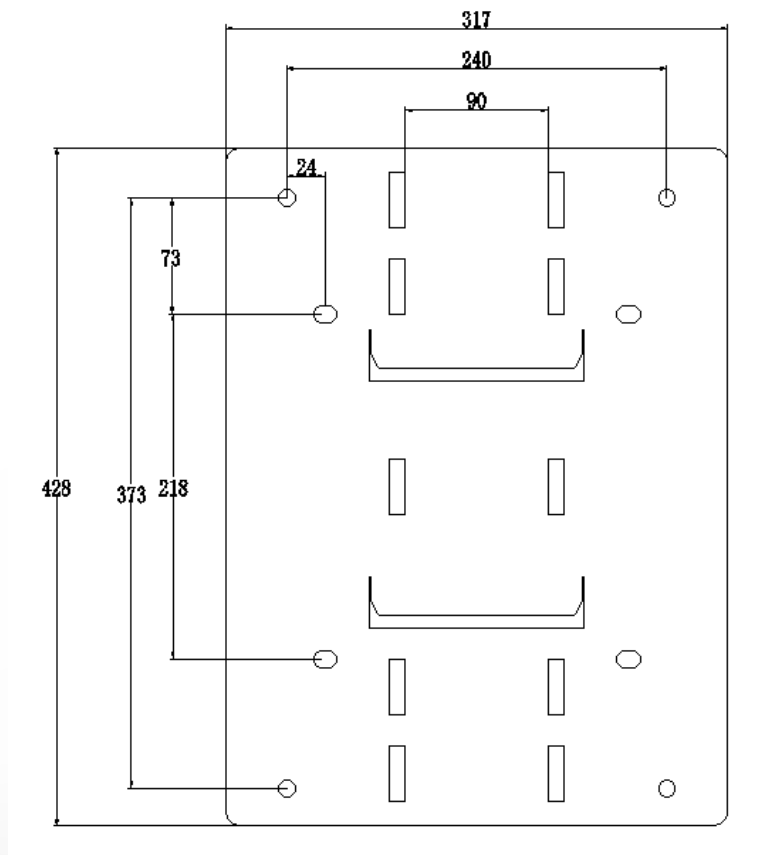

## ▪ Accessoires

### Avec des appareils photo :

DS-



1618ZJ



DS-1602ZJ



DS-4603ZJ-WA



DS-1280ZJ-XS



DS-1280ZJ-DM21



DS-1260ZJ



DS-1280ZJ-DM46



DS-1280ZJ-DM45



DS-1280ZJ-DM8




DS-1280ZJ-PT6

### Installation du boîtier :













Bande de cerclage métallique (5 pièces induses)  
(Fixation sur poteau 80-200 mm)



Plaque de fixation (incluse)  
(Fixation murale, vis M8 à acheter séparément)

### Liste des appareils compatibles recommandés :

Compatible Junction	Recommended Models	Compatible Junction	Recommended Models
 DS-1280ZJ-XS	<b>Fixed Bullet:</b> ● DS-2CD20x3G2 ● DS-2CD30x3G2 ● DS-2CD20x7G3 ● DS-2CD30x7G3	 DS-1618ZJ (Front Panel Only)	<b>4 inch PTZ:</b> ● DS-2DE4xxxx ● DS-2SE4xxxx
 DS-1280ZJ-DM8	<b>Fixed Turret:</b> ● DS-2CD23x3G2 ● DS-2CD33x3G2	 DS-4603ZJ-WA (Front Panel Only)	<b>7 inch PTZ:</b> ● DS-2DF7Axxxx
 DS-1280ZJ-PT6	<b>Fixed Turret:</b> ● DS-2CD23x7G3 ● DS-2CD33x7G3	 No need to order additional accessories	<b>Bullet:</b> ● DS-2CD3Ax6G2T ● DS-2CD36x7G3T ● iDS-2CD7Ax6G2 ● iDS-2CD7Ax5G2 ● iDS-2CD8Ax6G2 ● DS-2XC3Tx6G0H ● DS-2XC36x6G0H <b>Dome:</b> ● DS-2CD27x7G2H(PTRZ) ● DS-2CD37x6G2H(PTRZ) ● iDS-2CD75x6G2 ● DS-2XC31x6G0H <b>Thermal Bullet:</b> ● DS-2TD2628 <b>Speaker:</b> ● DS-QAZ1307G1-E
 DS-1260ZJ	<b>VF Bullet:</b> ● DS-2CD26x3G2 ● DS-2CD36x3G2 <b>Fixed Bullet:</b> ● DS-2CD2Tx3G2 ● DS-2CD3Tx3G2		
 DS-1280ZJ-DM45	<b>VF Dome:</b> ● DS-2CD27x7G3T ● DS-2CD37x7G3T ● iDS-2CD7146G2		
 DS-1280ZJ-DM46	<b>Fixed Dome:</b> ● DS-2CD21x3G2 ● DS-2CD31x3G2 ● DS-2CD21x7G3 ● DS-2CD31x7G3 <b>VF Dome:</b> ● DS-2CD27x3G2 ● DS-2CD37x3G2		
 DS-1280ZJ-DM21	<b>Thermal Turret:</b> ● DS-2TD1228		

\*Ce tableau ne présente qu'une sélection des modèles compatibles avec Hikvision à titre indicatif. Pour les autres modèles qui ne figurent pas dans la liste, veuillez

*vérifier les trous*

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

