

DS-KV6133-WME1/Flush Stacja bramowa IP Villa



- Kamera 2 MP z dodatkiem podczerwieni
- Łatwiejsze nawiązywanie połączeń za pomocą jednego przycisku
- Wbudowany moduł czytnika kart
- Standardowe zasilanie PoE
- Stopień ochrony IP65 z obudową ze stopu aluminium
- Połączenie bezpośrednio z aplikacją Hik-Connect bez stacji wewnętrznej

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Linux
ROM	32 MB
RAM	256 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	/
Sposób działania	/
Typ	/
Rozdzielczość	/
Parametry wideo	
Obiektyw	1
Rozdzielczość	Główny strumień: 1920 × 1080p , 1280 × 720p Podstrumień: 1280 × 720p , 640 × 480p
FOV	Poziomo: 129°, Pionowo: 75°
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Obsługa 120 dB
Dodatkowe oświetlenie	Światło podczerwone, do 2,5 m
Standard kompresji wideo	H.264
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	16/32/64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność użytkowników	2000
Liczba twarzy	/
Pojemność kart	10000
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4 G	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	4
Interfejs sieciowy	1 RJ-45, 10/100 Mb/s z funkcją samoadaptacji
TAMPER	1
Przycisk wyjścia	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Karta TF	1(Zarezerwowane)

Wyjście alarmowe	/
Zamek	1 przekaźnik, maks. 30 VDC 2 A
Kontaktron	1
Wyjście Audio	1 głośnik zewnętrzny (odwrócony)
Ogólne	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Instalacja	Montaż powierzchniowy, montaż podtynkowy
Wskaźnik LED	2
Waga	Waga netto: 0,190 kg Waga brutto: 0,414 kg
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-40 °C do 53 °C (-40 °F do 127,4 °F)
Wilgotność robocza	10% do 95% (bez kondensacji)
Wymiary (S × W × G)	181,6 mm × 103,6 mm × 29,5 mm (7,1" × 4,0" × 1,1")
Akumulator	/
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	< 10 W
Zasilanie	12 VDC, 1,5 A, IEEE802.3af, Standard PoE
Język	angielski, arabski, francuski (Europa), rosyjski, hiszpański (Europa), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny

▪ Dostępny model

DS-KV6133-WME1/Flush

▪ Wymiary

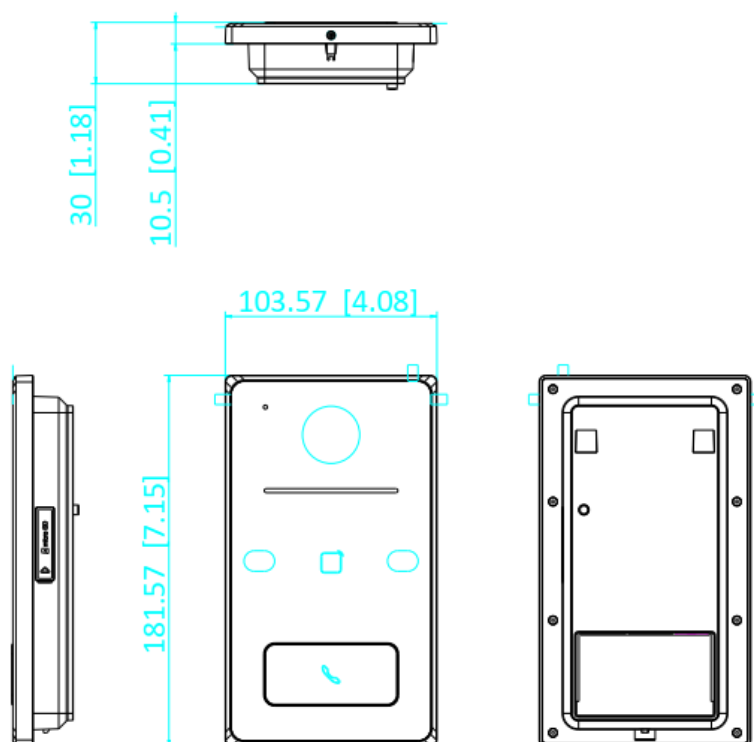

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KABV6133-G/Su	DS-KABV6133-RS
rface	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

