

DS-K1T673DWX Pro Face Access Terminal



Terminal rozpoznawania twarzy to rodzaj urządzenia kontroli dostępu. Może być szeroko stosowana w wielu scenariuszach, takich jak przedsiębiorstwa, stacje, mieszkania, fabryki, szkoły, kampus itp.

- 7-calowy ekran dotykowy LCD, szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 2 megapikseli
- Odległość rozpoznawania: 0,3 do 3 m
- Czas trwania rozpoznawania twarzy < 0,2 s/użytkownik
- Wskaźnik dokładności rozpoznawania twarzy $\geq 99\%$
- Wbudowana karta M1, karta Felica i moduł odczytu kart DESfire (prezentacja karty na ekranie w celu uwierzytelnienia)
- Wykrywanie maski na twarz
- Pojemność twarzy: 10 000, pojemność odcisków palców (z modułem linii papilarnych), pojemność karty: 50 000 i 150 000 zdarzeń
- Obsługa ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 i IPv6)
- Wspiera uznanie dla jednej osoby i wielu osób (do 5 osób)

▪ Specyfikacja

Wyświetlacz	
Przekątna ekranu	7 cali
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	IPS
Wideo	
Obiektyw	2
Rozdzielczość	2 MP
FOV	HFOV = 75,5°; VFOV = 41,5°; DFOV = 87°
Audio	
Jakość dźwięku	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Sieć:	
Sieć przewodowa	Wsparcie
Wi-Fi	Wsparcie, 2.4 G, 802.11b/g/n
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1 RJ-45, 10/100/1000 M z funkcją samoadaptacji
Zamek	1
Przycisk wyjścia	1
Kontaktron	1
Wejście alarmu	2
Wyjście alarmowe	1
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485 (półdupleks, HIKVISION). Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 9600, 19200, 38400
Wiegand	1 Wiegand(Hik 26bit, Hik 34bit)
USB	1 (dla modułu)
Interfejs wyjścia audio	1 (3.5 mm)
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta M1, karta DESfire, karta Felica
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC do 24 VDC, 2 A
Temperatura robocza	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	0% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	110,5 mm × 209,2 mm × 24 mm (4,35" × 8,24" × 0,94")
Waga	Waga brutto: 1,06 kg (2,34 lb) Waga netto: 0,57 kg (1,26 lb)
Język	Angielski, hiszpański (Ameryka Południowa), arabski, tajski, indonezyjski, rosyjski, wietnamski, portugalski (Brazylia), japoński, koreański, chiński tradycyjny, francuski i turecki
Funkcje	
Ochrona twarzy (przed podszywaniem się/anti-spoofing)	Wsparcie

▪ Dostępny model

DS-K1T673DWX

DS-K1T673DWX(ESD)

DS-K1T673DWX/CHILE


DS-K1T673DWX/TW

DS-K1T673DWX/UTG/HK

DS-K1T673DWX/HKT PCCW

DS-K1T673DWX/ANH NGOC T/RJ

▪ Wymiary

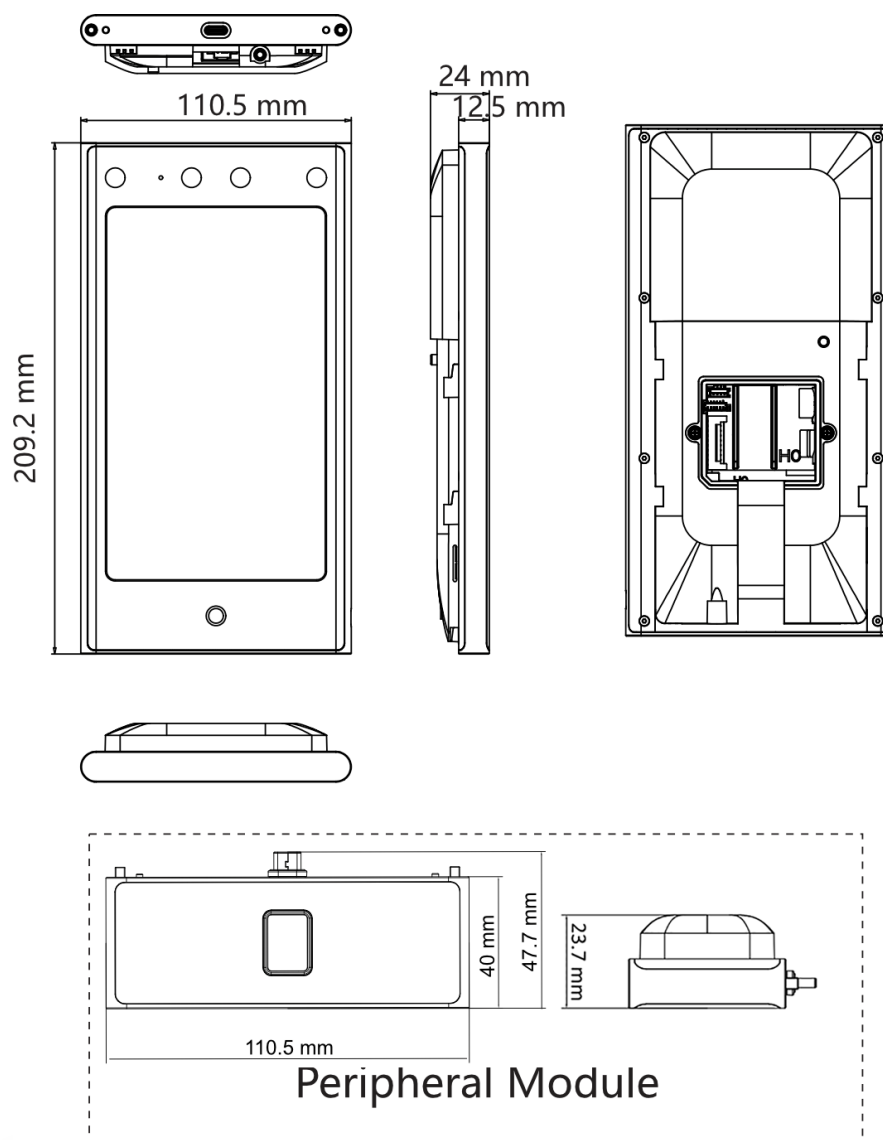

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-KAB673-S1

DS-KAB6-ZU3

DS-KAB673-A

DS-KAB673-P

DS-KAB673-EDB

				
DS-KAB6-D1	DS-KAB673-FBQR	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB6-W1	DS-KAB673-B
				
DS-KAB673-FB	DS-KAB673-BQR			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

