

DS-KH6350-WTE1/White**Sieciowa stacja wewnętrzna wideodomofonu**

Stacja wewnętrzna IP serii KH6 z 7-calowym ekranem dotykowym zapewnia płynną komunikację wideo i audio. Biorąc pod uwagę trudności związane z wdrożeniem tradycyjnego interkomu wideo, urządzenie poprawiło konstrukcję i może samodzielnie wdrożyć cały system interkomu wideo bez dodatkowych urządzeń lub konfiguracji, co skraca czas i obniża koszt wdrożenia. Możesz zdalnie sterować swoimi drzwiami oraz odbierać połączenia od gości wprost z aplikacji mobilnej z każdego miejsca na ziemi. Urządzenie może również łączyć inne systemy sterowania, takie jak system telewizji przemysłowej, system sterowania windą itp.

- 7-calowy ekran dotykowy TFT o rozdzielczości 1024 × 600
- Wygodny sterownik mobilny aplikacji Hik-Connect
- Odbieraj połączenia, otwieraj drzwi i zdalnie oglądaj na żywo
- Łatwa obsługa bez komputera
- Kreator umożliwiający szybką konfigurację
- Konfiguracja całego systemu na jednym ekranie dotykowym
- Widok na żywo stacji drzwiowej i kamer w miejscach publicznych
- Obsługa wiadomości głosowych, gdy nie ma odpowiedzi ze stacji wewnętrznej
- Odbieraj alarmy poprzez połączenie z systemem alarmowym i powiadamiaj ośrodek, który zajmie się nimi na czas
- Kontrola dostępu do wind

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	7 cali
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowy TFT
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	/
Standard kompresji wideo	H.265 ; H.264
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U、 G.711 A、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność wiadomości	Włożona karta TF: 200 zrobionych zdjęć, 200 zapisów alarmów Bez karty TF: 2 MB pamięci RAM do przechowywania zdjęć; Liczba zapisywanych zdjęć zależy od rozmiaru zdjęcia, 200 rekordów alarmów
Pojemność powiadomień	200
Ilość monitorów podrzędnych	16
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	17
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4 G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	1 RS-485 (półdupleks)
USB	/

Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G
Wyjście alarmowe	2
Zamek	2 przekaźniki, maks. 30 VDC 0,3 A
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż ścienny, montaż na stole
Wskaźnik LED	/
Waga	Waga netto: 355 g (0,8 lb) Waga brutto: 683 g (1,5 lb)
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	175 mm × 113,5 mm × 21 mm (6,9" × 4,5" × 0,83")
Akumulator	/
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 5 W
Zasilanie	12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, Standard PoE
Język	angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny

▪ Dostępny model

DS-KH6350-WTE1/Biały

▪ Wymiary

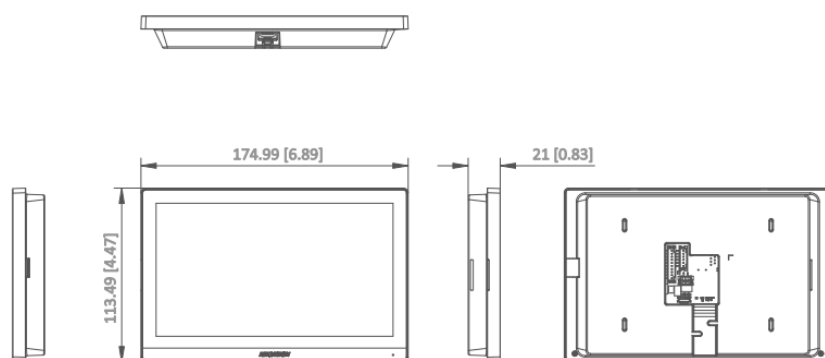

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

