

**DS-2CE16G0T-LFS****Câmera mini bullet fixa com iluminação híbrida inteligente e áudio**

- Imagens de alta qualidade com resolução 2K (2304 × 1296)
- Smart-Hybrid Light: otimize sua segurança com opções flexíveis de iluminação
- Distância IR de até 30 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância de luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone embutido
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS )
- Resistente à água e à poeira (IP67)

## ▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de 2K
Máximo. Resolução	2304 (H) × 1296 (V)
Mínimo. Iluminação	0,01 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 90°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinais	PAL/NTSC
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 60°, campo de visão diagonal: 129° 3,6 mm, campo de visão horizontal: 89°, campo de visão vertical: 47°, campo de visão diagonal: 107°
Montagem da lente	M12
Microfone	
Distância da coleta	Em um raio de até 5 m
Valor	1
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Inteligente, IR, Luz branca
Faixa de luz suplementar	IR: Até 30 m Luz branca: Até 20 m
Imagem	
Configurações de imagem	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 2K a 20 fps, 1080p a 25 fps/30 fps AHD: 1080p a 25 fps/30 fps CVI: 1080p a 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor
Amplo alcance dinâmico (WDR)	WDR digital
Aprimoramento de imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Equilíbrio de branco	Automático/Manual
AGC	Sim
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 4 W, *Recomenda-se usar um adaptador de energia para alimentar uma câmera.
Material	Metal
Dimensão	138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,47" × 2,4" × 2,3")
Peso	Aproximadamente 265 g (0,59 lb)
Condição operacional	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Inglês

**Aprovação**

Proteção




IP67

▪ **Modelo disponível**

DS-2CE16G0T-LFS (2,8 mm)

DS-2CE16G0T-LFS (3,6 mm)

▪ **Dimensão**

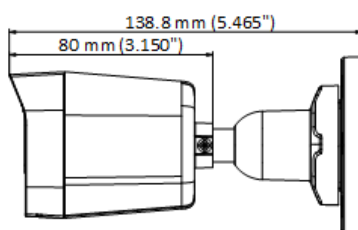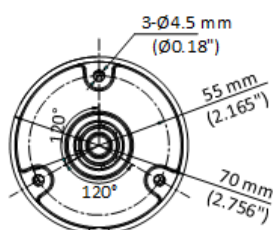

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

**DS-1280ZJ-XS**



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

