

**DS-2CE78G0T-LFS****Câmara fixa híbrida inteligente 2K com áudio**

- Imagens de alta qualidade com resolução de 2K, 2304 × 1296
- Luz híbrida inteligente, optimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Distância IR até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Até 20 m de distância de luz branca para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS )
- Áudio de alta qualidade com áudio através de cabo coaxial, microfone incorporado
- Resistente à água e ao pó (IP67)

## ▪ Especificação

<b>Câmara</b>	
Sensor de imagem	2K CMOS
Máximo. Resolução	2304 (H) × 1296 (V)
Min. Iluminação	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 75°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 89°, FOV vertical: 47°, FOV diagonal: 107°
Montagem da lente	M12
<b>Microfone</b>	
Distância de recolha	Num raio de até 5 m
Montante	1
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementar	Inteligente, IR, Luz branca
Suplemento Faixa de luz	IR: Até 40 m Luz branca : Até 20 m
<b>Imagem</b>	
Definições de imagem	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 2K @20fps, 1080P @25fps/30fps AHD: 1080P @25fps/30fps CVI: 1080P @25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor
Gama dinâmica alargada (WDR)	WDR digital
Melhoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Equilíbrio de brancos	Automático/Manual
AGC	Sim
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
<b>Geral</b>	
Potência	12 VCC ± 25%, máx. 4,5 W, *Recomenda-se utilizar um adaptador de alimentação para fornecer energia a uma câmara.
Material	Corpo: Metal Invólucro: Metal
Dimensão	97,9 mm × Ø110 mm (3,85" × Ø4,33")
Peso	Aprox. 340 g (0,75 lb.)
Condição de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês

**Aprovação**


Proteção	IP67
----------	------

▪ **Modelo disponível**

DS-2CE78G0T-LFS (2,8 mm)

DS-2CE78G0T-LFS (3,6 mm)

▪ **Dimensão**

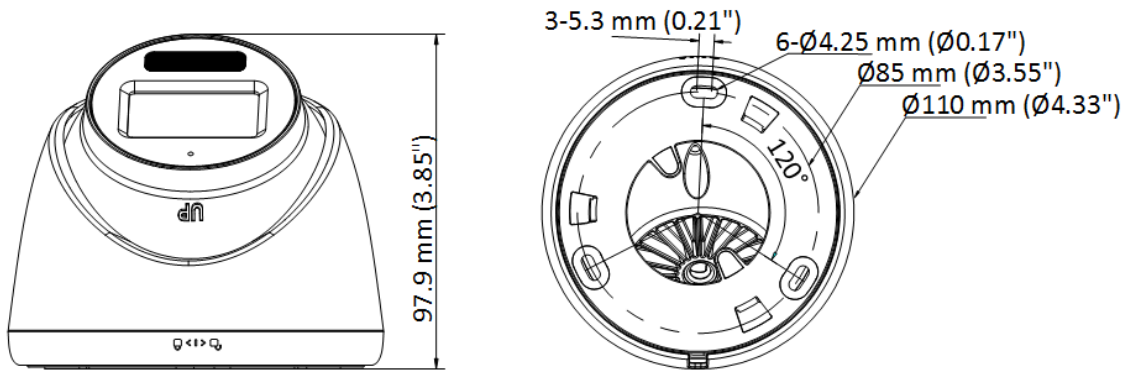

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

